

# POWERSWITCH®

## Slim 300W - 24V



ACCEDA A NUESTRO  
SITIO WEB



### TEMPERATURAS Y HUMEDAD

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| TRABAJO        | -20°C +50°C              |
| ALMACENAMIENTO | -30°C +70°C<br>10% 90%RH |


### SEGURIDAD

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIBRACIÓN                     | 10-500Hz, 5G 12min,<br>/1 ciclo periodo 60min.                                             |
| DISPOSICIÓN                   | -                                                                                          |
| RESISTENCIA<br>DE TENSIÓN     | I/P-FG: 1.5KVAC<br>I/P-O/P: 1.5KVAC<br>O/P-FG: 0.5KVAC                                     |
| RESISTENCIA<br>DE AISLAMIENTO | I/P-FG: >100M Ohms / 500VDC<br>I/P-O/P: >100M Ohms / 500VDC<br>O/P-FG: >100M Ohms / 500VDC |

### PROTECCIÓN

|              |            |
|--------------|------------|
| SOBRECARGA   | 110 - 150% |
| SOBRETENSIÓN | ±1%        |
| PROTECCIÓN   | IP20-IK07  |

valores expresados en mm

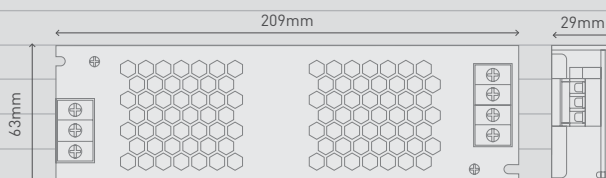

### MODELO

**FS-300W-24V**

### ENTRADA AC

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Rango de Tensión AC            | AC170-260V~ |
| Frecuencia                     | 50-60Hz     |
| Corriente                      | 1.92A       |
| Eficiencia                     | 85%         |
| Corriente Alterna de Irrupción | 50A         |
| Corriente de Fuga              | 0.75mA      |

### SALIDA AC

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Tensión DC                 | 24V      |
| Potencia DC                | 300W     |
| Corriente Nominal          | 12.5A    |
| Rango de Corriente         | 0-12.5A  |
| Rango de Ajuste de Tensión | 24V      |
| Tolerancia                 | ±1%      |
| Rizado y Ruido             | 200mVp-p |
| Estabilidad Intet y Carga  | ±0.5%    |

### MATERIALES

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Tamaño                   | 209x63x29         |
| Material del Cuerpo      | Metal             |
| Conector                 | Bornera ajustable |
| Temperatura de Operación | -20°C ~ + 50°C    |
| Dimerizable              | No                |
| Protección IP            | IP20              |
| Garantía                 | 2 años            |
| EAN                      | 7428325602250     |