




## Slim Dimerizable 60W-12V



ACCEDE A NUESTRO  
SITIO WEB



Dimerizable  Triac / 0-10V

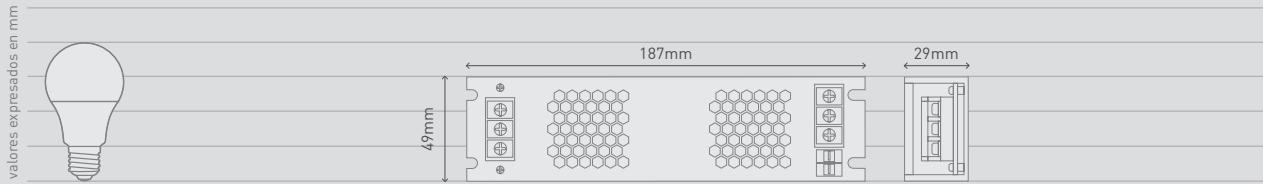

### MODELO

**FSD-60W-12V**

### ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC170-264~
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	0.61A
Eficiencia	85%
Corriente Alterna de Irrupción	40A
Corriente de Fuga	0.5mA
Dimerizable	Triac / 0-10V

### SALIDA AC

Tensión DC	12V
Potencia DC	60W
Corriente Nominal	5A
Rango de Ajuste de Tensión	12V
Tolerancia	±2%
Rizado y Ruido	120mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%

### MATERIALES

Tamaño	187x49x29mm
Material del cuerpo	Metal
Conector	Ranurado
Garantía	2 años
Temperatura de operación	-20°C +50°C
Protección IP	IP20
Protección IK	IK07
EAN	7428325602328

### TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-20°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

### SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 5G 12min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	1500MS, 20MS, 50MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-0/P:1.5KVAC I/P-GND:1.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	-

### PROTECCIÓN

SOBRECARGA	Sé recupera automáticamente una vez eliminado el fallo
SOBRETENSIÓN	-
PROTECCIÓN	IP20-IK07