

POWERSWITCH®

Interior 24V



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD


TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSION	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%-150%
SOBRETENSION	27.6-32.4V
PROTECCIÓN	IP67-IP09

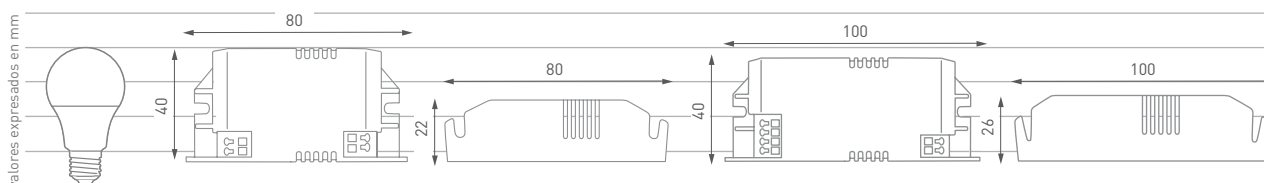

MODELO

	PD-12W-24V	PD-25W-24V
Tamaño	80x40x22 mm	100x40x26 mm
Peso	0,5 kg	0,75 kg
Conexión	Bornera de Empalme Rápido L-N-T	Bornera de Empalme Rápido L-N-T

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50-60Hz
Corriente	0.2A	0.25A
Eficiencia	83%	83%
Corriente Alterna de Interrupción	30A	30A
Corriente de Fuga	<1mA/240VAC	<1mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	24V	24V
Corriente Nominal	0.5A	1A
Rango de Corriente	0 ~ 0.5A	0 ~ 1A
Potencia DC	12W	24W
Rango de Ajuste de Tensión	-	-
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	120m Vp-p	120mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±1%	±1%
Bornes	Bornera de Empalme Rápido +V/-V	Bornera de Empalme Rápido +V/-V
EAN13	7428325599963	7428325599970