

POWERSWITCH®

Interior 12V



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD


TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%-150%
SOBRETENSIÓN	13.8-16.2V
PROTECCIÓN	IP67-IP09

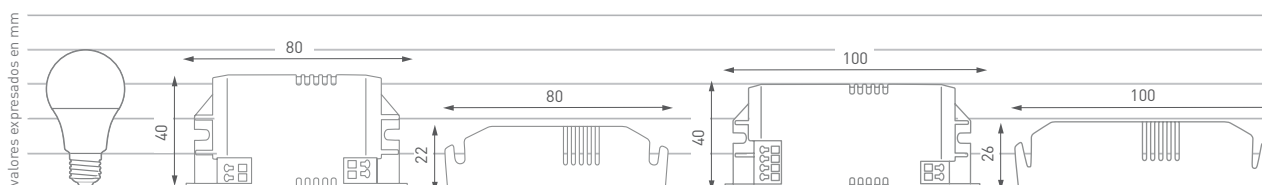

MODELO

	PD-12W-12V	PD-25W-12V
Tamaño	80 x 40 x 22 mm (L x W x H)	100 x 40 x 26 mm (L x W x H)
Peso	0,05 kg	0,075 k
Conexión	Bornera plástica a presión	Bornera plástica a presión

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	0.5A/115V 0.25/230V	0.5A/115V 0.25/230V
Eficiencia	83%	84%
Corriente Alterna de Irrupción	15A/115V 30A/230VAC	15A/115V 30A/230VAC
Corriente de Fuga	< 0.5mA/240VAC	<0.5mA/240VAC
Bornes	2= Línea (L) y Neutro (N)	Línea (L) y Neutro (N)

Salida DC

Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	1A	2A
Rango de Corriente	0-1A	0-2.1A
Potencia DC	12W	25W
Rizado y Ruido	100mVp-p	120mVp-p
Bornes	1 Positivo (V+) y 1 Negativo (V-)	2 Positivos (V+) y 2 Negativos (V-)
EAN13	7428325563902	7428325563919