

POWERSWITCH®

Interior 24V



ACCEDA A NUESTRO
SITIO WEB



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH


SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRE TENSIÓN	27.6~32.4V
PROTECCIÓN	IP67-IK09

valores expresados en mm

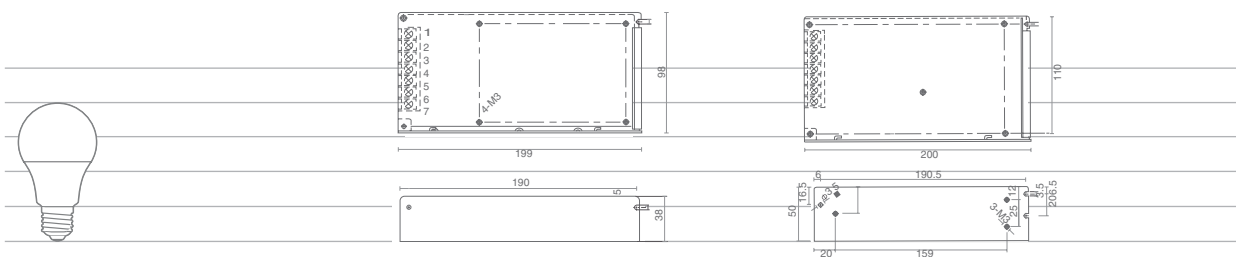

MODELO

Tamaño	S-120W-24V 199x98x38 mm	S-150W-24V 200x110x50 mm
Peso	0,62 kg	0,72 kg
Conexión	Bornera ajustable L-N-T	Bornera ajustable L-N-T

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50-60Hz
Corriente	2.4A/115V 1A/230V	1.6A
Eficiencia	83%	83%
Corriente Alterna de Irrupción	18A/115V	60A
Corriente de Fuga	<1mA/240VAC	<1mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	24V	24V
Corriente Nominal	5A	6.25A
Rango de Corriente	0 ~ 5A	0 ~ 5A
Potencia DC	120W	156W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	±10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	100mVp-p	100mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.2%	±1%
Bornes	4 = 2(V+) y 2(V-)	4 = 2(V+) y 2(V-)
Presset	Hasta 27Vdc	Hasta 27Vdc
EAN13	7428325563889	7428325600027