



TEMPERATURAS Y HUMEDAD


TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSION	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRE TENSION	13.8-16.2V
PROTECCIÓN	IP67-IP09

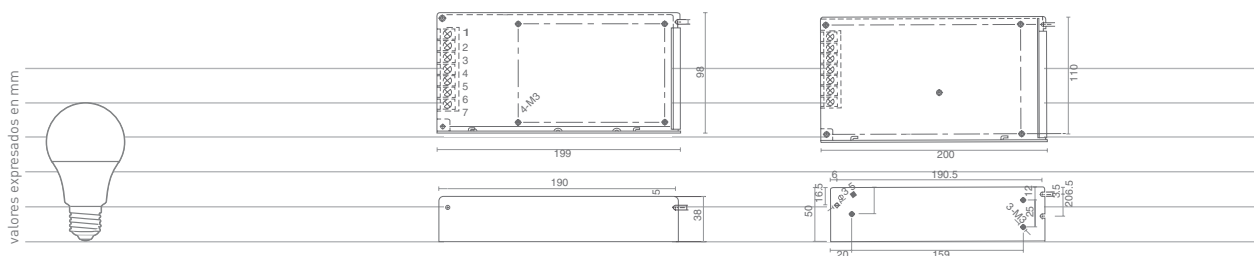

MODELO

Tamaño	S-120W-12V	S-150W-12V
Peso	199x98x38 mm	200x110x50 mm
Conexión	0,62 kg	0,75 kg
	Bornera ajustable	Bornera ajustable

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50-60Hz
Corriente	2.4A/115V 1.2A/230V	3.2A/115V 1.6A/230V
Eficiencia	82%	81%
Corriente Alterna de Irrupción	18A/ 115V 36A/ 230V	35A
Corriente de Fuga	<1mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	10A	12.5A
Rango de Corriente	0-10A	0-12.5A
Potencia DC	120W	150W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	100M VP-P	100M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.3%	±0.3%
Bornes	4 = 2(V+) y 2(V-)	4 = 2(V+) y 2(V-)
Presset	Hasta 13,5Vdc	Hasta 13,5Vdc
EAN13	7428325563810	7428325563827