



TEMPERATURAS Y HUMEDAD


TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRETENSIÓN	27.6~32.4V
PROTECCIÓN	IP67-IP09

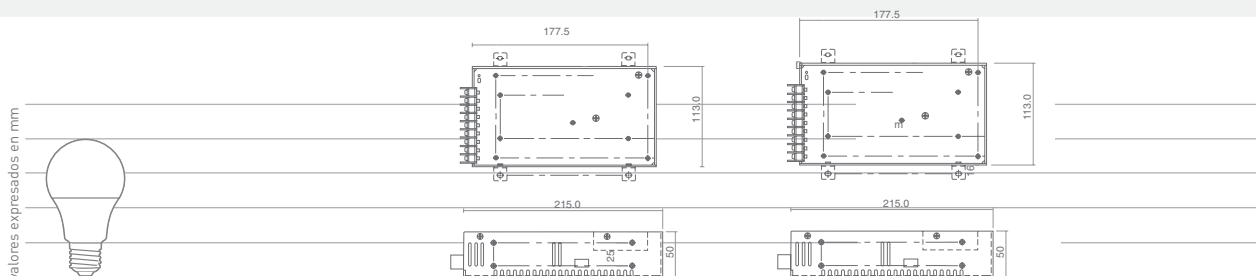

MODELO

S-201W-24V

S-350W-24V

Tamaño	215x113x50 mm	215x113x50 mm
Peso	0,82 kg	0,94 kg
Conexión	Bornera ajustable L-N-T	Bornera ajustable L-N-T

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50-60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	4.5A-2.5A	6.5A/115V 4A/230V
Eficiencia	84%	± 81%
Corriente Alterna de Irrupción	25A/ 115V 50A/ 230V	25A/ 115V 50A/ 230V
Corriente de Fuga	<3.5mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	24V	24V
Corriente Nominal	8.35A	14.5A
Rango de Corriente	0-5A	0-14.6A
Potencia DC	201W	350.4W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	10%
Tolerancia	±1%	1%
Rizado y Ruido	150m VP-P	150M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%	0.5%
Bornes	6 = 3(V+) y 3(V-)	6 = 3(V+) y 3(V-)
Presset	Hasta 27Vdc	Hasta 27Vdc
EAN13	7428325574151	7428325563896