


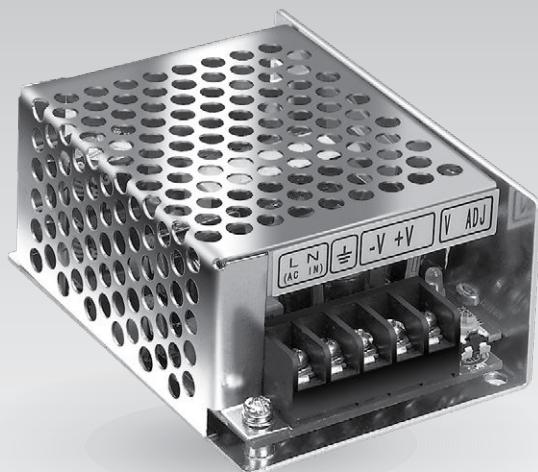

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH



SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSION	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRETENSION	13.8-16.2V
PROTECCIÓN	IP67-IP09

valores expresados en mm



MODELO

Tamaño	S-25W-12V 85x58x37 mm	S-35W-12V 85x58x37 mm
Peso	0,18 kg	0,19 kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable

ENTRADA AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	0.5A/115V 0.25/230V	0.8A/115V 0.45/230V
Eficiencia	80%	79%
Corriente Alterna de Irrupción	15A/ 115V 30A/ 230V	18A/ 115V 36A/ 230V
Corriente de Fuga	0.5mA/240VAC	0.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

SALIDA DC

Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	2.1A	3A
Rango de Corriente	0-2A	0-3A
Potencia DC	25W	36W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	±10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	50M VP-P	100M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%	±0.5%
Bornes	2 = (V+) y (V-)	2 = (V+) y (V-)
Presset	Hasta 13,5Vdc	Hasta 13,5VdcHasta 13,5Vdc
EAN13	7428325564091	7428325563773