


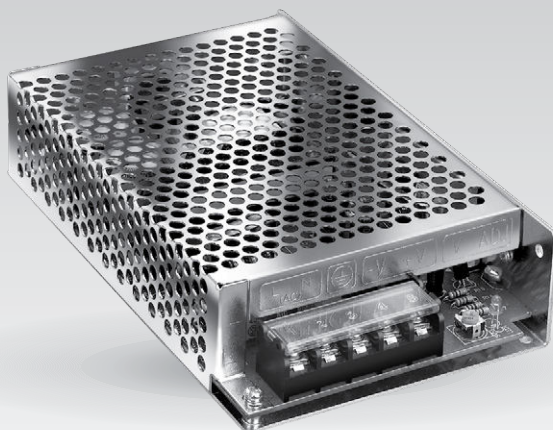

TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH


SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRETENSIÓN	27.6~32.4V
PROTECCIÓN	IP67-IP09

valores expresados en mm

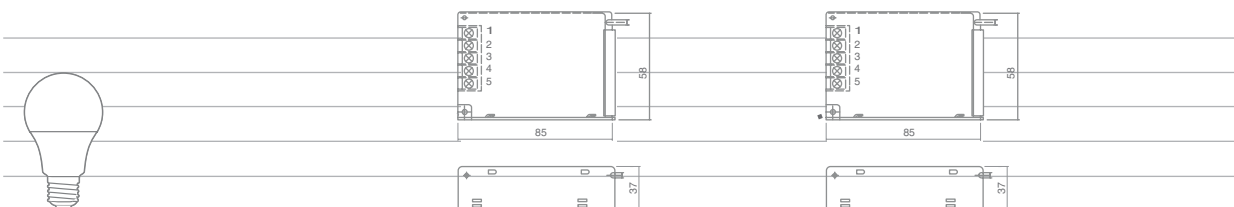

MODELO

	S-25W-24V	S-35W-24V
Tamaño	85x58x37 mm	85x58x37 mm
Peso	0,16 kg	0,19 kg
Conexión	Bornera ajustable L-N-T	Bornera ajustable L-N-T

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
Corriente	0.3A	0.8A/115V 0.45/230V
Eficiencia	83%	80%
Corriente Alterna de Irrupción	30A	18A/ 115V 36A/ 230V
Corriente de Fuga	<1mA/240VAC	< 0.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	24V	24V
Corriente Nominal	1A	1.5A
Rango de Corriente	0 ~ 1.1A	0 ~ 1.5A
Potencia DC	26.4W	36W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	±10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	100m Vp-p	100m Vp-p
Estabilidad Intet y Carga	±1%	±0.5%
Bornes	2 = (V+) y (V-)	2 = (V+) y (V-)
Presset	Hasta 27Vdc	Hasta 27Vdc
EAN13	7428325599987	7428325563865