



TEMPERATURAS Y HUMEDAD


TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500Hz, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSION	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRE TENSION	27.6~32.4V
PROTECCIÓN	IP67-IP09

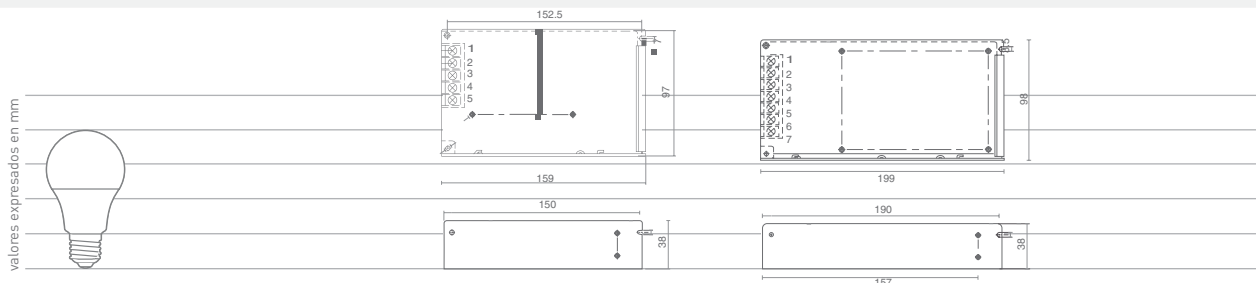

MODELO

S-75W-24V

S-100W-24V

Tamaño	159x97x38 mm	199x98x38 mm
Peso	0,49 kg	0,60 kg
Conexión	Bornera ajustable L-N-T	Bornera ajustable L-N-T

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	2A/115V 1A/230V	1.6A
Eficiencia	84%	84%
Corriente Alterna de Irrupción	30A/ 115V 60A/ 230V	60A
Corriente de Fuga	3.5mA/240VAC	<1mA / 240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	24V	24V
Corriente Nominal	3.1A	4.1A
Rango de Corriente	0 ~ 3A	0 ~ 4.5A
Potencia DC	72W	108W
Rango de Ajuste de Tensión	10%	21.6 ~ 26.4V
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	120mVp-p	100mVp-p
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%	±1%
Bornes	2 = (V+) y (V-)	2 = (V+) y (V-)
Presset	Hasta 27Vdc	Hasta 27Vdc
EAN13	7428325563872	7428325600010