




RONIN®

CATÁLOGO 2025

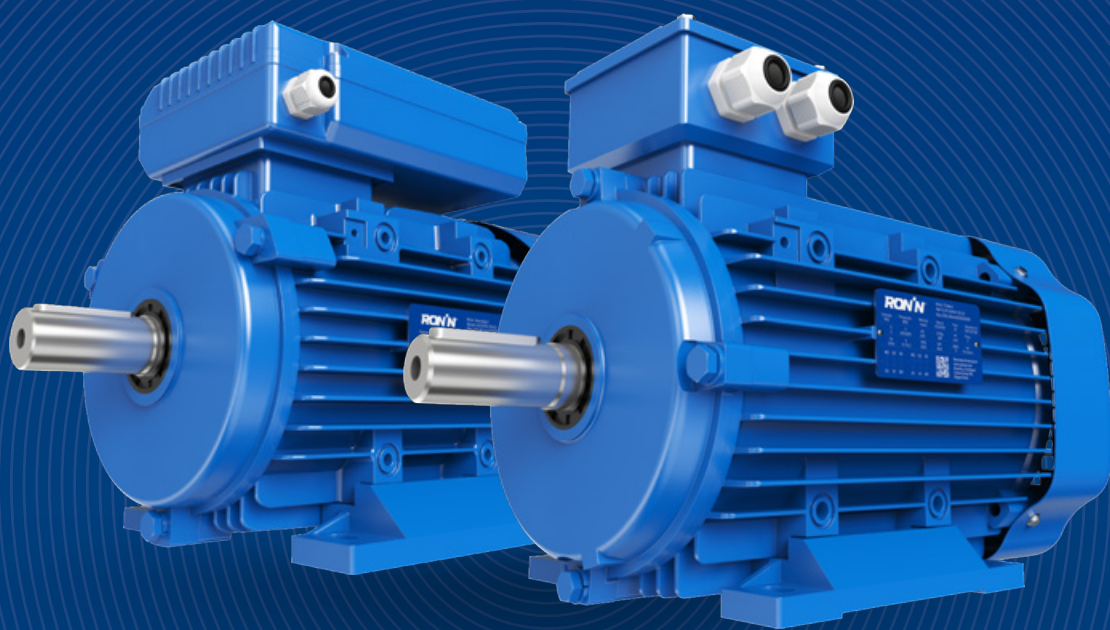

ÍNDICE

Clickeá en cada título  para ir a cada sección

MONOFÁSICOS ALUMINIO

PÁG. 03 3000RPM

PAG. 13 1500RPM

TRIFÁSICOS ALUMINIO

PÁG. 14 3000RPM

PAG. 34 1500RPM

PAG. 46 1000RPM

TRIFÁSICOS HIERRO

PÁG. 57 3000RPM

PAG. 78 1500RPM

PAG. 100 1000RPM

ACCESORIOS

PÁG. 123 CUERPO DE ALUMINIO

PAG. 124 CUERPO DE FUNDICION DE HIERRO



MODELO RM-M1-2A-00025-631-02

Monofásico
Aluminio3000RPM
2PHP
0,25

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-2A-00025-631-02
EAN13	7428325601369
Tipo	Monofásico
Carcasa	631
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	235*140*185
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*820*1180
size-of-woden-case	1150*820*1180

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,92
Potencia-HP	0,25
Potencia-kW	0,18
EFF-N	65,0
Corriente-A	1,37
dBA	70
Capacitor-UF-monofásicos	
Aislamiento-ISOL	

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

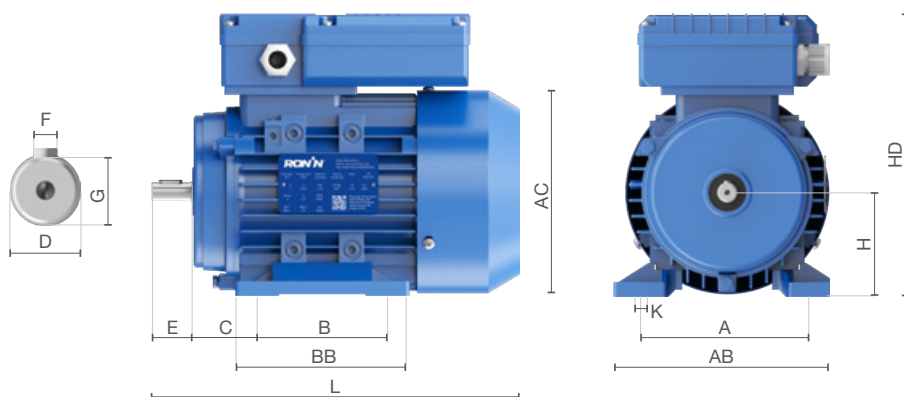

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
100	80	40	11	23	4	8,5	63	7	135	100	182	120	217

RONIN®
RM-M1-2A-00025-631-02



MODELO RM-M1-2A-00033-632-02

Monofásico
Aluminio

3000RPM
2P

HP
0,33

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-2A-00033-632-02
EAN13	7428325601376
Tipo	Monofásico
Carcasa	632
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	235*140*185
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*820*1180
size-of-woden-case	1150*820*1180

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,92
Potencia-HP	0,33
Potencia-kW	0,25
EFF-N	66,0
Corriente-A	1,87
dBA	70
Capacitor-UF-monofásicos	
Aislamiento-ISOL	

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

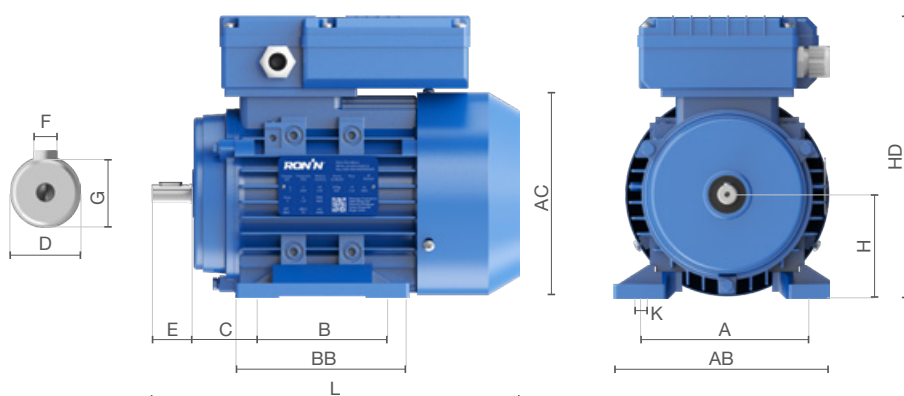

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
100	80	40	11	23	4	8.5	63	7	135	100	182	120	217





MODELO RM-M1-2A-00050-711-02

Monofásico
Aluminio3000RPM
2PHP
0,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-2A-00050-711-02
EAN13	7428325601383
Tipo	Monofásico
Carcasa	711
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	280*210*220
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*820*1140
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,92
Potencia-HP	0,50
Potencia-kW	0,37
EFF-N	67,0
Corriente-A	2,7
dBA	
Capacitor-UF-monofásicos	50/250V
Aislamiento-ISOL	8/450

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

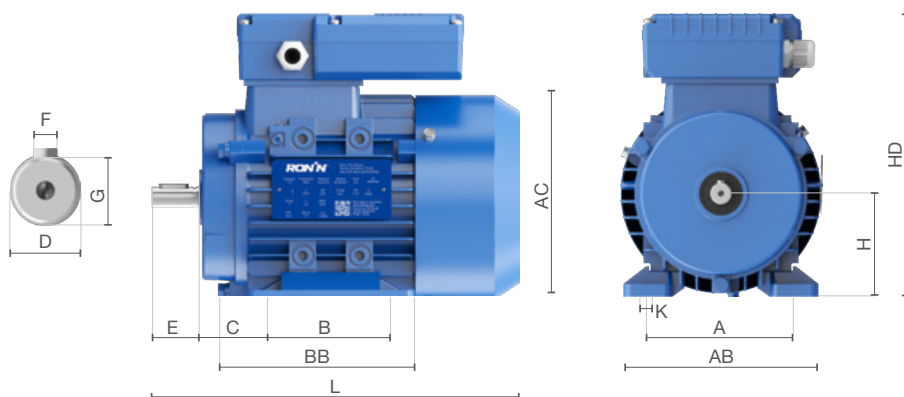

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
112	90	45	14	30	5	11	71	7	150	112	202	136	250

RONIN®
RM-M1-2A-00050-711-02



MODELO RM-M1-2A-00075-712-02

Monofásico
Aluminio

3000RPM
2P

HP
0,75

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-2A-00075-712-02
EAN13	7428325601390
Tipo	Monofásico
Carcasa	712
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	280*210*220
Peso-kg	6,9
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	280*210*220
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,92
Potencia-HP	0,75
Potencia-kW	0,55
EFF-N	70,0
Corriente-A	3,9
dBA	72
Capacitor-UF-monofásicos	100/250V
Aislamiento-ISOL	15/450


CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

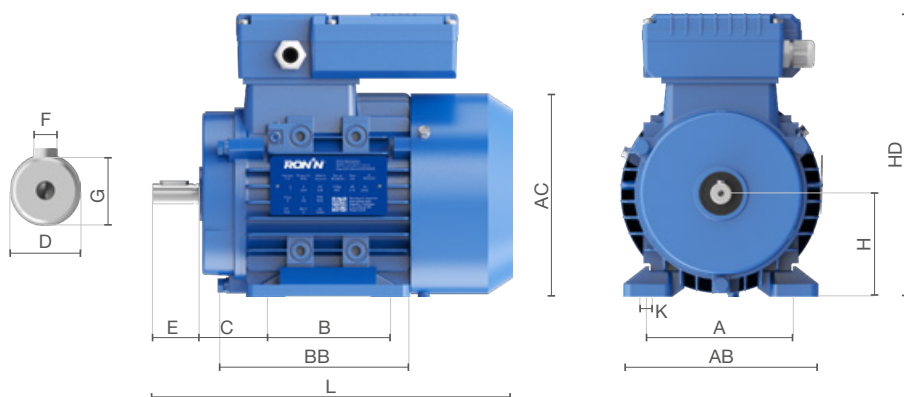

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
112	90	45	14	30	5	11	71	7	150	112	202	136	250

RONIN®
RM-M1-2A-00075-712-02

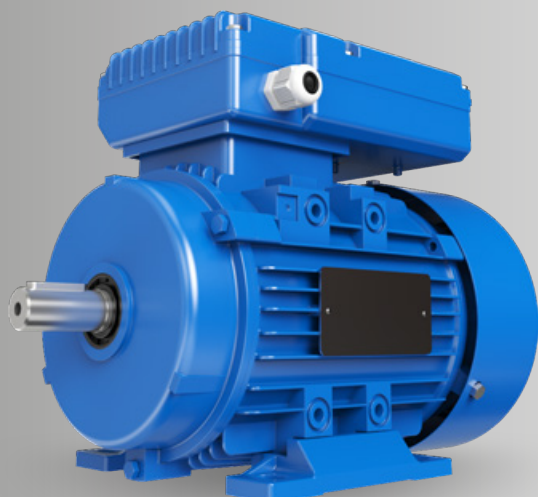MODELO RM-M1-2A-00100-801-02

Monofásico
Aluminio3000RPM
2PHP
1,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-2A-00100-801-02
EAN13	7428325601406
Tipo	Monofásico
Carcasa	801
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	355*210*260
Peso-kg	10,5
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	355*210*260
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,95
Potencia-HP	1,00
Potencia-kW	0,75
EFF-N	73,0
Corriente-A	4,9
dBA	75
Capacitor-UF-monofásicos	100/250V
Aislamiento-ISOL	25/450


CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

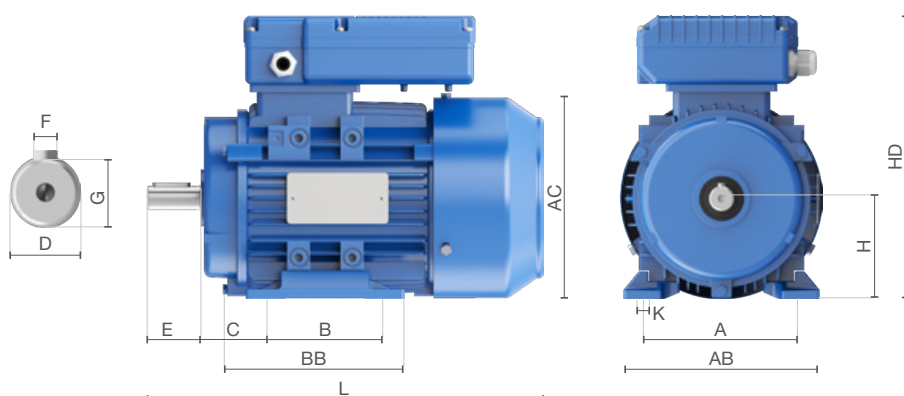

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	153	125	227	160	310



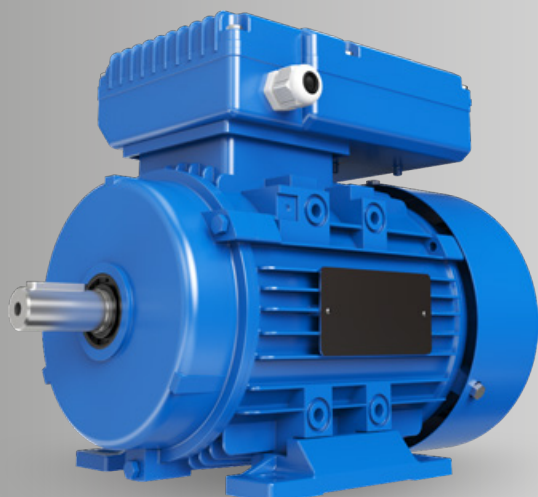

MODELO RM-M1-2A-00150-802-02

Monofásico
Aluminio3000RPM
2PHP
1,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-2A-00150-802-02
EAN13	7428325601413
Tipo	Monofásico
Carcasa	802
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	355*210*260
Peso-kg	11
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	355*210*260
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,95
Potencia-HP	1,50
Potencia-kW	1,10
EFF-N	75,0
Corriente-A	7
dBA	75
Capacitor-UF-monofásicos	100/250V
Aislamiento-ISOL	30/450

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

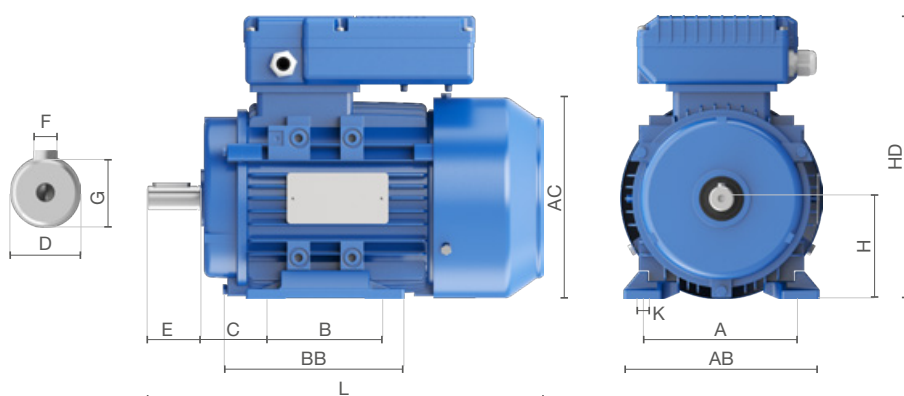

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	153	125	227	160	310





MODELO RM-M1-2A-00200-90L-02

Monofásico
Aluminio3000RPM
2PHP
2,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-2A-00200-90L-02
EAN13	7428325601420
Tipo	Monofásico
Carcasa	90L1
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	385*210*270
Peso-kg	14,5
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	385*210*270
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,95
Potencia-HP	2,00
Potencia-kW	1,50
EFF-N	76,0
Corriente-A	9,4
dBA	78
Capacitor-UF-monofásicos	200/250V
Aislamiento-ISOL	40/450

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

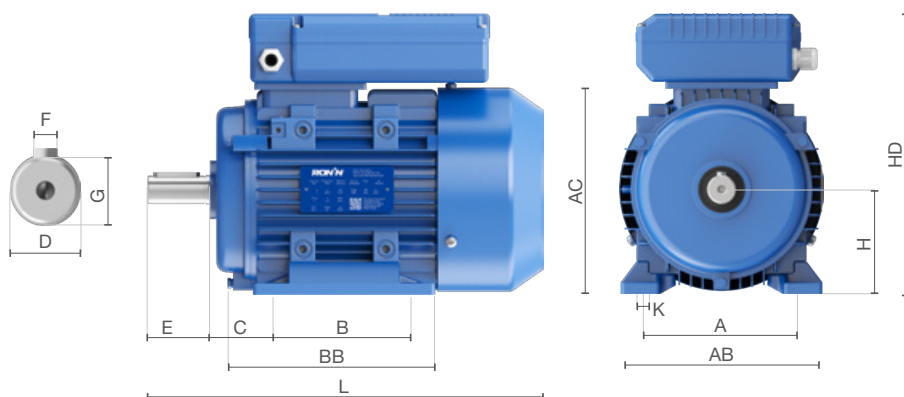

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
140	125	56	24	50	8	20	90	10	172	156	246	175	340

RONIN®
RM-M1-2A-00200-90L-02



MODELO RM-M1-2A-00300-90L-02

Monofásico
Aluminio3000RPM
2PHP
3,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-2A-00300-90L-02
EAN13	7428325601437
Tipo	Monofásico
Carcasa	90L2
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	385*210*270
Peso-kg	17
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	385*210*270
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,95
Potencia-HP	3,00
Potencia-kW	2,20
EFF-N	77,0
Corriente-A	13,7
dBA	78
Capacitor-UF-monofásicos	300/250V
Aislamiento-ISOL	50/450


CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

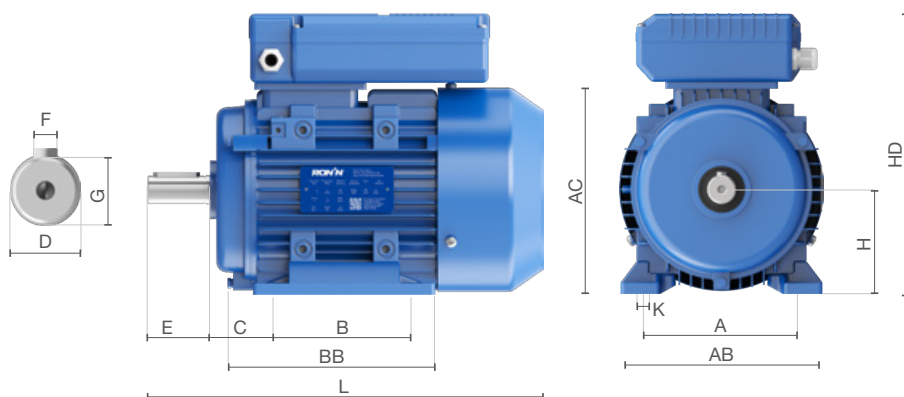

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
140	125	56	24	50	8	20	90	10	172	156	246	175	340

RONIN®
RM-M1-2A-00300-90L-02

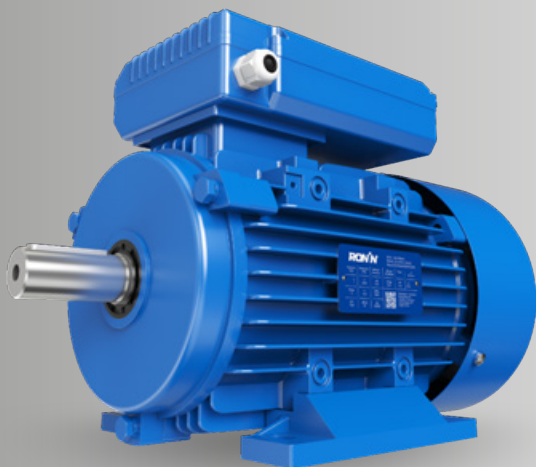

MODELO RM-M1-2A-00400-100-02

Monofásico
Aluminio

3000RPM
2P

HP
4,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-2A-00400-100-02
EAN13	7428325601444
Tipo	Monofásico
Carcasa	100L
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	460*245*275
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*820*1140
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,95
Potencia-HP	4,00
Potencia-kW	3,00
EFF-N	79,0
Corriente-A	18,2
dBA	83
Capacitor-UF-monofásicos	350/250V
Aislamiento-ISOL	55/450

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

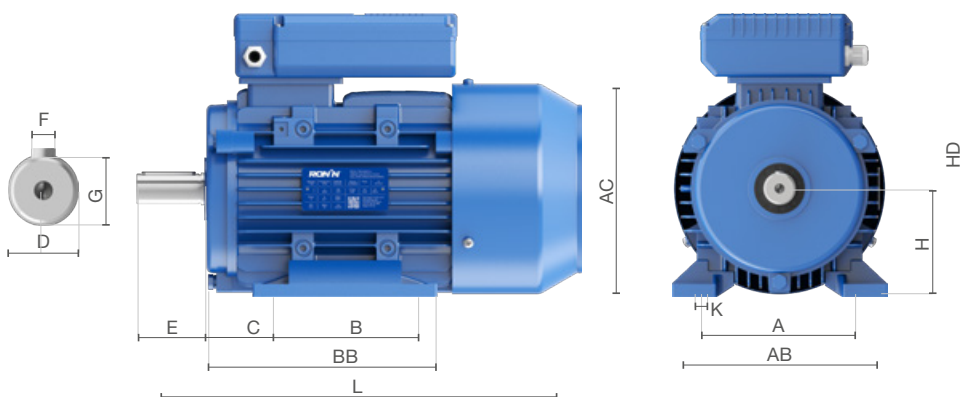


A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
160	140	63	28	60	8	24	100	12	200	172	250	196	425

RONIN®
RM-M1-2A-00400-100-02


AR



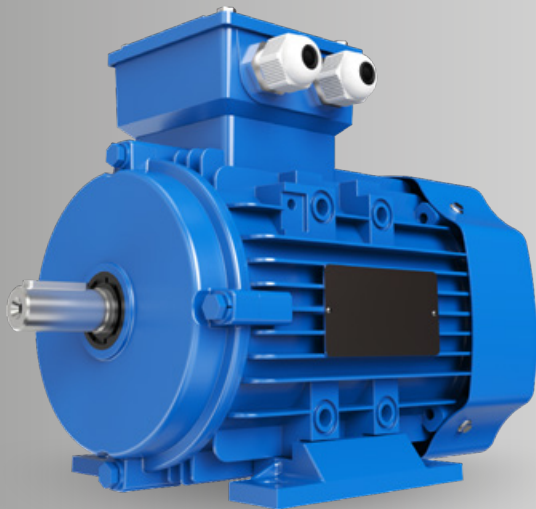

MODELO RM-M1-2A-00500-112-02

Monofásico
Aluminio

3000RPM
2P

HP
5,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-2A-00500-112-02
EAN13	7428325601451
Tipo	Monofásico
Carcasa	112M
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	420*245*310
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*820*1180
size-of-woden-case	1150*820*1180

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,95
Potencia-HP	5,00
Potencia-kW	3,70
EFF-N	80,0
Corriente-A	22,1
dBA	83
Capacitor-UF-monofásicos	350/250V
Aislamiento-ISOL	60/450

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

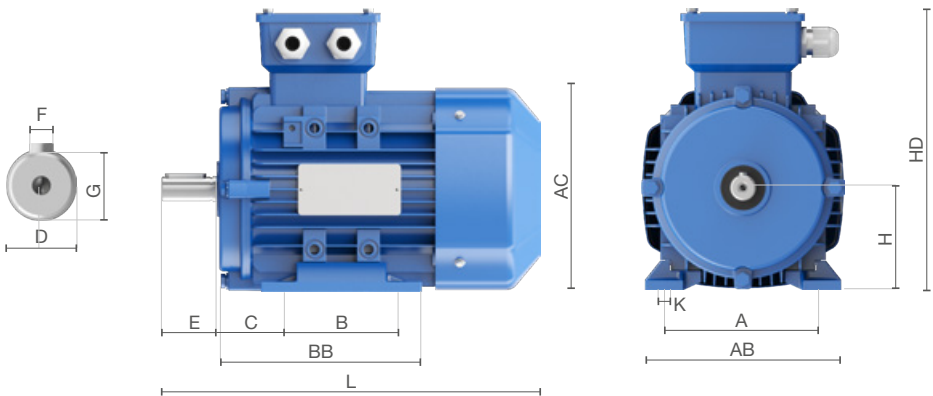

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
160	140	63	28	60	8	24	100	12	200	172	250	196	425

RONIN
RM-M1-2A-00500-112-02




MODELO RM-M1-4A-00025-632-02
**Monofásico
Aluminio**
**1500RPM
4P**
**HP
0,25**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-4A-00025-632-02
EAN13	7428325601468
Tipo	Monofásico
Carcasa	632
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	235*140*185
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*820*1180
size-of-woden-case	1150*820*1180

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,92
Potencia-HP	0,25
Potencia-kW	0,18
EFF-N	57,0
Corriente-A	1,06
dBA	65
Capacitor-UF-monofásicos	
Aislamiento-ISOL	

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

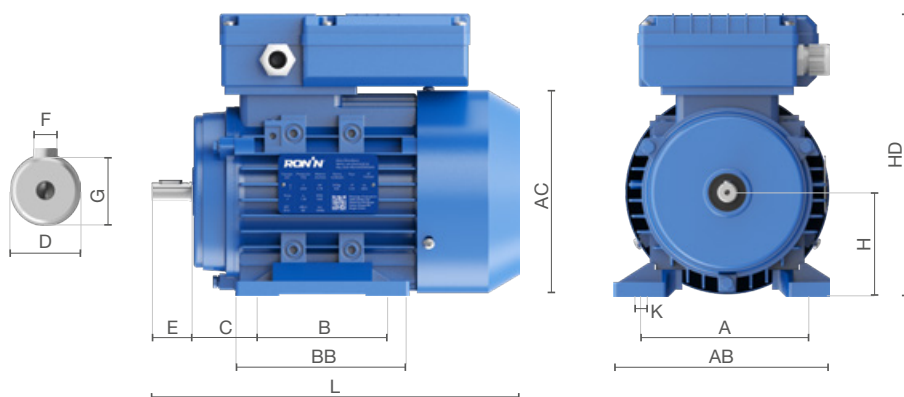

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
100	80	40	11	23	4	8.5	63	7	135	100	182	120	217

RONIN®
RM-M1-4A-00025-632-02




MODELO RM-M1-4A-00033-711-02

Monofásico
Aluminio

3000RPM
2P

HP
0,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-4A-00033-711-02
EAN13	7428325601475
Tipo	Monofásico
Carcasa	711
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	280*210*220
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*820*1140
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,92
Potencia-HP	0,33
Potencia-kW	0,25
EFF-N	62,0
Corriente-A	2,0
dBA	67
Capacitor-UF-monofásicos	75/250V
Aislamiento-ISOL	15/450

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

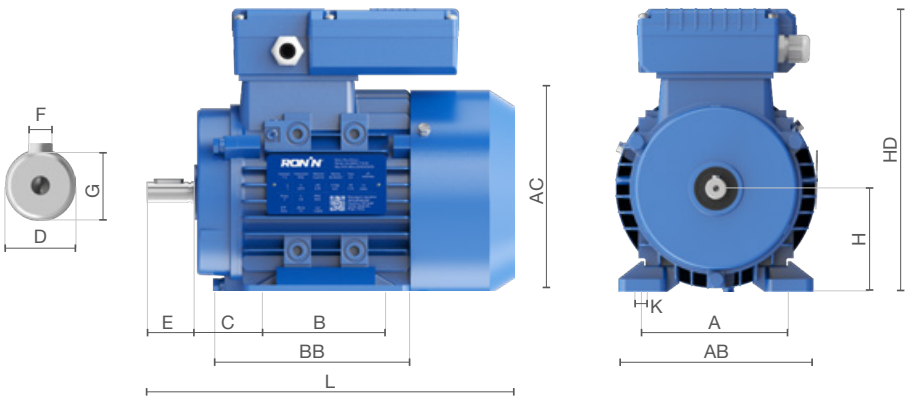

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
112	90	45	14	30	5	11	71	7	150	112	202	136	250

RONIN®
RM-M1-4A-00033-711-02




MODELO RM-M1-4A-00050-712-02
**Monofásico
Aluminio**
**1500RPM
4P**
**HP
0,50**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-4A-00050-712-02
EAN13	7428325601482
Tipo	Monofásico
Carcasa	712
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	280*210*220
Peso-kg	7,5
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	280*210*220
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,92
Potencia-HP	0,50
Potencia-kW	0,37
EFF-N	65,0
Corriente-A	2,8
dBA	67
Capacitor-UF-monofásicos	75/250V
Aislamiento-ISOL	15/450


CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

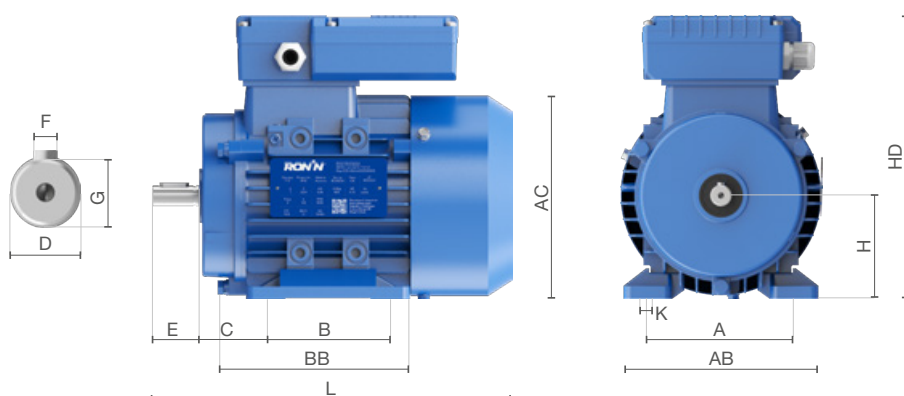

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
112	90	45	14	30	5	11	71	7	150	112	202	136	250



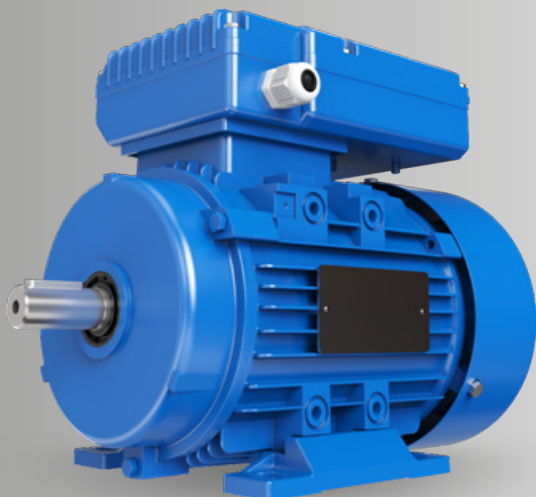

MODELO RM-M1-4A-00075-801-02

Monofásico
Aluminio1500RPM
4PHP
0,75

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-4A-00075-801-02
EAN13	7428325601499
Tipo	Monofásico
Carcasa	801
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	355*210*260
Peso-kg	10
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	355*210*260
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,92
Potencia-HP	0,75
Potencia-kW	0,55
EFF-N	69,0
Corriente-A	3,95
dBA	70
Capacitor-UF-monofásicos	100/250V
Aislamiento-ISOL	15/450


CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

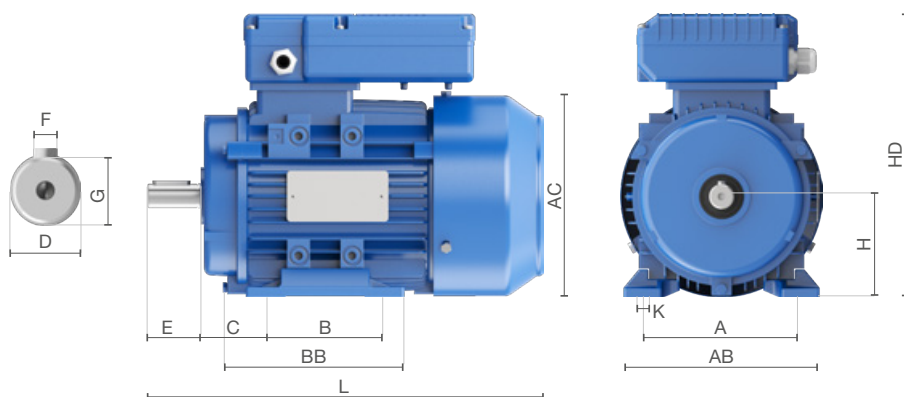

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	153	125	227	160	310

RONIN®
RM-M1-4A-00075-801-02

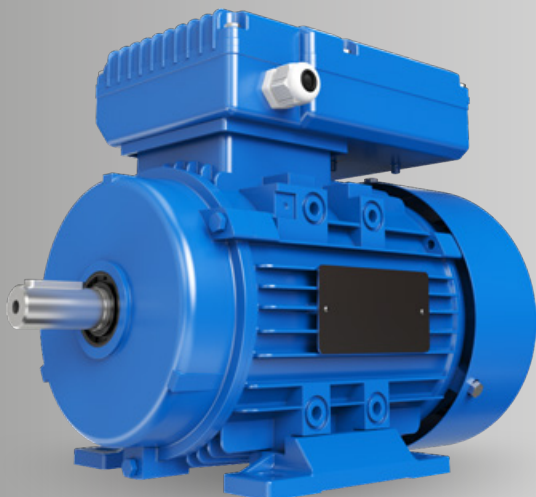

MODELO RM-M1-4A-00100-802-02

Monofásico
Aluminio

1500RPM
4P

HP
1,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-4A-00100-802-02
EAN13	7428325601505
Tipo	Monofásico
Carcasa	802
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	355*210*260
Peso-kg	10,5
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	355*210*260
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,95
Potencia-HP	1,00
Potencia-kW	0,75
EFF-N	71,0
Corriente-A	5,05
dBA	70
Capacitor-UF-monofásicos	100/250V
Aislamiento-ISOL	25/450

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

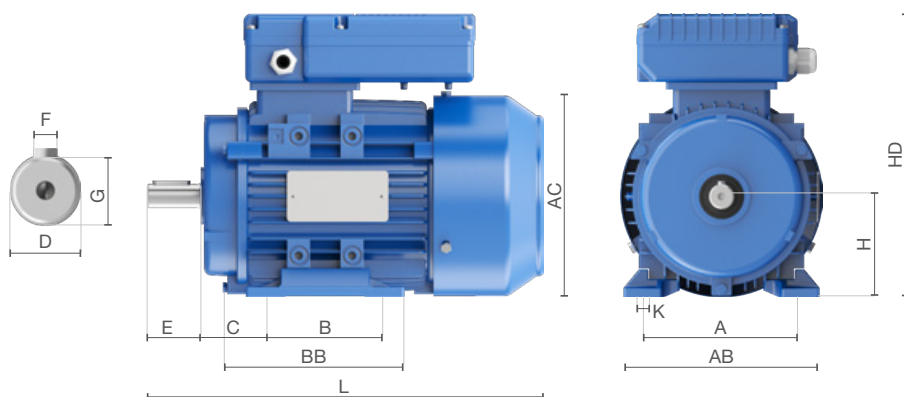

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	153	125	227	160	310





MODELO RM-M1-4A-00150-90L-02

Monofásico
Aluminio1500RPM
4PHP
1,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-4A-00150-90L-02
EAN13	7428325601512
Tipo	Monofásico
Carcasa	90L1
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	385*210*270
Peso-kg	14
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	385*210*270
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,95
Potencia-HP	1,50
Potencia-kW	1,10
EFF-N	72,0
Corriente-A	7,3
dBA	73
Capacitor-UF-monofásicos	150/250V
Aislamiento-ISOL	30/450

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

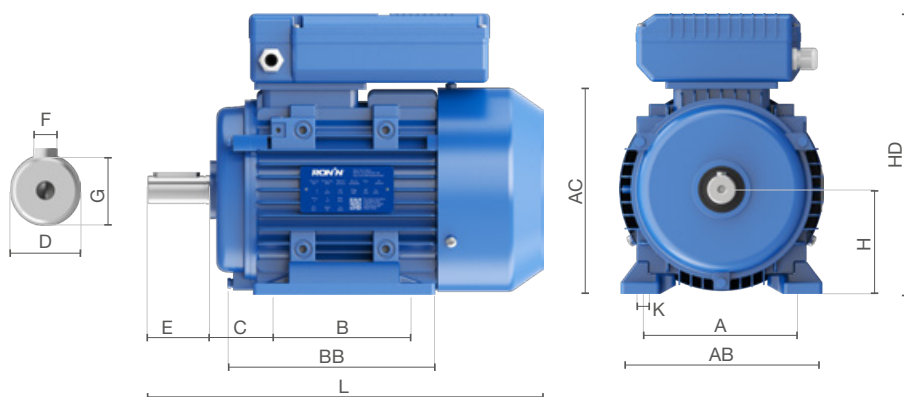

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
140	125	56	24	50	8	20	90	10	172	156	246	175	340

RONIN®
RM-M1-4A-00150-90L-02



MODELO RM-M1-4A-00200-90L-02

Monofásico
Aluminio

1500RPM
4P

HP
2,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-4A-00200-90L-02
EAN13	7428325601529
Tipo	Monofásico
Carcasa	90L2
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	385*210*270
Peso-kg	16
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	385*210*270
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,95
Potencia-HP	2,00
Potencia-kW	1,50
EFF-N	74,0
Corriente-A	9,7
dBA	73
Capacitor-UF-monofásicos	200/250V
Aislamiento-ISOL	40/450

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

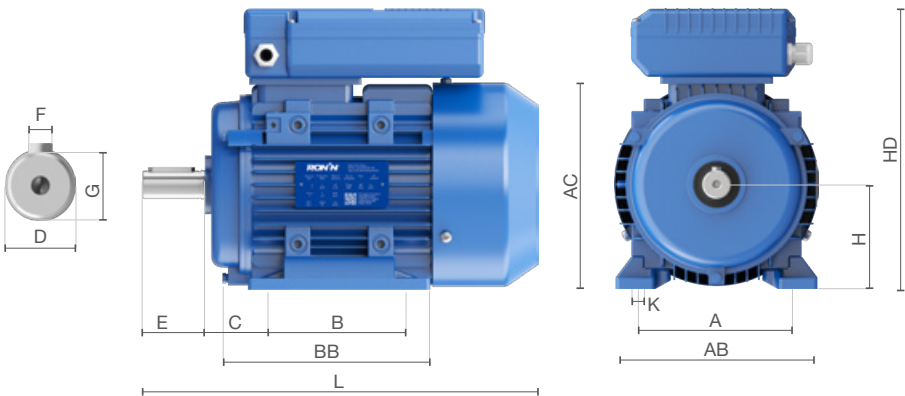

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
140	125	56	24	50	8	20	90	10	172	156	246	175	340

RONIN
RM-M1-4A-00200-90L-02



EFICIENCIA ENERGÉTICA

MÁS EFICIENTE

IE3

IE2

IE1

IE0


MENOS EFICIENTE

IE1

MOTORES MONOFÁSICOS
nº 74.0 %

Referencia IRAM 62409

Res SYc N° 438/24

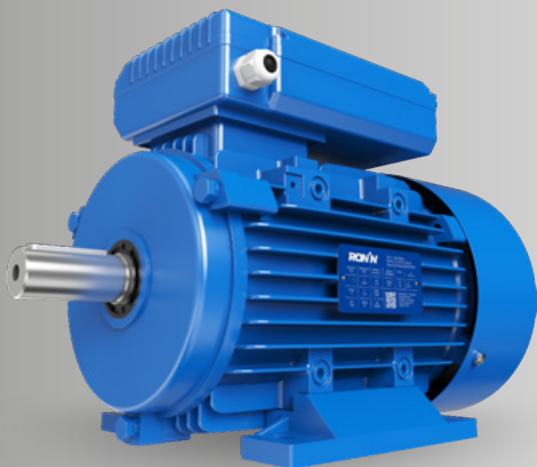

MODELO RM-M1-4A-00300-100-02

Monofásico
Aluminio1500RPM
4PHP
3,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-4A-00300-100-02
EAN13	7428325601536
Tipo	Monofásico
Carcasa	100L1
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	460*245*275
Peso-kg	21
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	460*245*275
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,95
Potencia-HP	3,00
Potencia-kW	2,20
EFF-N	76,0
Corriente-A	13,9
dBA	78
Capacitor-UF-monofásicos	300/250V
Aislamiento-ISOL	50/450


CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

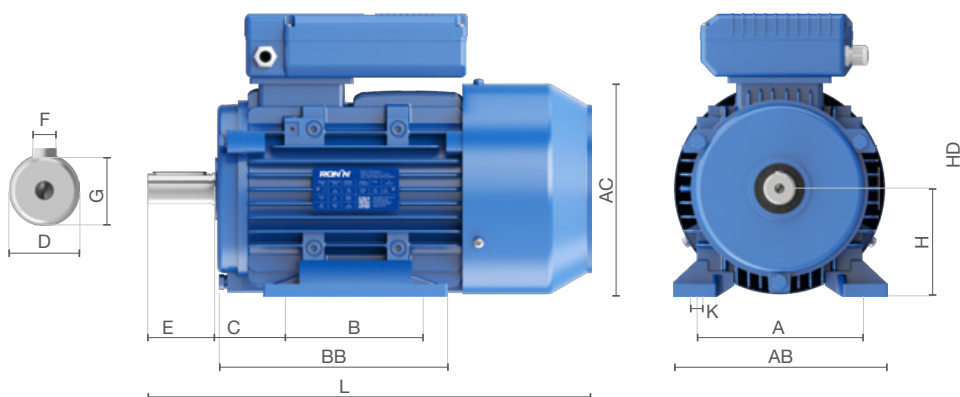

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
160	140	63	28	60	8	24	100	12	200	172	250	196	425

RONIN®
RM-M1-4A-00300-100-02

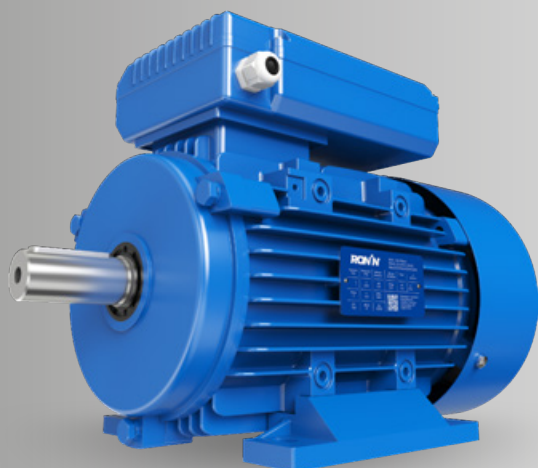

MODELO RM-M1-4A-00400-100-02

Monofásico
Aluminio1500RPM
4PHP
3,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-M1-4A-00400-100-02
EAN13	7428325601543
Tipo	Monofásico
Carcasa	100L2
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	460*245*275
Peso-kg	27
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	460*245*275
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	1
Tensión (V)	220V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,95
Potencia-HP	4,00
Potencia-kW	3,00
EFF-N	78,0
Corriente-A	18,4
dBA	78
Capacitor-UF-monofásicos	350/250V
Aislamiento-ISOL	55/450

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

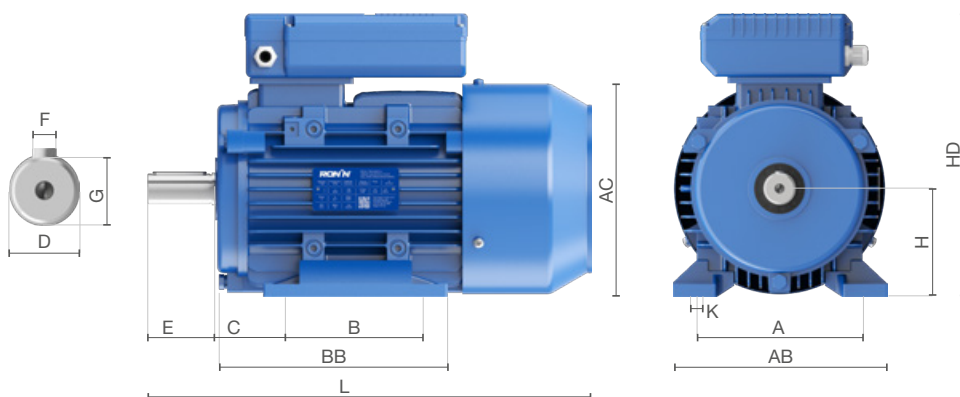

A	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	BB	HD	AC	L
160	140	63	28	60	8	24	100	12	200	172	250	196	425

RONIN®
RM-M1-4A-00400-100-02


MODELO RM-T2-2A-00025-631-23
**Trifásicos
Aluminio**
**3000RPM
2P**
**HP
0,25**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2A-00025-631-23
EAN13	7428325600355
Tipo	Trifásico
Carcasa	631
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	235*140*185
Peso-kg	3,8
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	235*140*185
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,8
Potencia-HP	0,25
Potencia-kW	0,18
EFF-N	60,4
Corriente-A	0.91/0.53
dBA	61
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

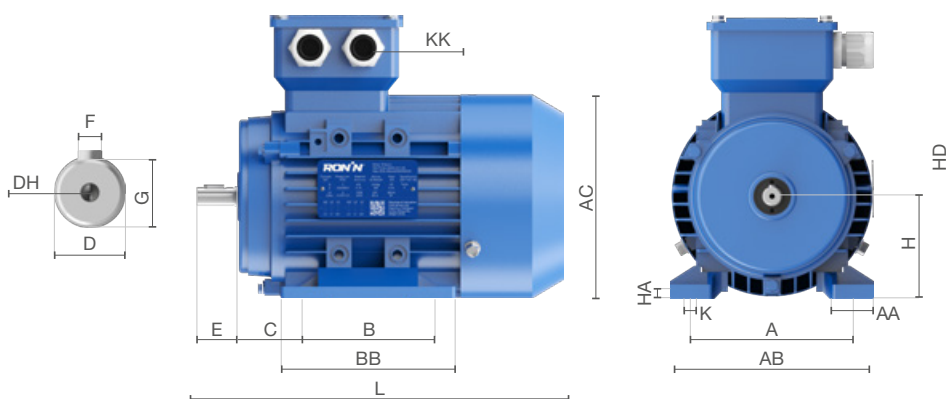
RONIN®
RM-T2-2A-00025-631-23


A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
100	24	135	123	174	80	100	40	11	M4*12	23	4	8.5	7	7*10	2-M20*1.5	221



MODELO RM-T2-2A-00033-632-23

Trifásicos
Aluminio

3000RPM
2P

HP
0,33

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2A-00033-632-23
EAN13	7428325600362
Tipo	Trifásico
Carcasa	632
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	235*140*185
Peso-kg	4
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	235*140*185
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,81
Potencia-HP	0,33
Potencia-kW	0,25
EFF-N	64,8
Corriente-A	1.2/0.69
dBA	61
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

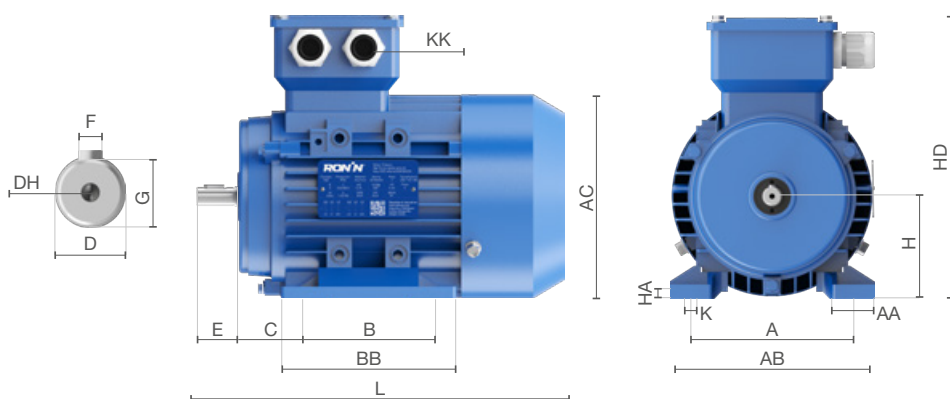
RONIN®
RM-T2-2A-00033-632-23


A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
100	24	135	123	174	80	100	40	11	M4*12	23	4	8.5	7	7*10	2-M20*1.5	221



MODELO RM-T2-2A-00050-711-23

Trifásicos
Aluminio

3000RPM
2P

HP
0,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2A-00050-711-23
EAN13	7428325600379
Tipo	Trifásico
Carcasa	711
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	260*170*215
Peso-kg	6,5
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	260*170*215
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,81
Potencia-HP	0,50
Potencia-kW	0,37
EFF-N	69,5
Corriente-A	1.7/1
dBA	64
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

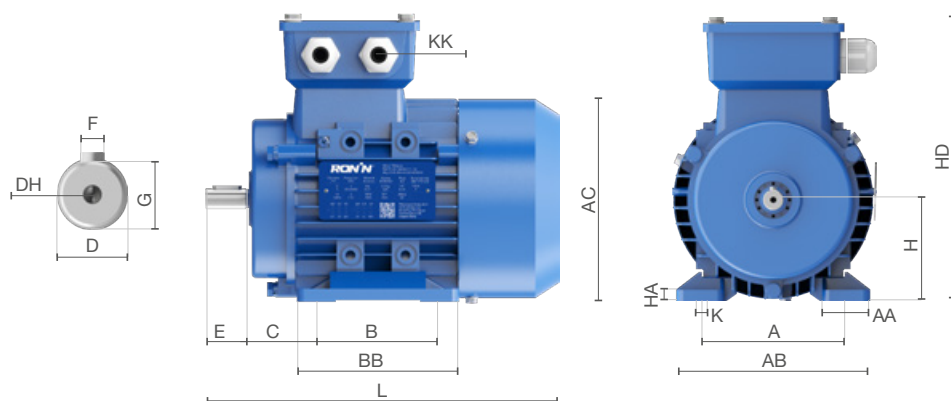
RONN®
RM-T2-2A-00050-711-23


A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
112	26	150	136	198	90	110	45	14	M5*12	30	5	11	8	7*10	2-M20*1.5	247



MODELO RM-T2-2A-00075-712-23

Trifásicos
Aluminio

3000RPM
2P

HP
0,75

INFORMACIÓN GENERAL

SKU	RM-T2-2A-00075-712-23
EAN13	7428325600386
Tipo	Trifásico
Carcasa	712
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	260*170*215
Peso-kg	6,7
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	260*170*215
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,82
Potencia-HP	0,75
Potencia-kW	0,55
EFF-N	74,1
Corriente-A	2.4/1.4
dBA	64
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

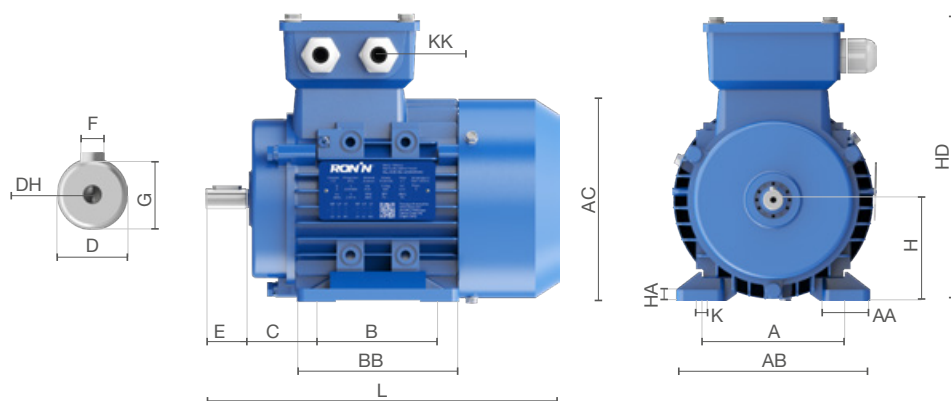
RONN®
RM-T2-2A-00075-712-23


A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
112	26	150	136	198	90	110	45	14	M5*12	30	5	11	8	7*10	2-M20*1.5	247


MODELO RM-T2-2A-00100-801-23
**Trifásicos
Aluminio**
**3000RPM
2P**
**HP
1,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2A-00100-801-23
EAN13	7428325600393
Tipo	Trifásico
Carcasa	801
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	320*220*260
Peso-kg	11
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	320*220*260
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,82
Potencia-HP	1,00
Potencia-kW	0,75
EFF-N	77,4
Corriente-A	3.1/1.8
dBA	62
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

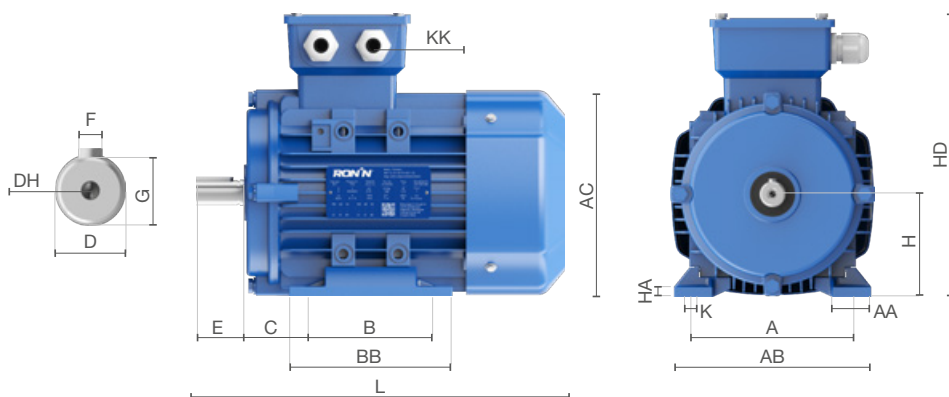

A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
125	35	141	157	220	100	125	50	19	M6*16	40	6	15.5	8	10*14	2-M25*1.5	295



MODELO RM-T2-2A-00150-802-23

Trifásicos
Aluminio

3000RPM
2P

HP
1,50

INFORMACIÓN GENERAL

SKU	RM-T2-2A-00150-802-23
EAN13	7428325600409
Tipo	Trifásico
Carcasa	802
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	320*220*260
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*850*1030
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,83
Potencia-HP	1,50
Potencia-kW	1,10
EFF-N	79,6
Corriente-A	4.4/2.5
dBA	62
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

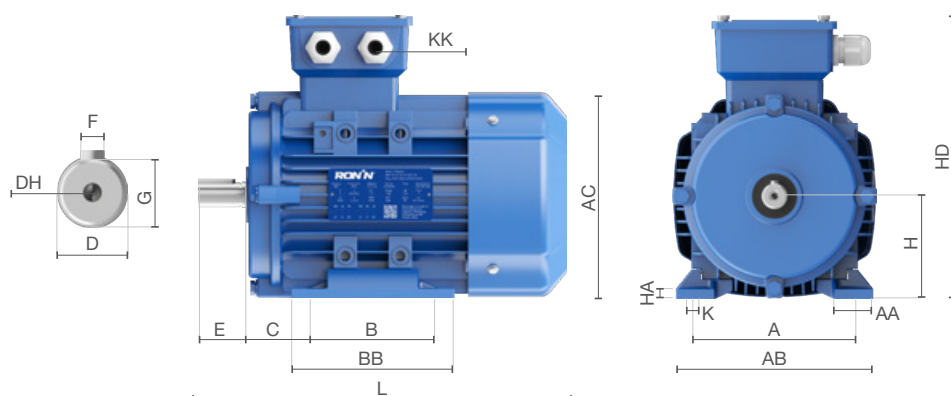

RONIN®

RM-T2-2A-00150-802-23



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
125	35	141	157	220	100	125	50	19	M6*16	40	6	15.5	8	10*14	2-M25*1.5	295



MODELO RM-T2-2A-00200-90S-23

Trifásicos
Aluminio

3000RPM
2P

HP
2,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2A-00200-90S-23
EAN13	7428325600416
Tipo	Trifásico
Carcasa	90S
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	355*210*270
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*850*1030
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,84
Potencia-HP	2,00
Potencia-kW	1,50
EFF-N	81,3
Corriente-A	5.8/3.3
dBA	67
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

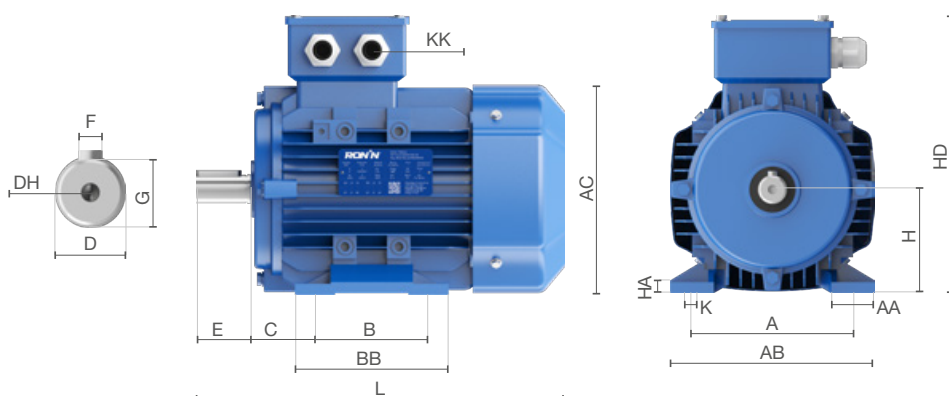

RONIN®

RM-T2-2A-00200-90S-23



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
140	37	177	177	240	100	125	56	24	M8*19	50	8	20	10	10*14	2-M25*1.5	327


MODELO RM-T2-2A-00300-90L-23
**Trifásicos
Aluminio**
**3000RPM
2P**
**HP
3,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2A-00300-90L-23
EAN13	7428325600423
Tipo	Trifásico
Carcasa	90L
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	380*210*270
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*850*1290
size-of-woden-case	1150*850*1290

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,85
Potencia-HP	3,00
Potencia-kW	2,20
EFF-N	83,2
Corriente-A	8.2/4.7
dBA	67
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

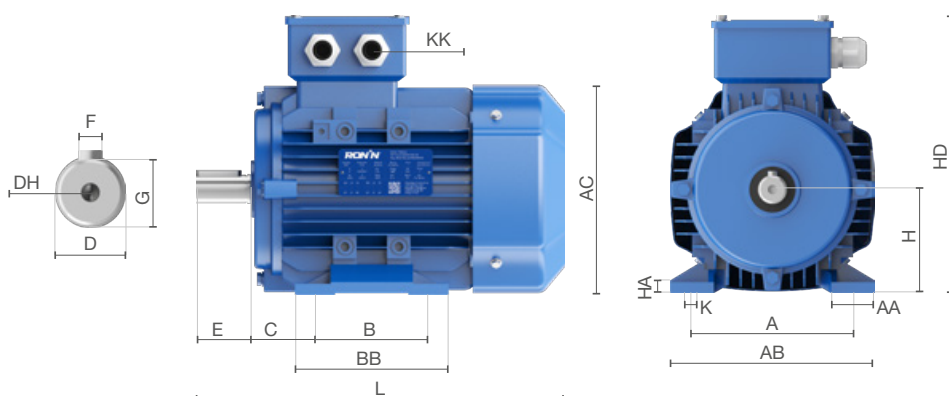
RONIN®

RM-T2-2A-00300-90L-23



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
140	37	177	177	240	125	150	56	24	M8*19	50	8	20	10	10*14	2-M25*1.5	357


MODELO RM-T2-2A-00400-100-23
**Trifásicos
Aluminio**
**3000RPM
2P**
**HP
4,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2A-00400-100-23
EAN13	7428325600430
Tipo	Trifásico
Carcasa	100L
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	405*230*295
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*820*1140
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,87
Potencia-HP	4,00
Potencia-kW	3,00
EFF-N	84,6
Corriente-A	10.7/6.2
dBA	74
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

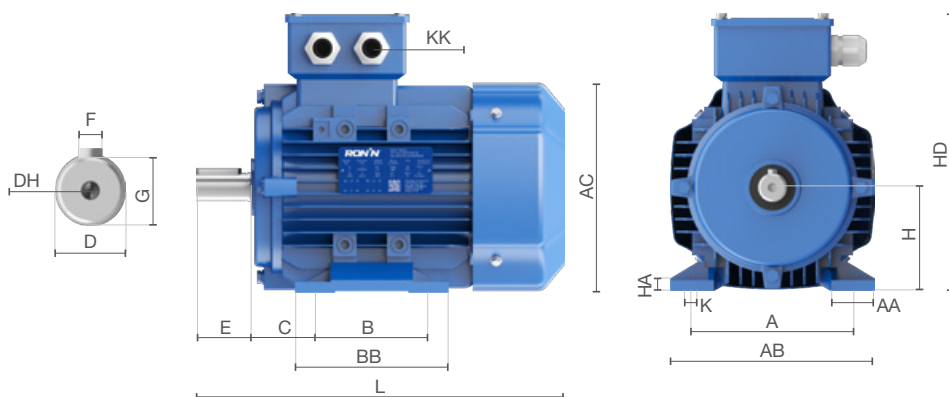
RONIN®

RM-T2-2A-00400-100-23



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
160	40	196	197	267	140	172	63	28	M10*22	60	8	24	11	12*16	2-M32*1.5	403



MODELO RM-T2-2A-00550-112-36

Trifásicos
Aluminio

3000RPM
2P

HP
5,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2A-00550-112-36
EAN13	7428325600447
Tipo	Trifásico
Carcasa	112M
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	420*245*310
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1112*992*1222
size-of-woden-case	1112*992*1222

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,88
Potencia-HP	5,50
Potencia-kW	4,00
EFF-N	85,8
Corriente-A	8/4.6
dBA	77
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

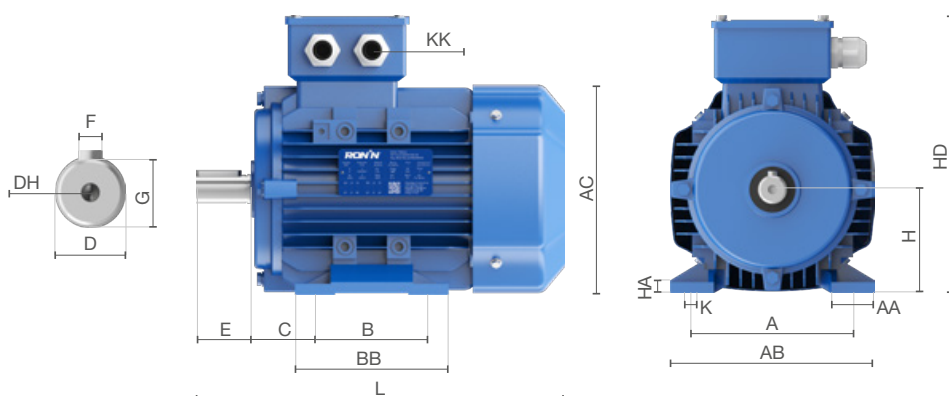

RONIN®

RM-T2-2A-00550-112-36



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
190	41	226	219	289	140	180	70	28	M10*22	60	8	24	12	12*16	2-M32*1.5	430


MODELO RM-T2-2A-00750-132-36
**Trifásicos
Aluminio**
**3000RPM
2P**
**HP
7,50**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2A-00750-132-36
EAN13	7428325600454
Tipo	Trifásico
Carcasa	132S1
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	500*290*340
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1142*712*1372
size-of-woden-case	1142*712*1372

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,88
Potencia-HP	7,50
Potencia-kW	5,50
EFF-N	87,0
Corriente-A	10.9/6.3
dBA	79
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

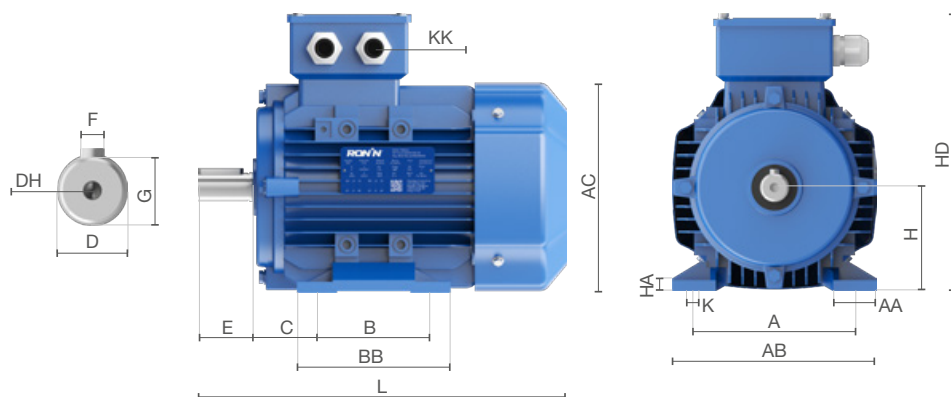
RONIN®

RM-T2-2A-00750-132-36



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
216	51	260	258	328	140	186	89	38	M12*28	80	10	33	15	12*16	2-M32*1.5	460



MODELO RM-T2-2A-00850-132-36

Trifásicos
Aluminio3000RPM
2PHP
8,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2A-00850-132-36
EAN13	7428325600461
Tipo	Trifásico
Carcasa	132S2
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	500*290*340
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1142*712*1372
size-of-woden-case	1142*712*1372

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,89
Potencia-HP	8,50
Potencia-kW	7,50
EFF-N	88,1
Corriente-A	14.5/8.4
dBA	79
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

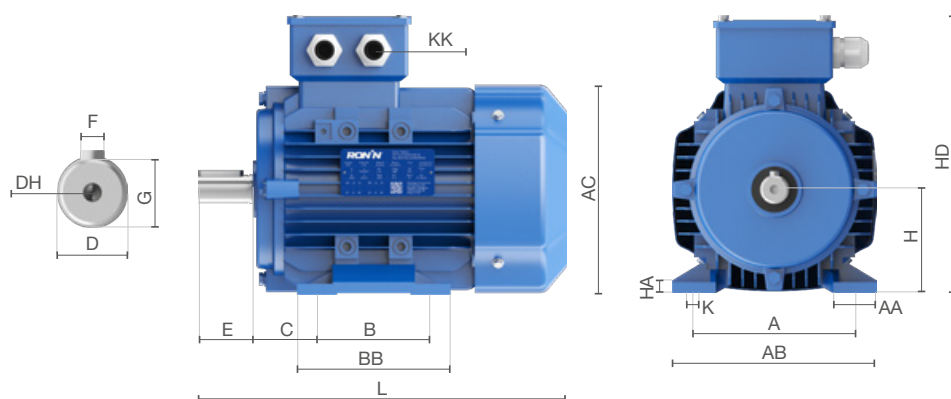

RONIN®

RM-T2-2A-00850-132-36



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
216	51	260	258	328	140	186	89	38	M12*28	80	10	33	15	12*16	2-M32*1.5	460


MODELO RM-T2-4A-00025-632-23
**Trifásicos
Aluminio**
**1500RPM
4P**
**HP
0,25**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4A-00025-632-23
EAN13	7428325600478
Tipo	Trifásico
Carcasa	632
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	235*140*185
Peso-kg	4,6
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	235*140*185
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,73
Potencia-HP	0,25
Potencia-kW	0,18
EFF-N	64,9
Corriente-A	1/0.58
dBA	52
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

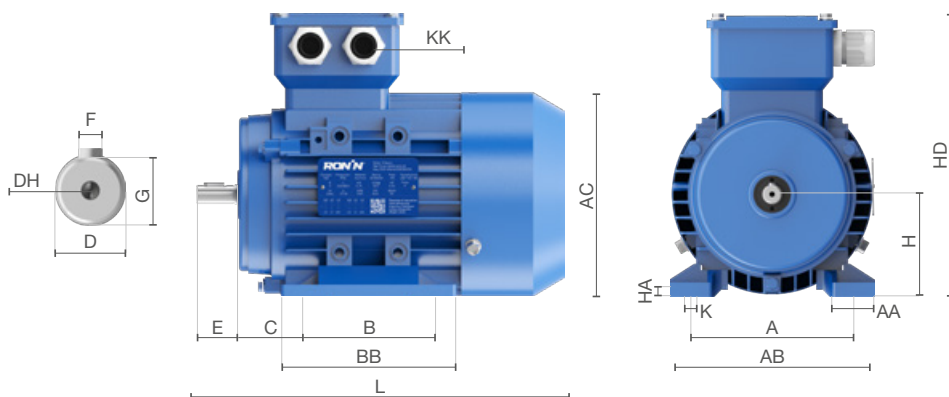
RONN®
RM-T2-4A-00025-632-23


A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
100	24	135	123	174	80	100	40	11	M4*12	23	4	8.5	7	7*10	2-M20*1.5	221


MODELO RM-T2-4A-00033-711-23
**Trifásicos
Aluminio**
**1500RPM
4P**
**HP
0,33**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4A-00033-711-23
EAN13	7428325600485
Tipo	Trifásico
Carcasa	711
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	260*170*215
Peso-kg	6,3
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	260*170*215
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,74
Potencia-HP	0,33
Potencia-kW	0,25
EFF-N	68,5
Corriente-A	1.3/0.75
dBA	55
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

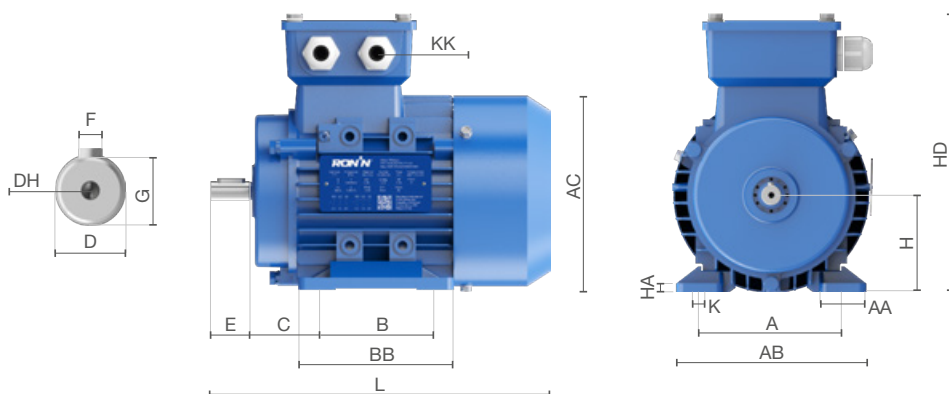
RONN®
RM-T2-4A-00033-711-23


A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
112	26	150	136	198	90	110	45	14	M5*12	30	5	11	8	7*10	2-M20*1.5	247


MODELO RM-T2-4A-00050-712-23
**Trifásicos
Aluminio**
**1500RPM
4P**
**HP
0,50**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4A-00050-712-23
EAN13	7428325600492
Tipo	Trifásico
Carcasa	712
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	260*170*215
Peso-kg	6,8
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	260*170*215
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,75
Potencia-HP	0,50
Potencia-kW	0,37
EFF-N	72,7
Corriente-A	1.8/1.03
dBA	55
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

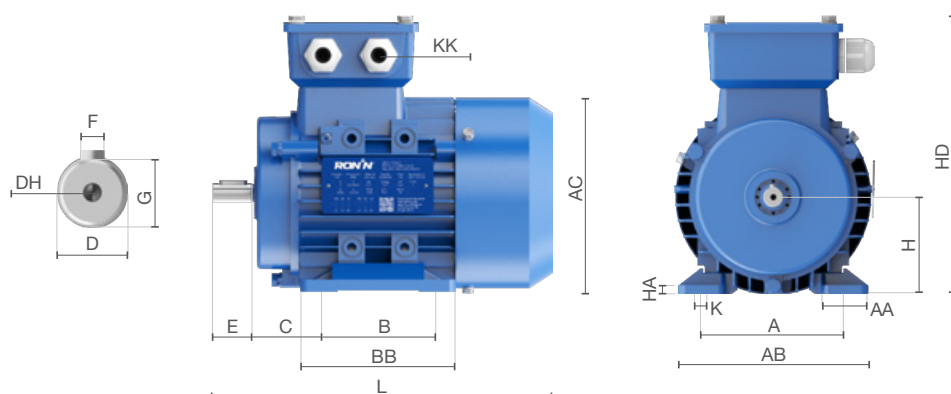

A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
112	26	150	136	198	90	110	45	14	M5*12	30	5	11	8	7*10	2-M20*1.5	247


MODELO RM-T2-4A-00075-801-23
**Trifásicos
Aluminio**
**1500RPM
4P**
**HP
0,75**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4A-00075-801-23
EAN13	7428325600508
Tipo	Trifásico
Carcasa	801
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	320*220*260
Peso-kg	11,5
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	320*220*260
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,75
Potencia-HP	0,75
Potencia-kW	0,55
EFF-N	78,0
Corriente-A	2.5/1.4
dBA	56
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

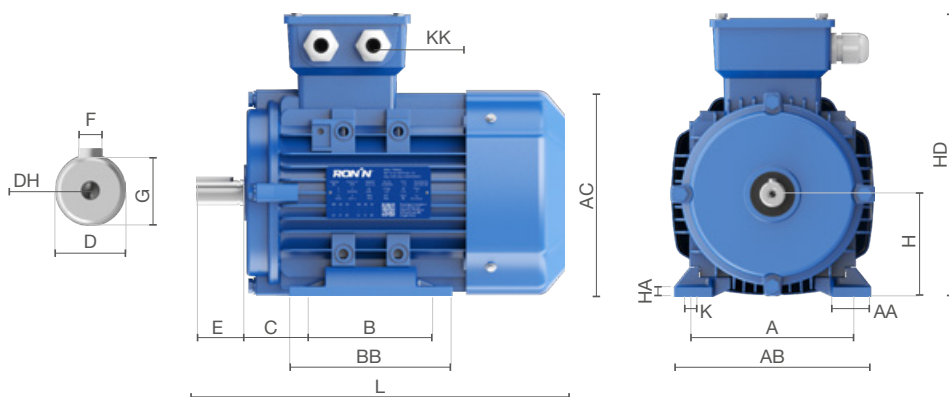
RONIN®
RM-T2-4A-00075-801-23


A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
125	35	141	157	220	100	125	50	19	M6*16	40	6	15.5	8	10*14	2-M25*1.5	295


MODELO RM-T2-4A-00100-802-23
**Trifásicos
Aluminio**
**1500RPM
4P**
**HP
1,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4A-00100-802-23
EAN13	7428325600515
Tipo	Trifásico
Carcasa	802
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	320*220*260
Peso-kg	13
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	320*220*260
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,76
Potencia-HP	1,00
Potencia-kW	0,75
EFF-N	79,6
Corriente-A	3.3/1.9
dBA	56
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

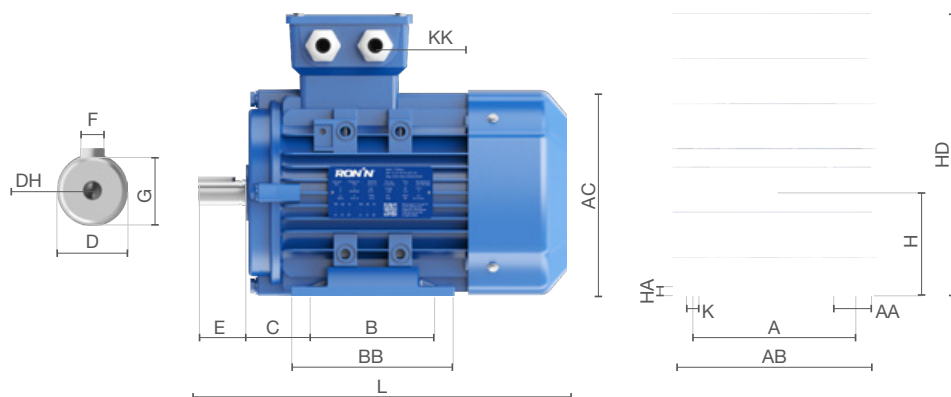
RONIN®
RM-T2-4A-00100-802-23


A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
125	35	141	157	220	100	125	50	19	M6*16	40	6	15.5	8	10*14	2-M25*1.5	295


MODELO RM-T2-4A-00150-90S-23
**Trifásicos
Aluminio**
**1500RPM
4P**
**HP
1,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4A-00150-90S-23
EAN13	7428325600522
Tipo	Trifásico
Carcasa	90S
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	355*210*270
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*850*1030
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,77
Potencia-HP	1,50
Potencia-kW	1,10
EFF-N	81,4
Corriente-A	7.4/4.6
dBA	59
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

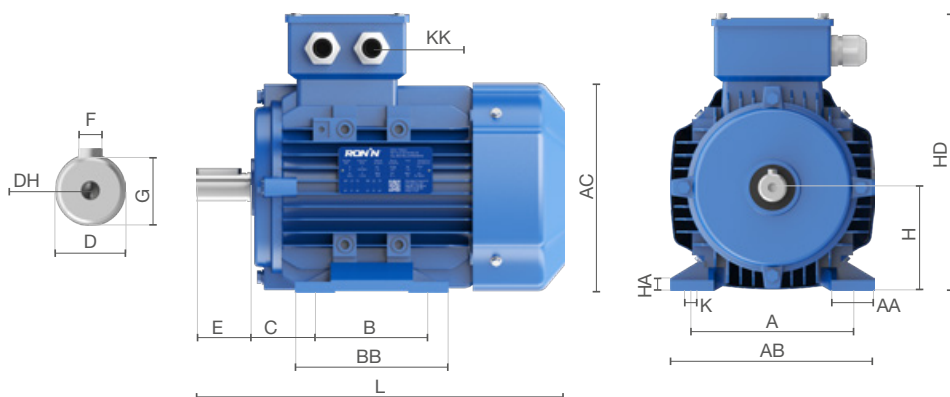
RONIN®

RM-T2-4A-00150-90S-23



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
140	37	177	177	240	100	125	56	24	M8*19	50	8	20	10	10*14	2-M25*1.5	327


MODELO RM-T2-4A-00200-90L-23
**Trifásicos
Aluminio**
**1500RPM
4P**
**HP
2,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4A-00200-90L-23
EAN13	7428325600539
Tipo	Trifásico
Carcasa	90L
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	380*210*270
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*850*1290
size-of-woden-case	1150*850*1290

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,78
Potencia-HP	2,00
Potencia-kW	1,50
EFF-N	82,8
Corriente-A	10.09/6.1
dBA	59
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

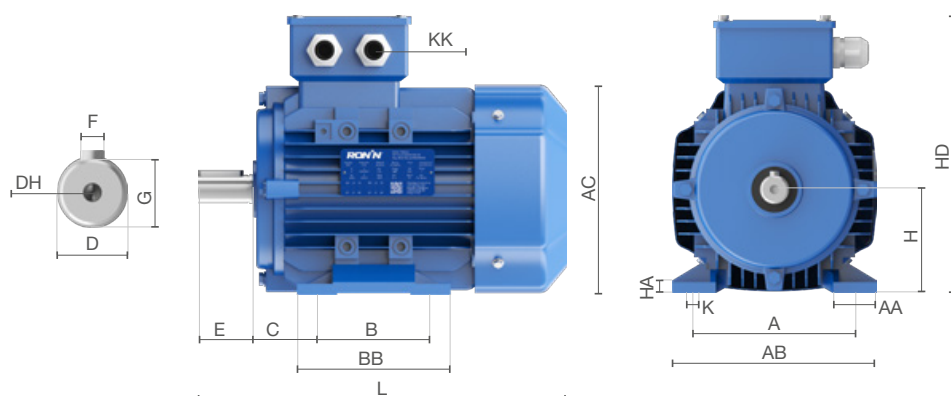
RONIN®

RM-T2-4A-00200-90L-23



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
140	37	177	177	240	125	150	56	24	M8*19	50	8	20	10	10*14	2-M25*1.5	357



MODELO RM-T2-4A-00300-100-23

Trifásicos
Aluminio

1500RPM
4P

HP
3,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4A-00300-100-23
EAN13	7428325600546
Tipo	Trifásico
Carcasa	100L1
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	405*230*295
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*820*1140
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,8
Potencia-HP	3,00
Potencia-kW	2,20
EFF-N	84,3
Corriente-A	8.6/5
dBA	64
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

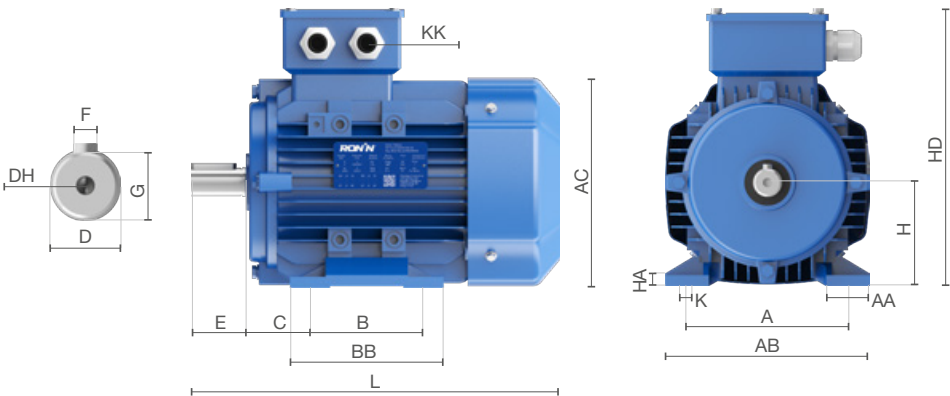

RONIN®
RM-T2-4A-00300-100-23



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
160	40	196	197	267	140	172	63	28	M10*22	60	8	24	11	12*16	2-M32*1.5	403



MODELO RM-T2-4A-00400-100-23

Trifásicos
Aluminio

1500RPM
4P

HP
4,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4A-00400-100-23
EAN13	7428325600553
Tipo	Trifásico
Carcasa	100L2
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	405*230*295
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*820*1140
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,81
Potencia-HP	4,00
Potencia-kW	3,00
EFF-N	85,5
Corriente-A	11.4/6.6
dBA	64
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES


IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

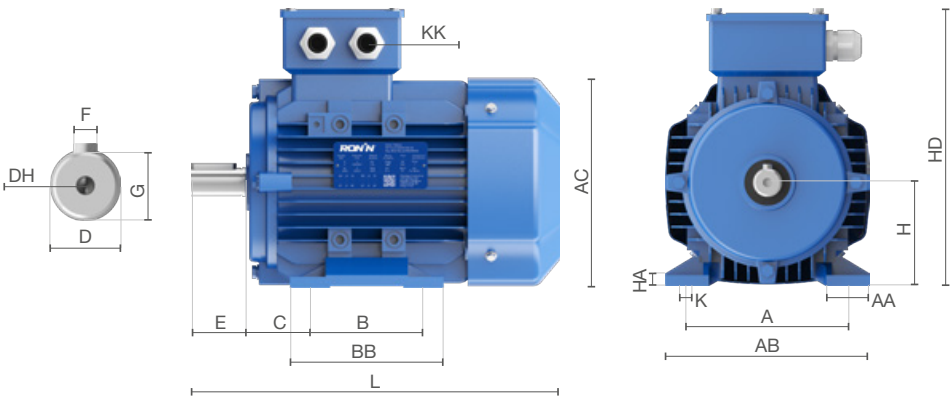

RONIN®
RM-T2-4A-00400-100-23



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
160	40	196	197	267	140	172	63	28	M10*22	60	8	24	11	12*16	2-M32*1.5	403

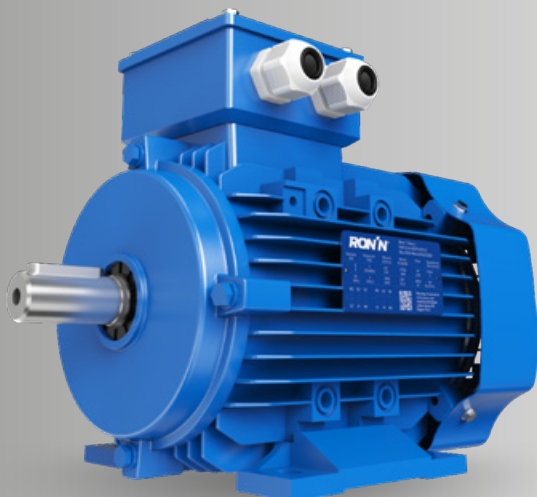
MODELO RM-T2-4A-00550-112-36
**Trifásicos
Aluminio**
**1500RPM
4P**
**HP
5,50**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4A-00550-112-36
EAN13	7428325600560
Tipo	Trifásico
Carcasa	112M
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	420*245*310
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1112*992*1222
size-of-woden-case	1112*992*1222

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,81
Potencia-HP	5,50
Potencia-kW	4,00
EFF-N	86,6
Corriente-A	8.7/5
dBA	65
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

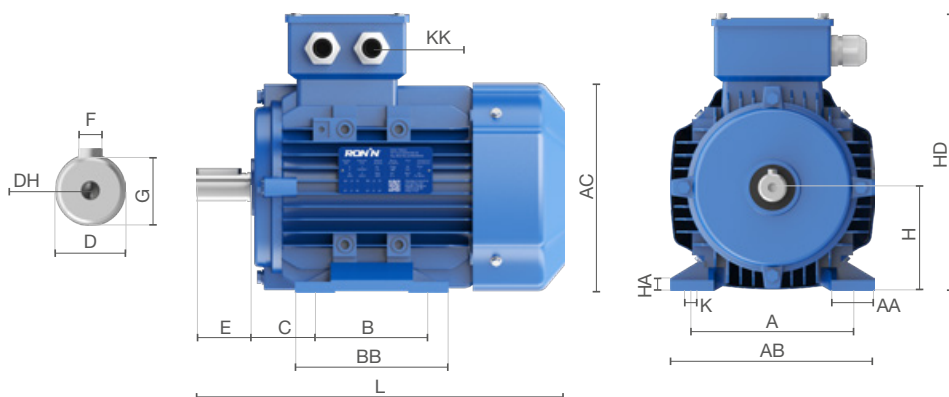
RONIN®

RM-T2-4A-00550-112-36



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
190	41	226	219	289	140	180	70	28	M10*22	60	8	24	12	12*16	2-M32*1.5	430


MODELO RM-T2-4A-00750-132-36
**Trifásicos
Aluminio**
**1500RPM
4P**
**HP
7,50**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4A-00750-132-36
EAN13	7428325600577
Tipo	Trifásico
Carcasa	132S
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	500*290*340
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1142*712*1372
size-of-woden-case	1142*712*1372

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,82
Potencia-HP	7,50
Potencia-kW	5,50
EFF-N	87,7
Corriente-A	11.6/6.7
dBA	71
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

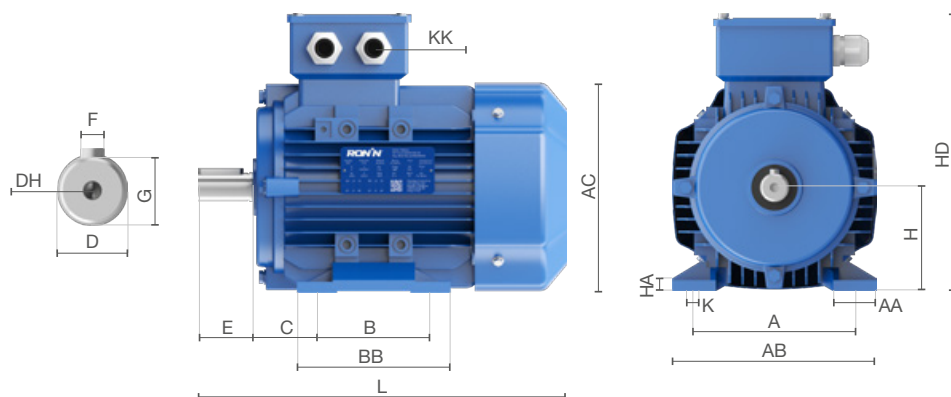
RONIN®

RM-T2-4A-00750-132-36



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
216	51	260	258	328	140	186	89	38	M12*28	80	10	33	15	12*16	2-M32*1.5	460



MODELO RM-T2-4A-00850-132-36

Trifásicos
Aluminio1500RPM
4PHP
8,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4A-00850-132-36
EAN13	7428325600584
Tipo	Trifásico
Carcasa	132M
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	540*290*340
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1142*712*1372
size-of-woden-case	1142*712*1372

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,83
Potencia-HP	8,50
Potencia-kW	7,50
EFF-N	88,7
Corriente-A	15.5/8.9
dBA	71
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

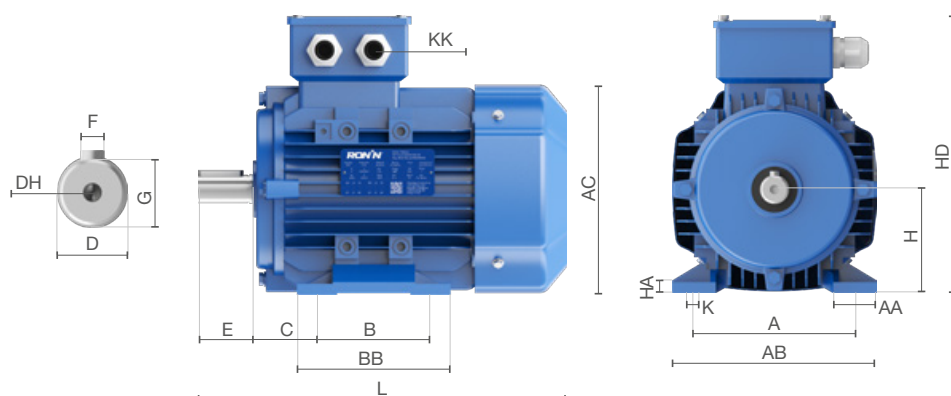

RONIN®

RM-T2-4A-00850-132-36



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
216	51	260	258	328	178	224	89	38	M16*36	80	10	33	15	12*16	2-M32*1.5	499



MODELO RM-T2-6A-00025-711-23

Trifásicos
Aluminio

1000RPM
6P

HP
0,25

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6A-00025-711-23
EAN13	7428325600591
Tipo	Trifásico
Carcasa	711
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	260*170*215
Peso-kg	6,2
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	260*170*215
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,66
Potencia-HP	0,25
Potencia-kW	0,18
EFF-N	56,6
Corriente-A	1.26/0.73
dBA	52
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

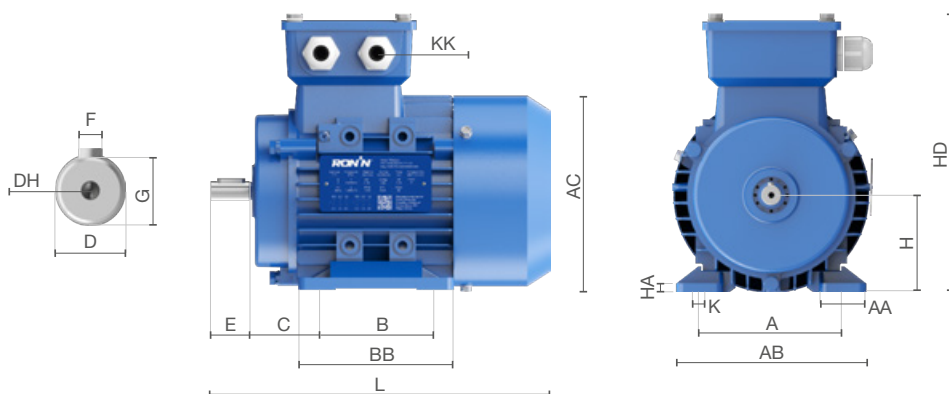
RONN®
RM-T2-6A-00025-711-23


A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
112	26	150	136	198	90	110	45	14	M5*12	30	5	11	8	7*10	2-M20*1.5	247


MODELO RM-T2-6A-00033-712-23
**Trifásicos
Aluminio**
**1000RPM
6P**
**HP
0,33**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6A-00033-712-23
EAN13	7428325600607
Tipo	Trifásico
Carcasa	712
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	260*170*215
Peso-kg	6,5
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	260*170*215
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,68
Potencia-HP	0,33
Potencia-kW	0,25
EFF-N	61,6
Corriente-A	1.57/0.91
dBA	52
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

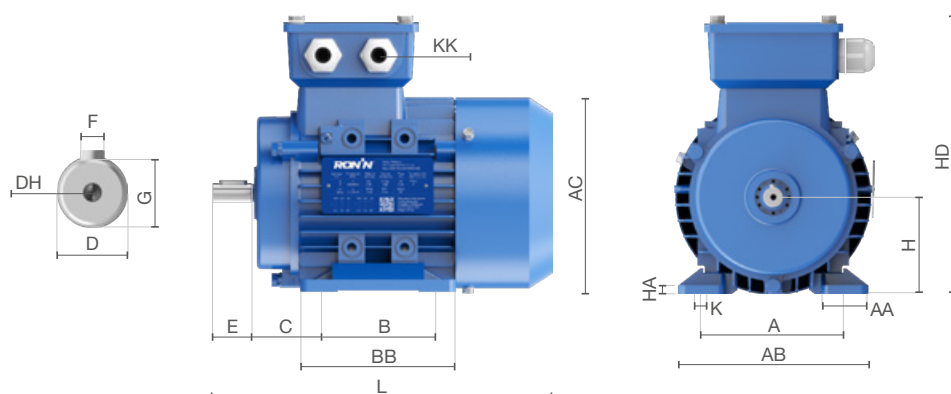

A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
112	26	150	136	198	90	110	45	14	M5*12	30	5	11	8	7*10	2-M20*1.5	247



MODELO RM-T2-6A-00050-801-23

Trifásicos
Aluminio

1000RPM
6P

HP
0,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6A-00050-801-23
EAN13	7428325600614
Tipo	Trifásico
Carcasa	801
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	320*220*260
Peso-kg	12
Material	Aluminio

LOGÍSTICA



Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	320*220*260
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,71
Potencia-HP	0,50
Potencia-kW	0,37
EFF-N	67,6
Corriente-A	2/1.2
dBA	54
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

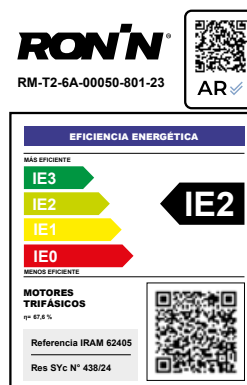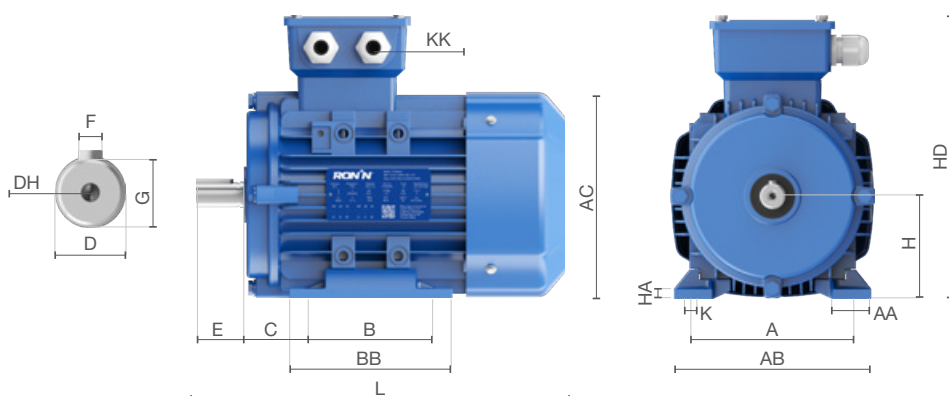

A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
125	35	141	157	220	100	125	50	19	M6*16	40	6	15.5	8	10*14	2-M25*1.5	295



MODELO RM-T2-6A-00075-802-23

Trifásicos
Aluminio

1000RPM
6P

HP
0,75

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6A-00075-802-23
EAN13	7428325600621
Tipo	Trifásico
Carcasa	802
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	320*220*260
Peso-kg	12,5
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	320*220*260
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,71
Potencia-HP	0,75
Potencia-kW	0,55
EFF-N	73,1
Corriente-A	2.8/1.6
dBA	54
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

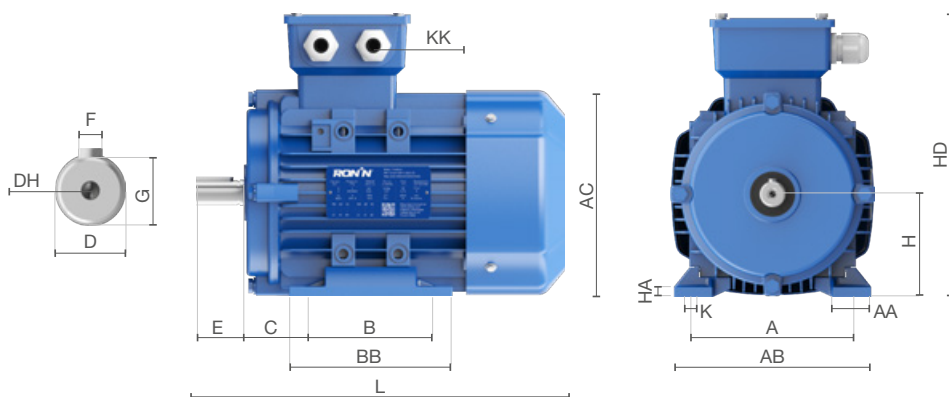
RONIN®
RM-T2-6A-00075-802-23


A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
125	35	141	157	220	100	125	50	19	M6*16	40	6	15.5	8	10*14	2-M25*1.5	295


MODELO RM-T2-6A-00100-90S-23
**Trifásicos
Aluminio**
**1000RPM
6P**
**HP
1,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6A-00100-90S-23
EAN13	7428325600638
Tipo	Trifásico
Carcasa	90S
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	355*210*270
Peso-kg	16,5
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	355*210*270
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,71
Potencia-HP	1,00
Potencia-kW	0,75
EFF-N	75,9
Corriente-A	3.7/2.1
dBA	57
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

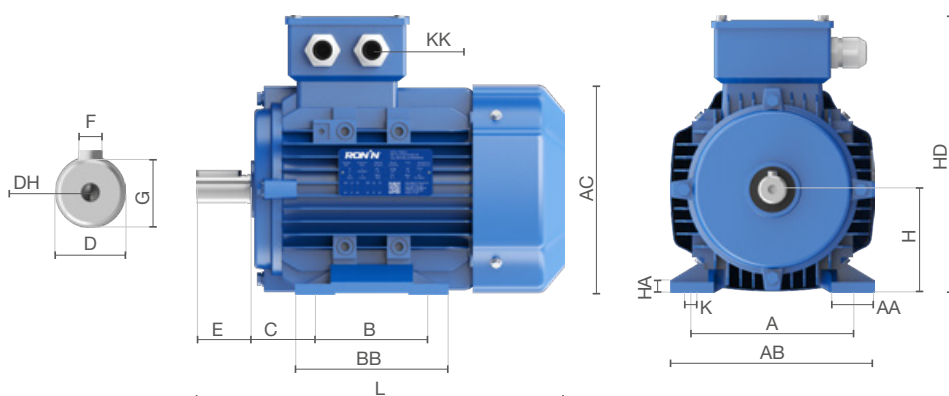
RONIN®
RM-T2-6A-00100-90S-23


A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
140	37	177	177	240	100	125	56	24	M8*19	50	8	20	10	10*14	2-M25*1.5	327


MODELO RM-T2-6A-00150-90L-23
**Trifásicos
Aluminio**
**1000RPM
6P**
**HP
1,50**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6A-00150-90L-23
EAN13	7428325600645
Tipo	Trifásico
Carcasa	90L
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	380*210*270
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*850*1290
size-of-woden-case	1150*850*1290

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,72
Potencia-HP	1,50
Potencia-kW	1,10
EFF-N	78,1
Corriente-A	5.1/3
dBA	57
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

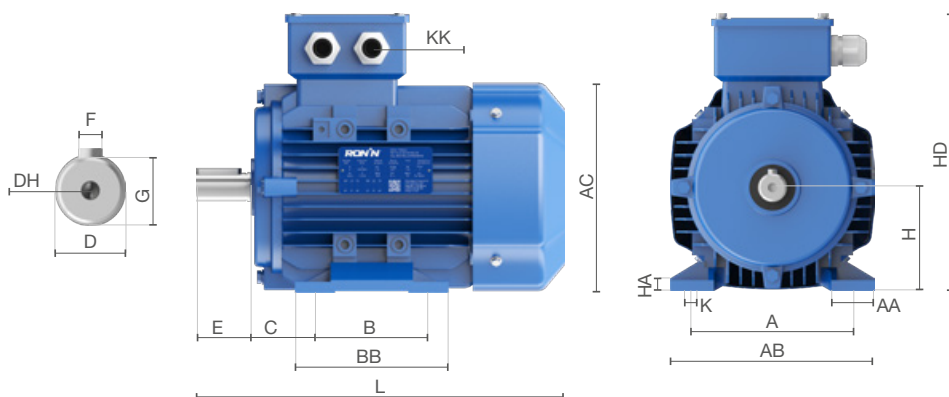
RONIN®

RM-T2-6A-00150-90L-23



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
140	37	177	177	240	100	125	56	24	M8*19	50	8	20	10	10*14	2-M25*1.5	327



MODELO RM-T2-6A-00200-100-23

Trifásicos
Aluminio

1000RPM
6P

HP
2,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6A-00200-100-23
EAN13	7428325600652
Tipo	Trifásico
Carcasa	100L
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	405*230*295
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*820*1140
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,72
Potencia-HP	2,00
Potencia-kW	1,50
EFF-N	79,8
Corriente-A	6.9/4
dBA	61
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

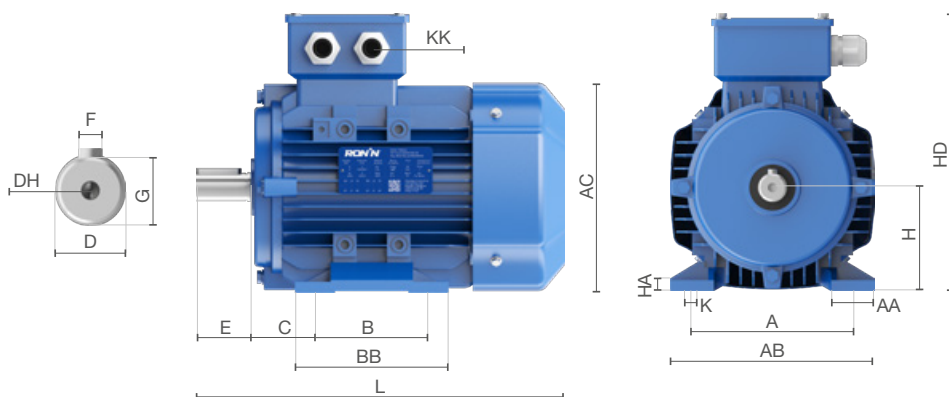

RONIN®

RM-T2-6A-00200-100-23



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
160	40	196	197	267	140	172	63	28	M10*22	60	8	24	11	12*16	2-M32*1.5	403


MODELO RM-T2-6A-00300-112-23
**Trifásicos
Aluminio**
**1000RPM
6P**
**HP
3,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6A-00300-112-23
EAN13	7428325600669
Tipo	Trifásico
Carcasa	112M
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	420*245*310
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1112*992*1222
size-of-woden-case	1112*992*1222

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,72
Potencia-HP	3,00
Potencia-kW	2,20
EFF-N	81,8
Corriente-A	9.8/5.7
dBA	65
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

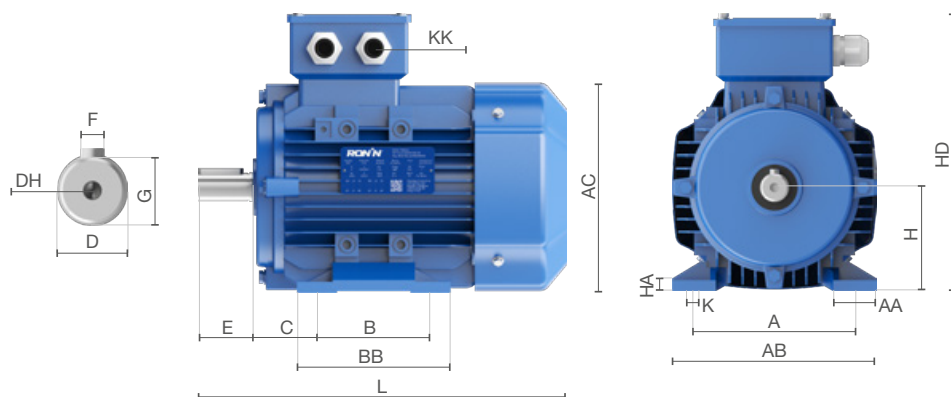
RONIN®

RM-T2-6A-00300-112-23



A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
190	41	226	219	289	140	180	70	28	M10*22	60	8	24	12	12*16	2-M32*1.5	430


MODELO RM-T2-6A-00400-132-23
**Trifásicos
Aluminio**
**1000RPM
6P**
**HP
4,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6A-00400-132-23
EAN13	7428325600676
Tipo	Trifásico
Carcasa	132S
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	500*290*340
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1142*712*1372
size-of-woden-case	1142*712*1372

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,72
Potencia-HP	4,00
Potencia-kW	3,00
EFF-N	83,3
Corriente-A	13.1/7.6
dBA	69
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

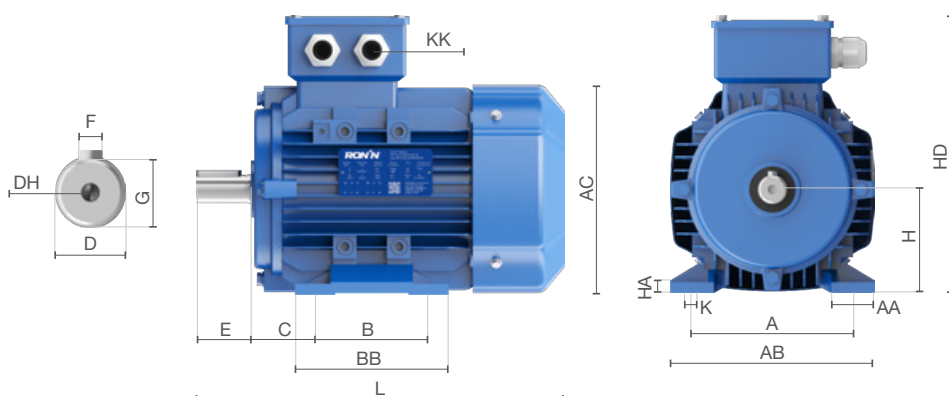
RONIN®
RM-T2-6A-00400-132-23


A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
216	51	260	258	328	140	186	89	38	M12*28	80	10	33	15	12*16	2-M32*1.5	460



MODELO RM-T2-6A-00550-132-36

Trifásicos
Aluminio1000RPM
6PHP
5,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6A-00550-132-36
EAN13	7428325600683
Tipo	Trifásico
Carcasa	132M1
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	540*290*340
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1142*712*1372
size-of-woden-case	1142*712*1372

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,74
Potencia-HP	5,50
Potencia-kW	4,00
EFF-N	84,6
Corriente-A	9.7/5.6
dBA	69
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

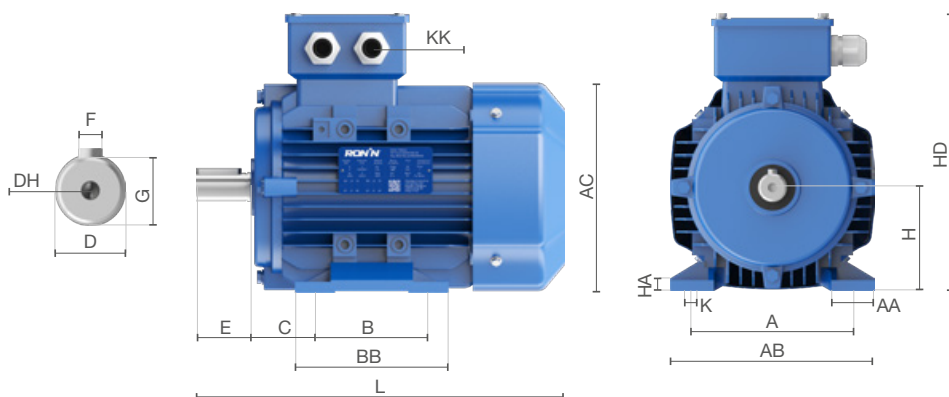
RONIN®
 RM-T2-6A-00550-132-36


A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
216	51	260	258	328	178	224	89	38	M16*36	80	10	33	15	12*16	2-M32*1.5	499



MODELO RM-T2-6A-00750-132-36

Trifásicos
Aluminio1000RPM
6PHP
7,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6A-00750-132-36
EAN13	7428325600690
Tipo	Trifásico
Carcasa	132M2
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	540*310*340
Peso-kg	-
Material	Aluminio

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1142*712*1372
size-of-woden-case	1142*712*1372

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,75
Potencia-HP	7,50
Potencia-kW	5,50
EFF-N	86,0
Corriente-A	13/7.5
dBA	69
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

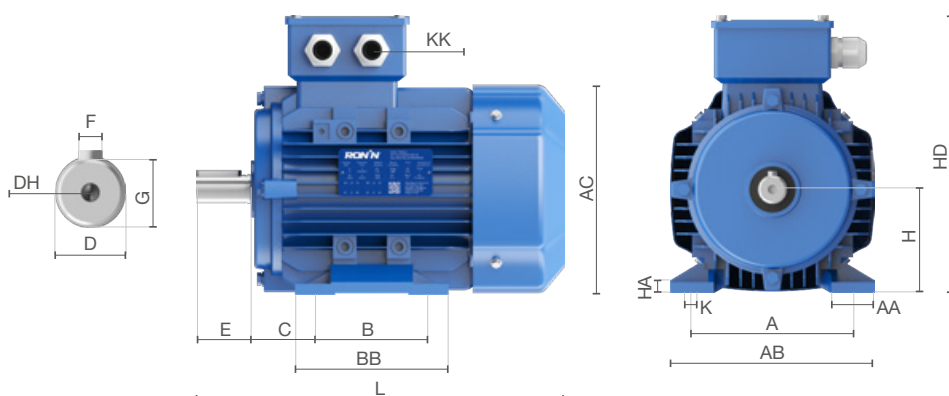
RONIN®
 RM-T2-6A-00750-132-36


A	AA	AB	AC	HD	B	BB	C	D	DH	E	F	G	HA	K	KK	L
216	51	260	258	328	178	224	89	38	M16*36	80	10	33	15	12*16	2-M32*1.5	499



MODELO RM-T2-2F-00100-80M-23

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
1,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-00100-80M-23
EAN13	7428325600706
Tipo	Trifásico
Carcasa	80M1
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	320*220*260
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*850*1030
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,82
Potencia-HP	1,00
Potencia-kW	0,75
EFF-N	77,4
Corriente-A	3.1/1.8
dBA	62
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

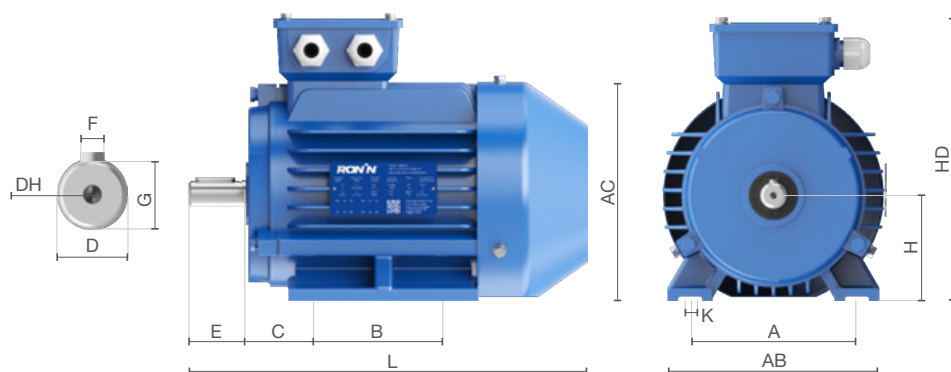

RONIN®

RM-T2-2F-00100-80M-23



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
125	62.5	100	50	19	40	6	15.5	80	10	153	157	220	295	M6X16



MODELO RM-T2-2F-00150-80M-23

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
1,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-00150-80M-23
EAN13	7428325600713
Tipo	Trifásico
Carcasa	80M2
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	320*220*260
Peso-kg	16
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	320*220*260
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,83
Potencia-HP	1,50
Potencia-kW	1,10
EFF-N	79,6
Corriente-A	4.4/2.5
dBA	62
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

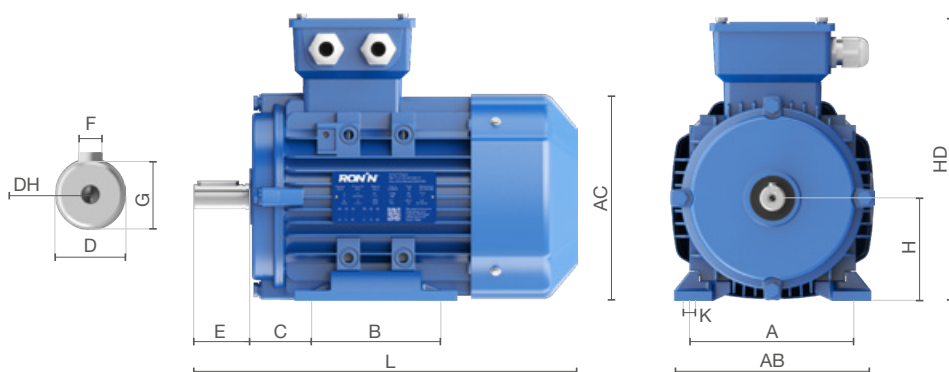
RONIN®
RM-T2-2F-00150-80M-23


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
125	62.5	100	50	19	40	6	15.5	80	10	153	157	220	295	M6X16



MODELO RM-T2-2F-00200-90S-23

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
2,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-00200-90S-23
EAN13	7428325600720
Tipo	Trifásico
Carcasa	90S
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	355*210*260
Peso-kg	21
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	355*210*260
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,84
Potencia-HP	2,00
Potencia-kW	1,50
EFF-N	81,3
Corriente-A	5.8/3.3
dBA	67
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

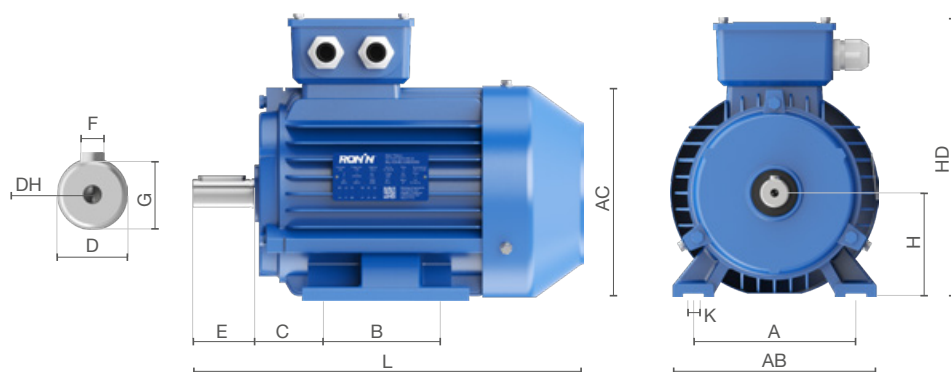
RONIN®
RM-T2-2F-00200-90S-23


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
140	70	100	56	24	50	8	20	90	10	177	177	240	327	M8X19



MODELO RM-T2-2F-00300-90L-23

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
3,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-00300-90L-23
EAN13	7428325600737
Tipo	Trifásico
Carcasa	90L
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	380*210*260
Peso-kg	24
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	380*210*260
size-of-woden-case	1150*850*1290

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,85
Potencia-HP	3,00
Potencia-kW	2,20
EFF-N	83,2
Corriente-A	8.2/4.7
dBA	67
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES


IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

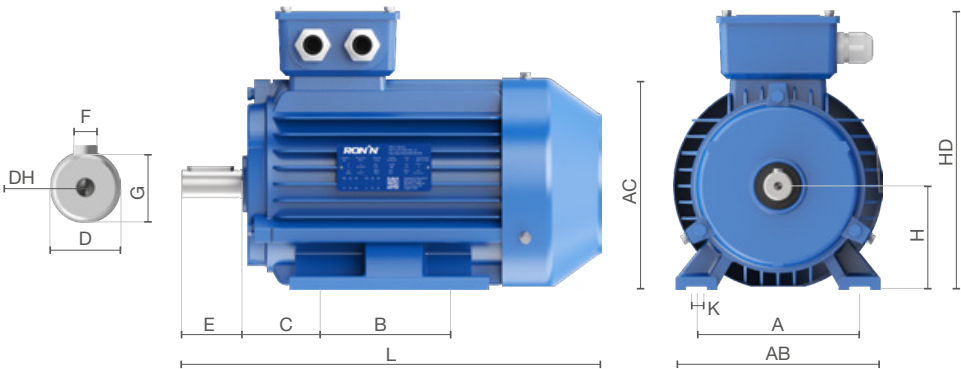

RONIN®
RM-T2-2F-00300-90L-23



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
140	70	125	56	24	50	8	20	90	10	177	177	240	357	M8X19

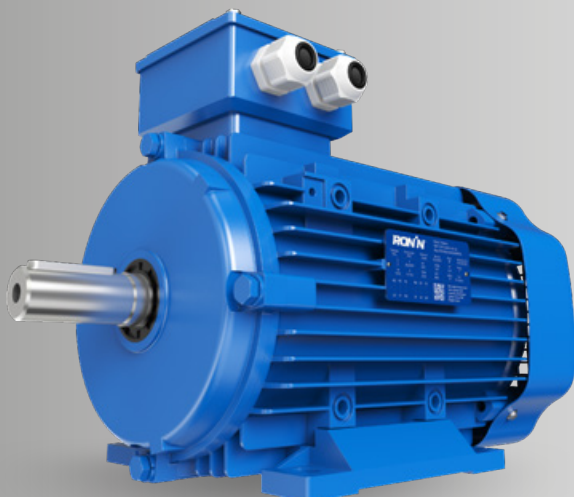

MODELO RM-T2-2F-00400-100-23

Trifásicos
Hierro3000RPM
2PHP
4,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-00400-100-23
EAN13	7428325600744
Tipo	Trifásico
Carcasa	100L
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	405*230*295
Peso-kg	32
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	405*230*295
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,87
Potencia-HP	4,00
Potencia-kW	3,00
EFF-N	84,6
Corriente-A	10.7/6.2
dBA	74
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

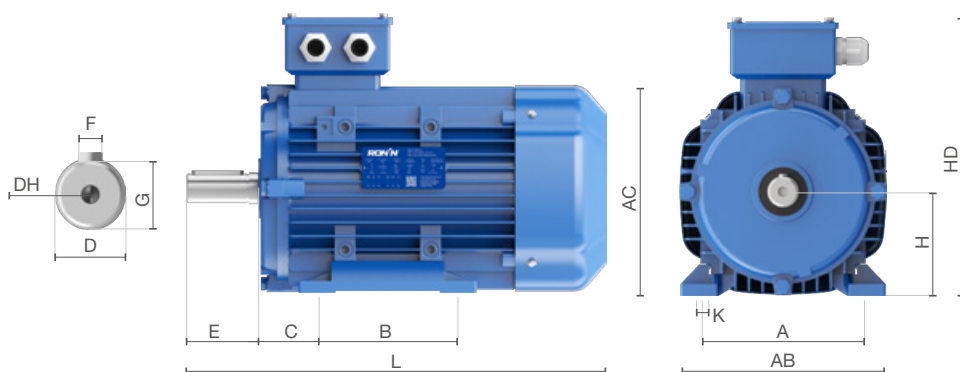
RONN®
 RM-T2-2F-00400-100-23


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
160	80	140	63	28	60	8	24	10	12	196	197	267	403	M10X22

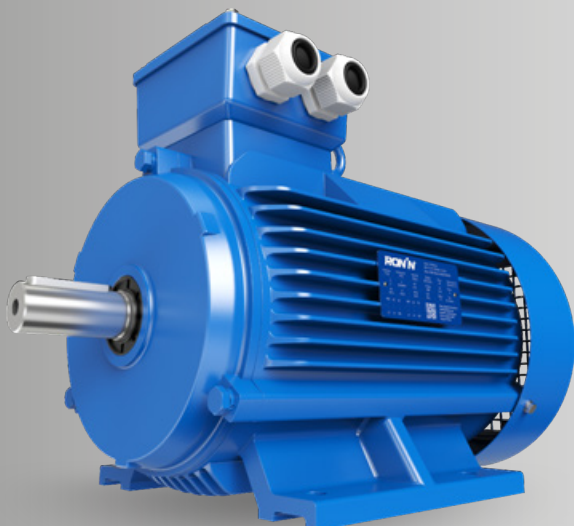

MODELO RM-T2-2F-00550-112-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
5,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-00550-112-36
EAN13	7428325600751
Tipo	Trifásico
Carcasa	112M
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	420*245*310
Peso-kg	38
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	420*245*310
size-of-woden-case	1112*992*1222

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,88
Potencia-HP	5,50
Potencia-kW	4,00
EFF-N	85,8
Corriente-A	8/4.6
dBA	77
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

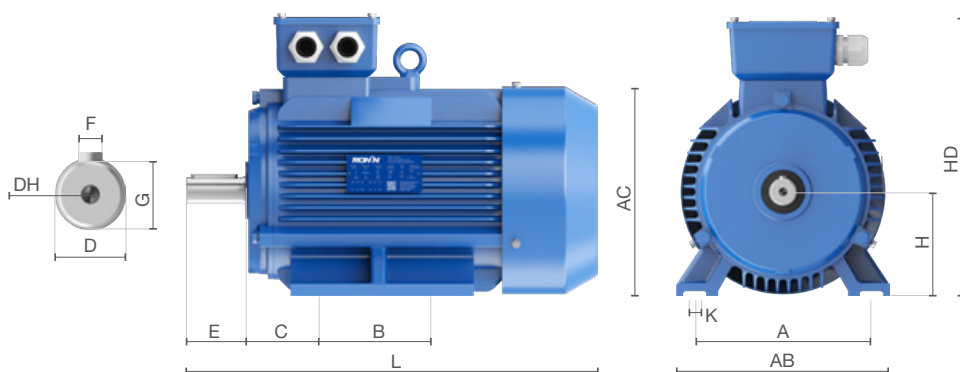
RONIN®
RM-T2-2F-00550-112-36


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
190	95	140	70	28	60	8	24	112	12	226	219	289	430	M10X22



MODELO RM-T2-2F-00750-132-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
7,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-00750-132-36
EAN13	7428325600768
Tipo	Trifásico
Carcasa	132S1
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	530*330*400
Peso-kg	64
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	530*330*400
size-of-woden-case	1150*1000*1340

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,88
Potencia-HP	7,50
Potencia-kW	5,50
EFF-N	87,0
Corriente-A	10.9/6.3
dBA	79
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

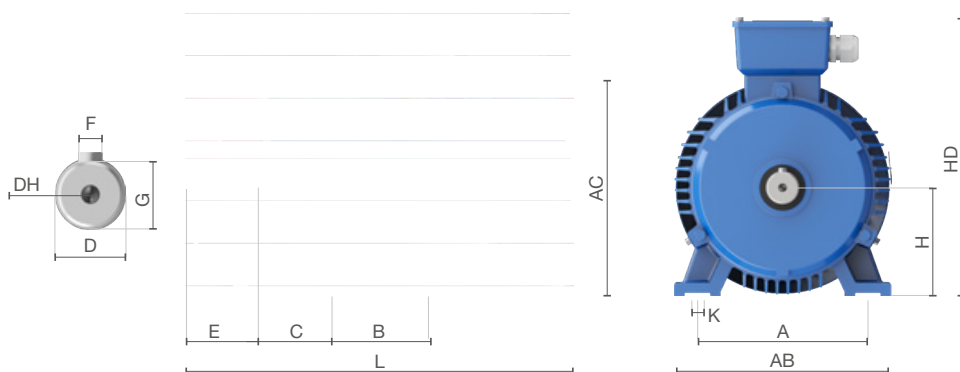
RONIN®
RM-T2-2F-00750-132-36


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
216	108	140	89	38	80	10	33	132	12	260	258	328	460	M12X28

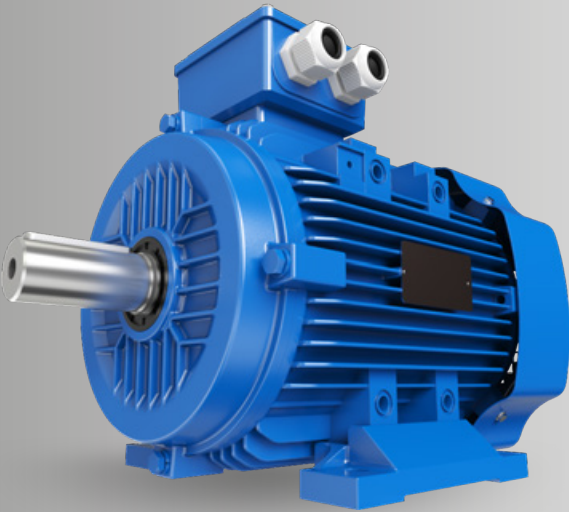

MODELO RM-T2-2F-01000-132-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
10,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-01000-132-36
EAN13	7428325600775
Tipo	Trifásico
Carcasa	132S2
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	530*330*400
Peso-kg	70
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	530*330*400
size-of-woden-case	1150*1000*1340

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,89
Potencia-HP	10,00
Potencia-kW	7,50
EFF-N	88,1
Corriente-A	14.5/8.4
dBA	79
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

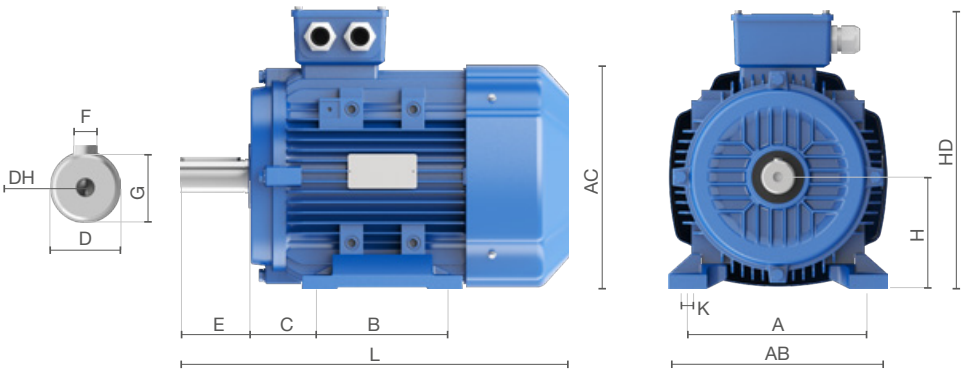

RONIN®

RM-T2-2F-01000-132-36



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
216	108	140	89	38	80	10	33	132	12	260	258	328	460	M12X28



MODELO RM-T2-2F-01500-160-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
15,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-01500-160-36
EAN13	7428325600782
Tipo	Trifásico
Carcasa	160M1
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	700*420*550
Peso-kg	116
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	700*420*550
size-of-woden-case	700*420*550

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,89
Potencia-HP	15,00
Potencia-kW	11,00
EFF-N	89,4
Corriente-A	21/12.1
dBA	81
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

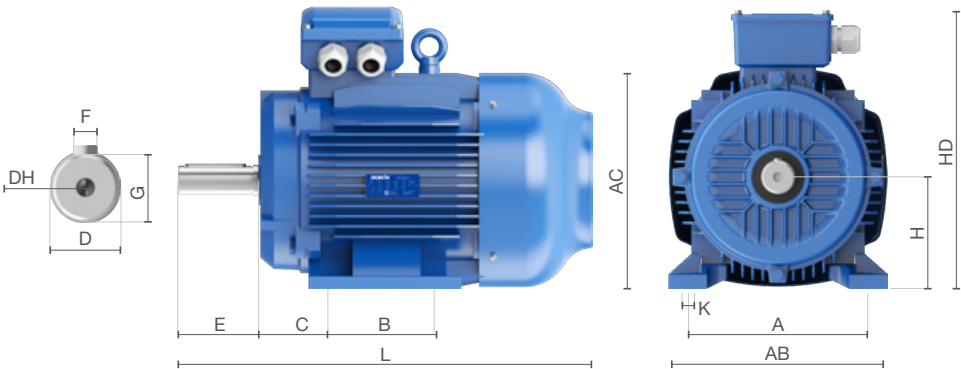

RM-T2-2F-01500-160-36



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
254	127	210	108	42	110	12	37	160	15	314	314	415	615	M16X36



MODELO RM-T2-2F-02000-160-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
20,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-02000-160-36
EAN13	7428325600799
Tipo	Trifásico
Carcasa	160M2
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	700*420*550
Peso-kg	123
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	700*420*550
size-of-woden-case	700*420*550

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,89
Potencia-HP	20,00
Potencia-kW	15,00
EFF-N	90,3
Corriente-A	28.4/16.3
dBA	81
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

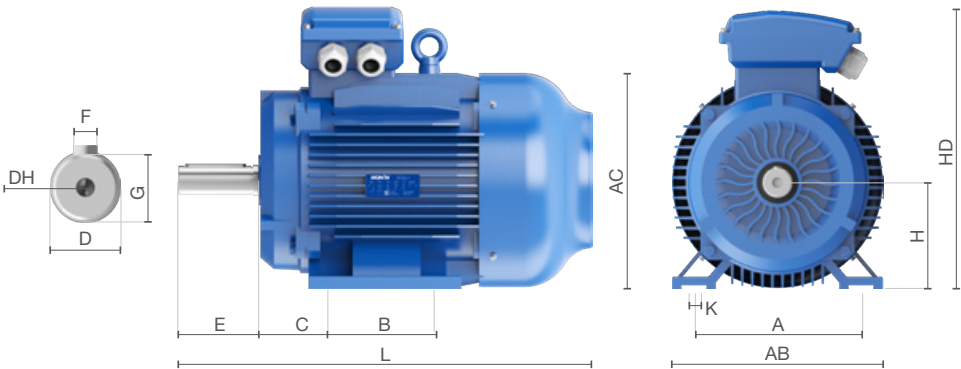

RONIN®
RM-T2-2F-02000-160-36



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
254	127	210	108	42	110	12	37	160	15	314	314	415	615	M16X36



MODELO RM-T2-2F-02500-160-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
25,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-02500-160-36
EAN13	7428325600805
Tipo	Trifásico
Carcasa	160L
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	740*420*550
Peso-kg	140
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	740*420*550
size-of-woden-case	740*420*550

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,89
Potencia-HP	25,00
Potencia-kW	18,50
EFF-N	90,9
Corriente-A	34.7/20
dBA	81
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

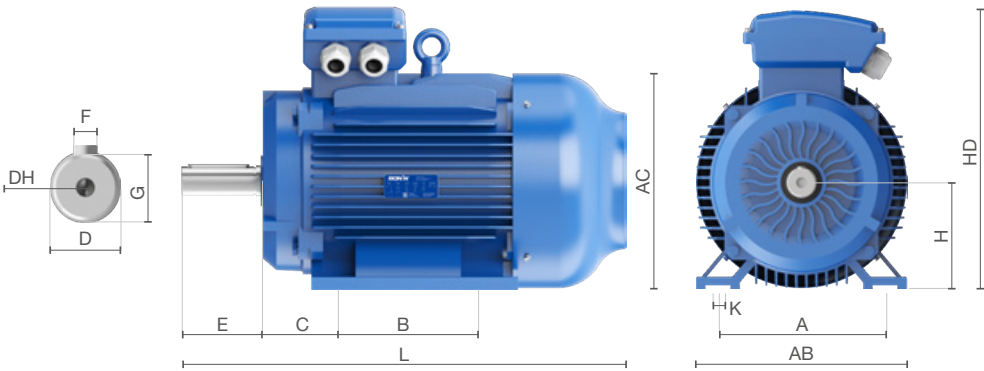

RONIN®
RM-T2-2F-02500-160-36



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
254	127	254	108	42	110	12	37	160	15	314	314	415	660	M16X36



MODELO RM-T2-2F-03000-180-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
30,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-03000-180-36
EAN13	7428325600812
Tipo	Trifásico
Carcasa	180M
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	770*450*590
Peso-kg	180
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	770*450*590
size-of-woden-case	770*450*590

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,89
Potencia-HP	30,00
Potencia-kW	22,00
EFF-N	91,3
Corriente-A	41.1/23.7
dBA	83
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

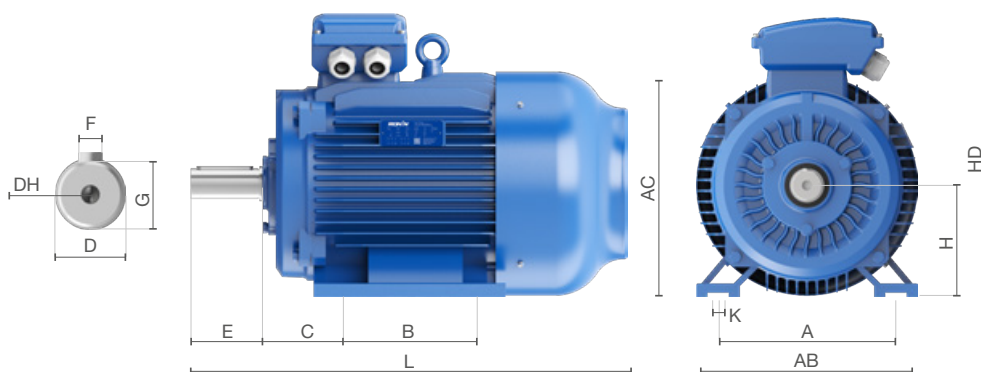
RONN®
RM-T2-2F-03000-180-36


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
279	139.5	241	121	48	110	14	42.5	180	15	355	356	450	700	M16X36



MODELO RM-T2-2F-04000-200-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
40,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-04000-200-36
EAN13	7428325600829
Tipo	Trifásico
Carcasa	200L1
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	870*500*670
Peso-kg	243
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	870*500*670
size-of-woden-case	870*500*670

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,89
Potencia-HP	40,00
Potencia-kW	30,00
EFF-N	92,0
Corriente-A	55.7/32.1
dBA	84
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

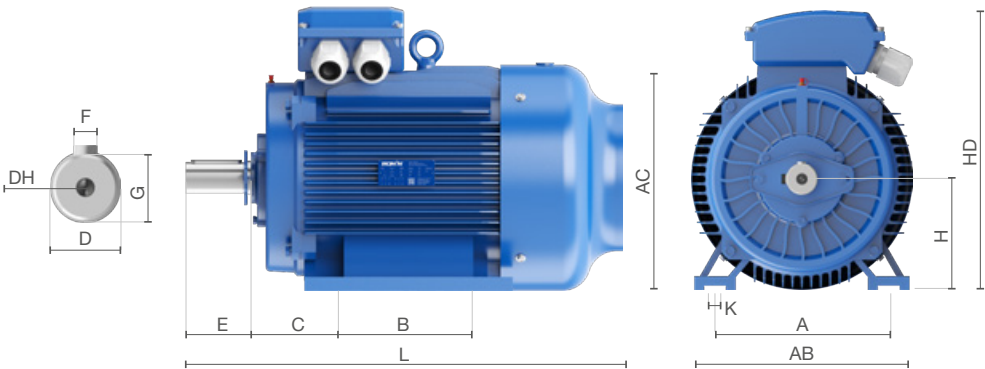

RONIN®
RM-T2-2F-04000-200-36



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
318	159	305	133	55	110	16	49	200	19	395	397	502	770	M20X42



MODELO RM-T2-2F-05000-200-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
50,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-05000-200-36
EAN13	7428325600836
Tipo	Trifásico
Carcasa	200L2
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	870*500*670
Peso-kg	263
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	870*500*670
size-of-woden-case	870*500*670

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,89
Potencia-HP	50,00
Potencia-kW	37,00
EFF-N	92,5
Corriente-A	68.3/39.3
dBA	84
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

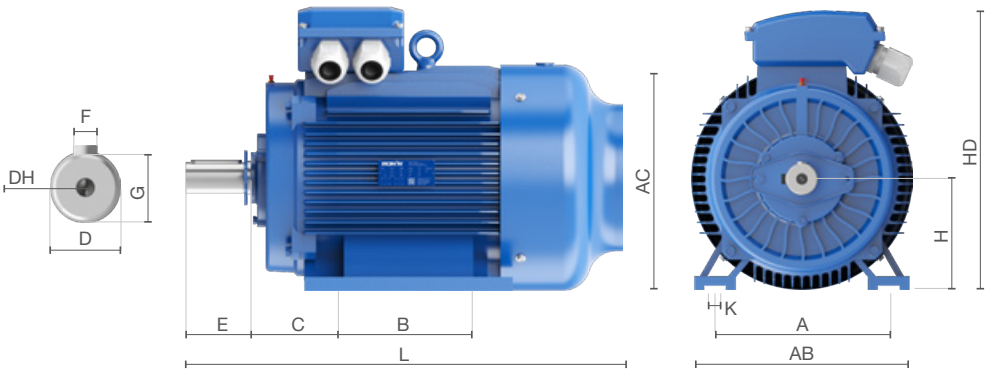

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
318	159	305	133	55	110	16	49	200	19	395	397	502	770	M20X42



MODELO RM-T2-2F-06000-225-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
60,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-06000-225-36
EAN13	7428325600843
Tipo	Trifásico
Carcasa	225M
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	920*550*700
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	920*550*700
size-of-woden-case	920*550*700

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,89
Potencia-HP	60,00
Potencia-kW	45,00
EFF-N	92,9
Corriente-A	82.7/47.6
dBA	86
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

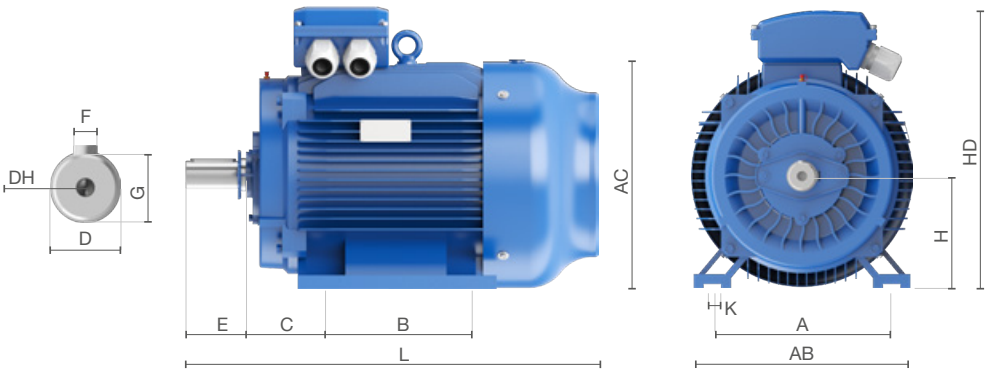

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
356	178	311	149	55	110	16	49	225	19	435	445	548	825	M20X42



MODELO RM-T2-2F-07500-250-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
75,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-07500-250-36
EAN13	7428325600850
Tipo	Trifásico
Carcasa	250M
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1020*590*790
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1020*590*790
size-of-woden-case	1020*590*790

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,89
Potencia-HP	75,00
Potencia-kW	55,00
EFF-N	93,2
Corriente-A	101/58
dBA	89
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

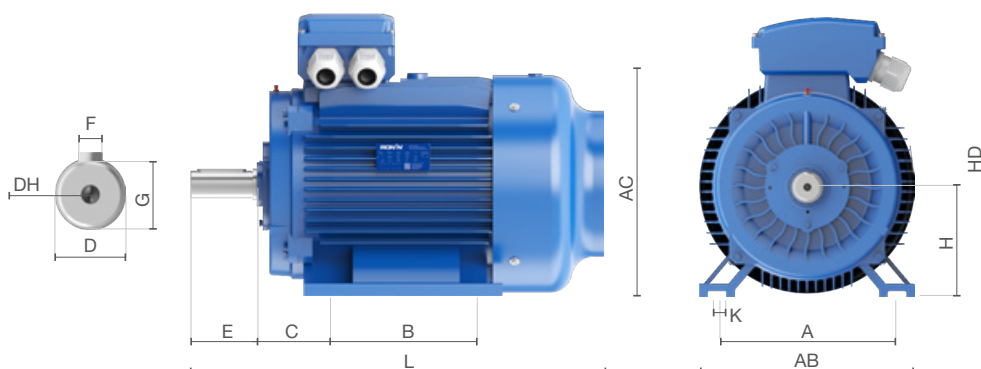

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
406	203	349	168	60	140	18	53	250	24	490	485	622	920	M20X42

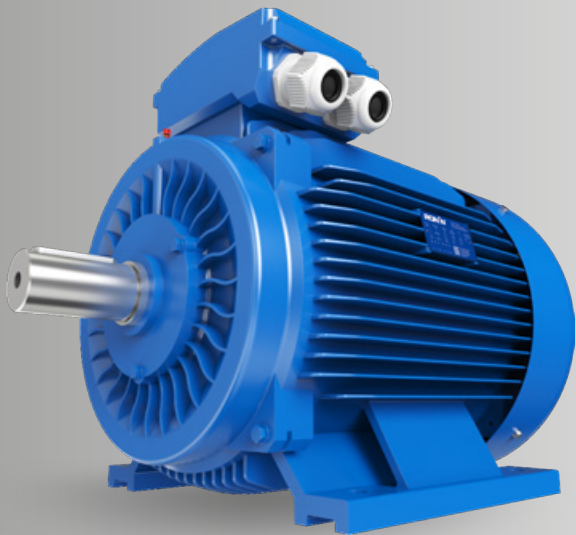

MODELO RM-T2-2F-10000-280-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
100,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-10000-280-36
EAN13	7428325600867
Tipo	Trifásico
Carcasa	280S
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1110*650*850
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1110*650*850
size-of-woden-case	1110*650*850

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,89
Potencia-HP	100,00
Potencia-kW	75,00
EFF-N	93,8
Corriente-A	137/78.6
dBA	91
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

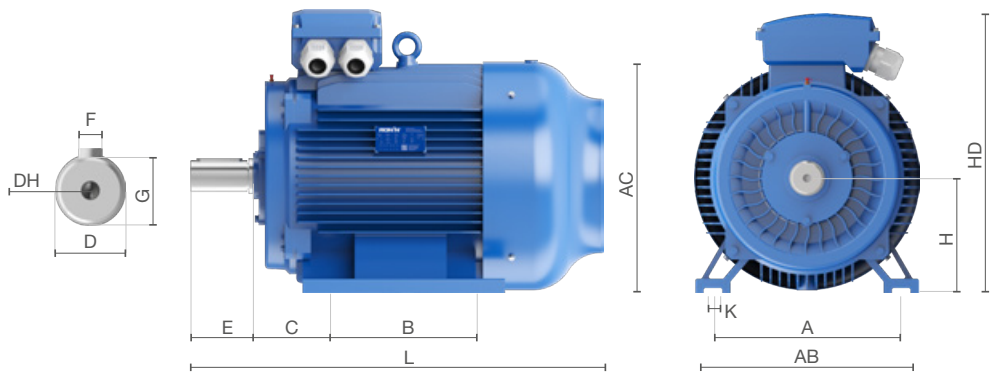

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
457	228.5	368	190	65	140	18	58	280	24	542	546	670	991	M20X42

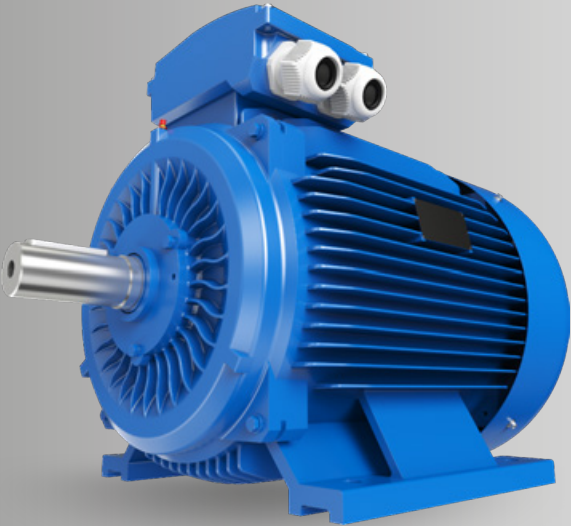

MODELO RM-T2-2F-12500-280-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
125,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-12500-280-36
EAN13	7428325600874
Tipo	Trifásico
Carcasa	280M
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1150*650*850
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1150*650*850
size-of-woden-case	1150*650*850

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,89
Potencia-HP	125,00
Potencia-kW	90,00
EFF-N	94,1
Corriente-A	163/94
dBA	91
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

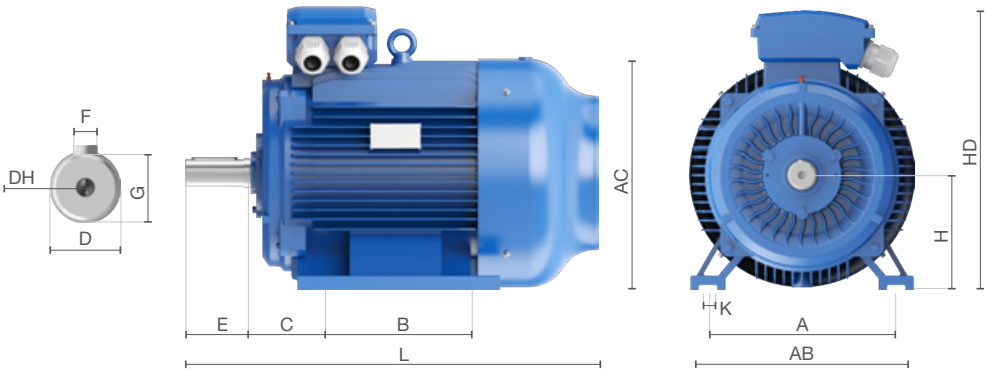

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
457	228.5	419	190	65	140	18	58	280	24	542	546	670	1046	M20X42



MODELO RM-T2-2F-15000-315-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
150,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-15000-315-36
EAN13	7428325600881
Tipo	Trifásico
Carcasa	315S
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1350*750*1040
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1350*750*1040
size-of-woden-case	1350*750*1040

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,9
Potencia-HP	150,00
Potencia-kW	110,00
EFF-N	94,3
Corriente-A	197/113
dBA	92
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

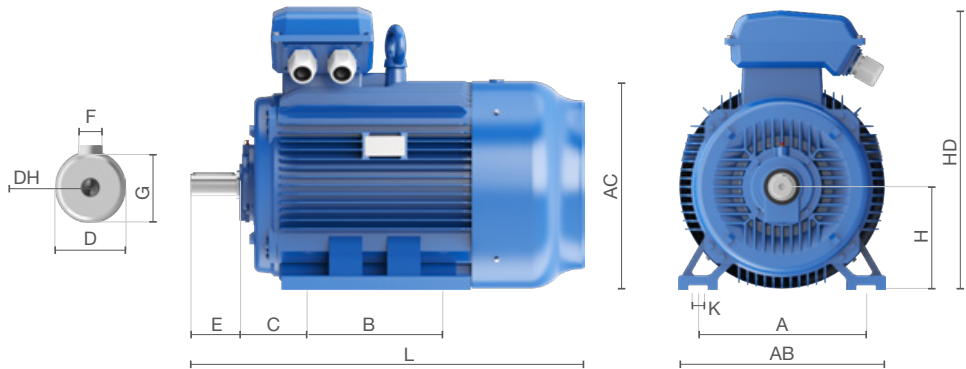

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
508	254	406	216	65	140	18	58	315	28	628	620	855	1185	M20X42



MODELO RM-T2-2F-17500-315-36

Trifásicos
Hierro

3000RPM
2P

HP
175,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-17500-315-36
EAN13	7428325600898
Tipo	Trifásico
Carcasa	315M
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1450*750*1040
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1450*750*1040
size-of-woden-case	1450*750*1040

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,9
Potencia-HP	175,00
Potencia-kW	132,00
EFF-N	94,6
Corriente-A	236/136
dBA	92
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

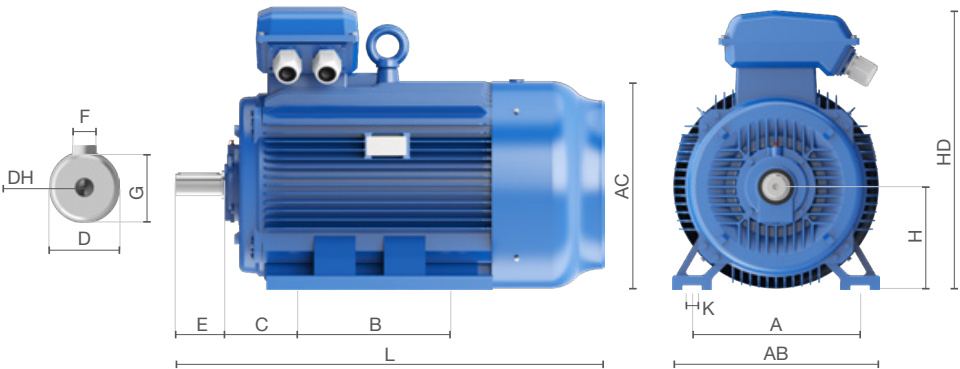

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
508	254	457	216	65	140	18	58	315	28	628	620	855	1290	M20X42


MODELO RM-T2-2F-22000-315-36
**Trifásicos
Hierro**
**3000RPM
2P**
**HP
175,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-2F-22000-315-36
EAN13	7428325600904
Tipo	Trifásico
Carcasa	315L1
Polos	2

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1450*750*1040
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1450*750*1040
size-of-woden-case	1450*750*1040

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	3000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,91
Potencia-HP	220,00
Potencia-kW	160,00
EFF-N	94,8
Corriente-A	282/162
dBA	92
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

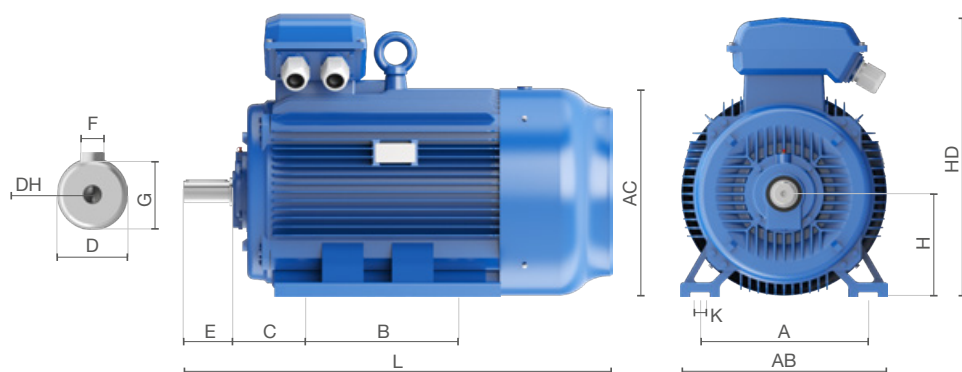

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
508	254	508	216	65	140	18	58	315	28	628	620	855	1290	M20X42


MODELO RM-T2-4F-00075-80M-23
**Trifásicos
Hierro**
**1500RPM
4P**
**HP
0,75**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-00075-80M-23
EAN13	7428325600911
Tipo	Trifásico
Carcasa	80M1
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	320*220*260
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*850*1030
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,75
Potencia-HP	0,75
Potencia-kW	0,55
EFF-N	78,0
Corriente-A	2.5/1.4
dBA	56
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

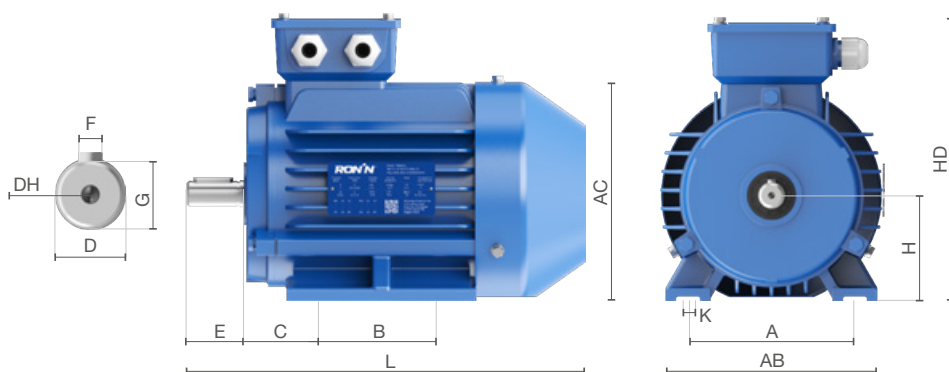
RONIN®
RM-T2-4F-00075-80M-23


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
125	62.5	100	50	19	40	6	15.5	80	10	153	157	220	295	M6X16


MODELO RM-T2-4F-00100-80M-23
**Trifásicos
Hierro**
**1500RPM
4P**
**HP
1,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-00100-80M-23
EAN13	7428325600928
Tipo	Trifásico
Carcasa	80M2
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	320*220*260
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*850*1030
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,76
Potencia-HP	1,00
Potencia-kW	0,75
EFF-N	79,6
Corriente-A	3.3/1.9
dBA	56
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

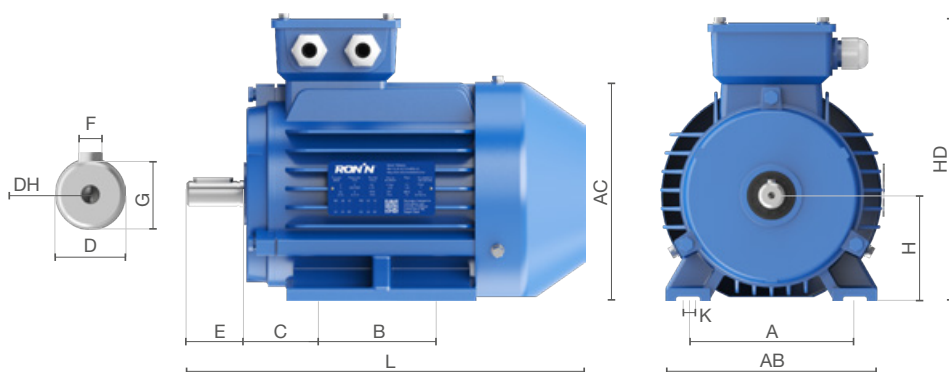
RONIN®

RM-T2-4F-00100-80M-23



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
125	62.5	100	50	19	40	6	15.5	80	10	153	157	220	295	M6X16



MODELO RM-T2-4F-00150-90S-23

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
1,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-00150-90S-23
EAN13	7428325600935
Tipo	Trifásico
Carcasa	90S
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	355*210*260
Peso-kg	28
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	355*210*260
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,77
Potencia-HP	1,50
Potencia-kW	1,10
EFF-N	81,4
Corriente-A	4.6/2.7
dBA	59
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

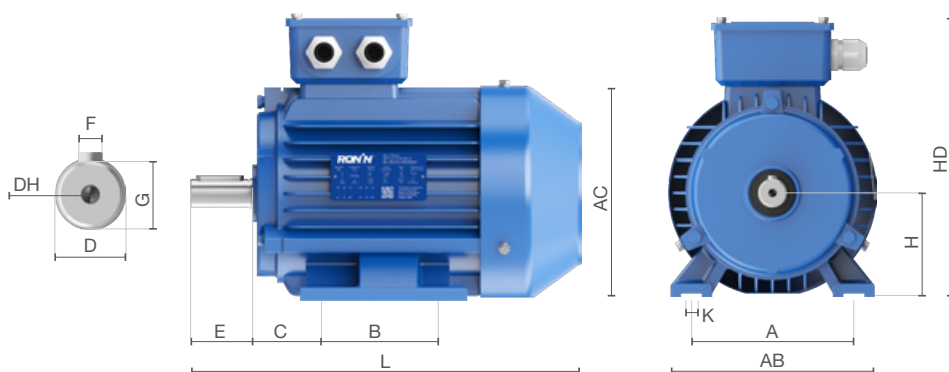
RONIN®
RM-T2-4F-00150-90S-23


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
140	70	100	56	24	50	8	20	90	10	177	177	240	327	M8X19



MODELO RM-T2-4F-00200-90L-23

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
2,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-00200-90L-23
EAN13	7428325600942
Tipo	Trifásico
Carcasa	90L
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	380*210*260
Peso-kg	33
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	380*210*260
size-of-woden-case	1150*850*1290

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,78
Potencia-HP	2,00
Potencia-kW	1,50
EFF-N	82,8
Corriente-A	6.1/3.5
dBA	59
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

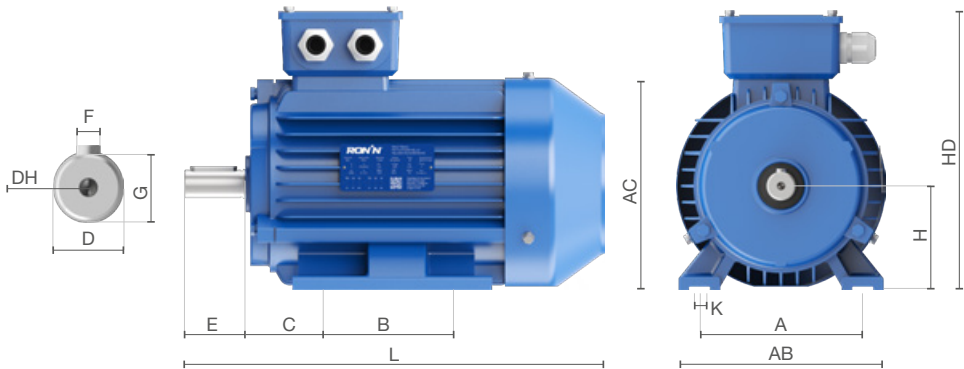

RONN
RM-T2-4F-00200-90L-23



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
140	70	125	56	24	50	8	20	90	10	177	177	240	357	M8X19



MODELO RM-T2-4F-00300-100-23

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
2,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-00300-100-23
EAN13	7428325600959
Tipo	Trifásico
Carcasa	100L1
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	405*230*295
Peso-kg	42
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	405*230*295
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,8
Potencia-HP	3,00
Potencia-kW	2,20
EFF-N	84,3
Corriente-A	8.6/5
dBA	64
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

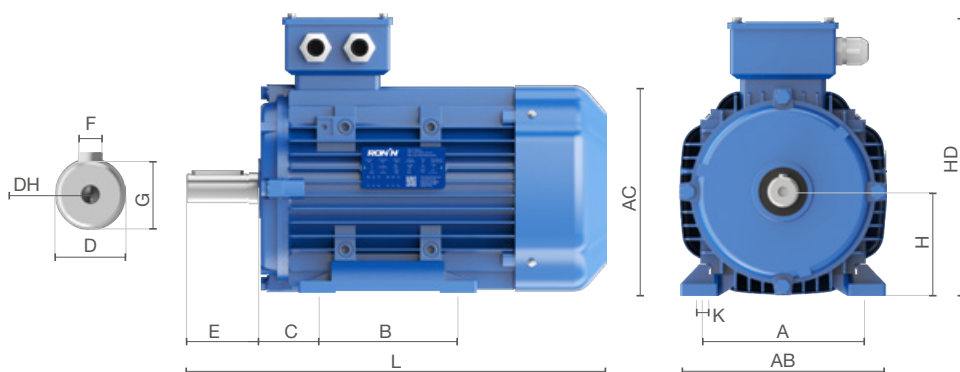
RONIN®
RM-T2-4F-00300-100-23


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
160	80	140	63	28	60	8	24	10	12	196	197	267	403	M10X22

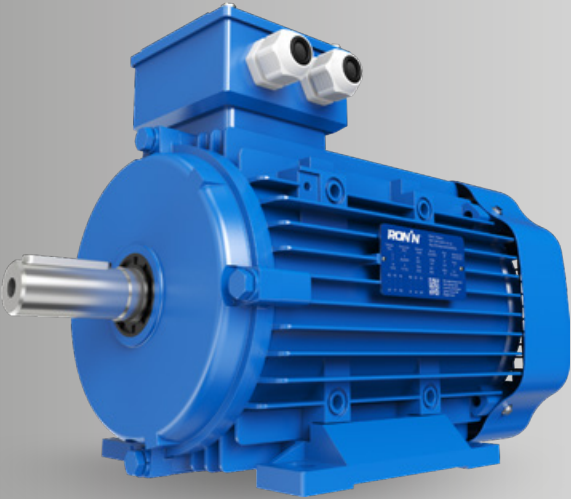

MODELO RM-T2-4F-00400-100-23

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
4,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-00400-100-23
EAN13	7428325600966
Tipo	Trifásico
Carcasa	100L2
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	405*230*295
Peso-kg	46
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	405*230*295
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,81
Potencia-HP	4,00
Potencia-kW	3,00
EFF-N	85,5
Corriente-A	11.4/6.6
dBA	64
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES


IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

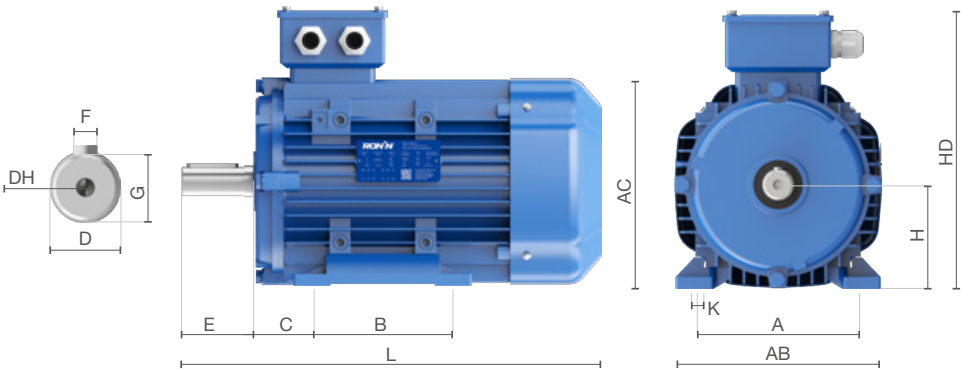

RONN
RM-T2-4F-00400-100-23



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
160	80	140	63	28	60	8	24	10	12	196	197	267	403	M10X22

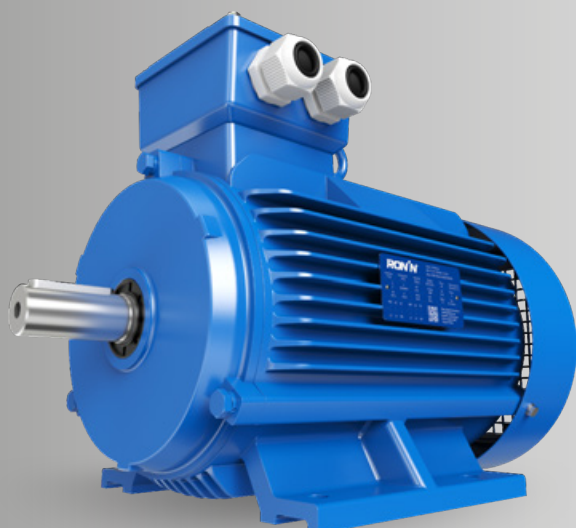

MODELO RM-T2-4F-00550-112-36

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
5,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-00550-112-36
EAN13	7428325600973
Tipo	Trifásico
Carcasa	112M
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	420*245*310
Peso-kg	56
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	420*245*310
size-of-woden-case	1112*992*1222

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,81
Potencia-HP	5,50
Potencia-kW	4,00
EFF-N	86,6
Corriente-A	8.7/5
dBA	65
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

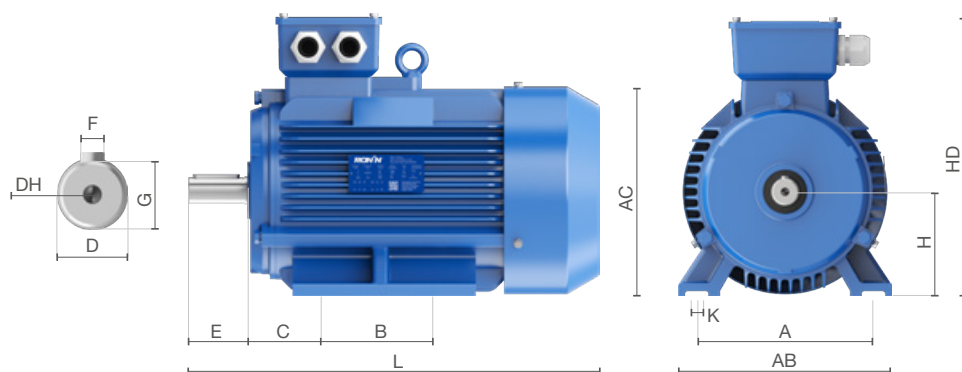
RONIN®
RM-T2-4F-00550-112-36


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
190	95	140	70	28	60	8	24	112	12	226	219	289	430	M10X22

MODELO RM-T2-4F-00750-132-36

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
7,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-00750-132-36
EAN13	7428325600980
Tipo	Trifásico
Carcasa	132S
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	530*330*400
Peso-kg	73
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	530*330*400
size-of-woden-case	1150*1000*1340

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,82
Potencia-HP	7,50
Potencia-kW	5,50
EFF-N	87,7
Corriente-A	11.6/6.7
dBA	71
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES


IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

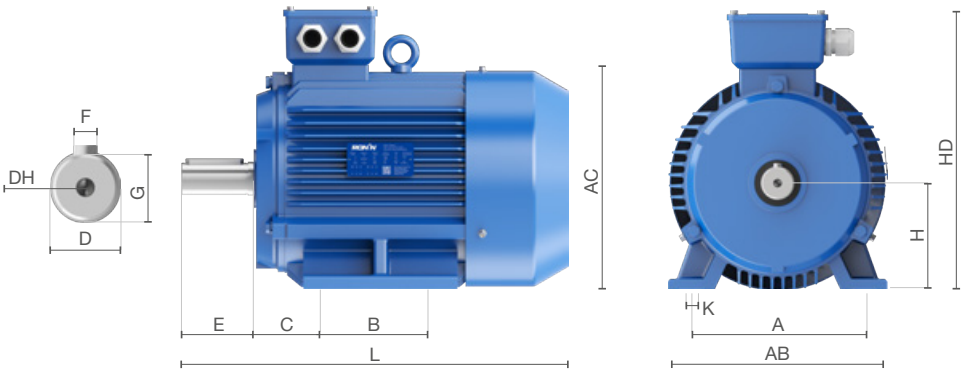

RONIN®
RM-T2-4F-00550-112-36



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
216	108	140	89	38	80	10	33	132	12	260	258	328	460	M12X28

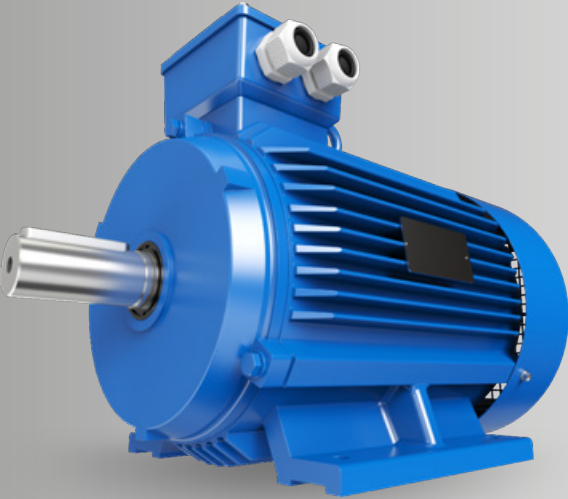

MODELO RM-T2-4F-01000-132-36

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
10,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-01000-132-36
EAN13	7428325600997
Tipo	Trifásico
Carcasa	132M
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	570*330*440
Peso-kg	87
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	570*330*440
size-of-woden-case	1150*1000*1340

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,83
Potencia-HP	10,00
Potencia-kW	7,50
EFF-N	88,7
Corriente-A	15.5/8.9
dBA	71
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

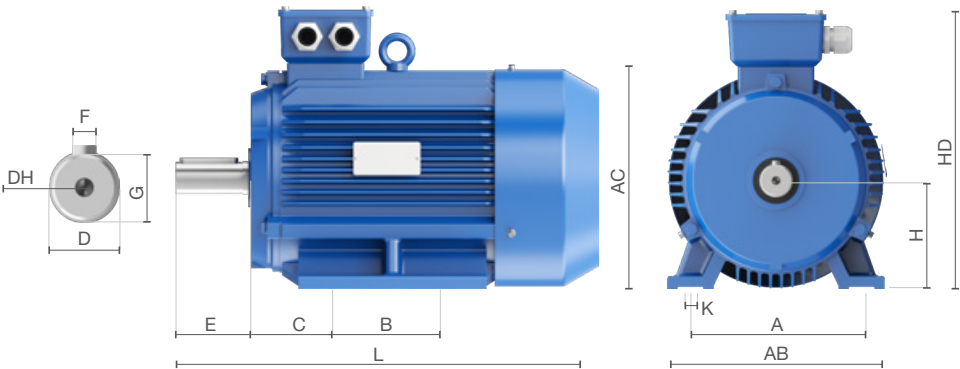

RONIN®
RM-T2-4F-01000-132-36



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
216	108	178	89	38	80	10	33	132	12	260	258	328	499	M12X28



MODELO RM-T2-4F-01500-160-36

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
15,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-01500-160-36
EAN13	7428325601000
Tipo	Trifásico
Carcasa	160M
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	700*420*550
Peso-kg	116
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	700*420*550
size-of-woden-case	700*420*550

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,83
Potencia-HP	15,00
Potencia-kW	11,00
EFF-N	89,8
Corriente-A	22.4/12.9
dBA	73
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

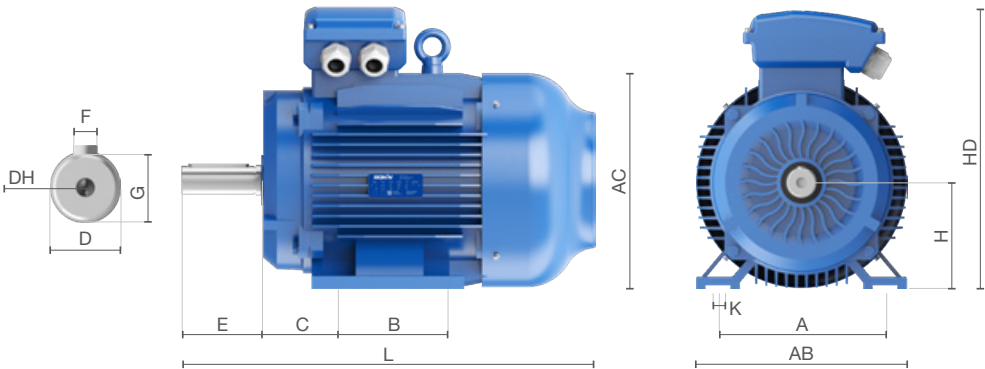

RONIN®
RM-T2-4F-01500-160-36



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
254	127	210	108	42	110	12	37	160	15	314	314	415	615	M16X36



MODELO RM-T2-4F-02000-160-36

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
15,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-02000-160-36
EAN13	7428325601017
Tipo	Trifásico
Carcasa	160L
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	740*420*550
Peso-kg	136
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	740*420*550
size-of-woden-case	740*420*550

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,84
Potencia-HP	20,00
Potencia-kW	15,00
EFF-N	90,6
Corriente-A	29.9/17.2
dBA	73
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

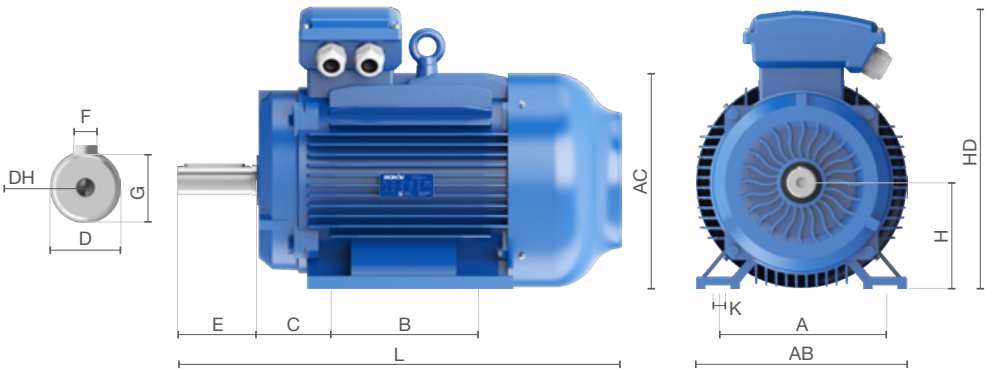

RONIN®
RM-T2-4F-02000-160-36



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
254	127	254	108	42	110	12	37	160	15	314	314	415	660	M16X36



MODELO RM-T2-4F-02500-180-36

Trifásicos
Hierro1500RPM
4PHP
25,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-02500-180-36
EAN13	7428325601024
Tipo	Trifásico
Carcasa	180M
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	770*450*590
Peso-kg	191
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	770*450*590
size-of-woden-case	770*450*590

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,85
Potencia-HP	25,00
Potencia-kW	18,50
EFF-N	91,2
Corriente-A	36.3/20.9
dBA	76
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

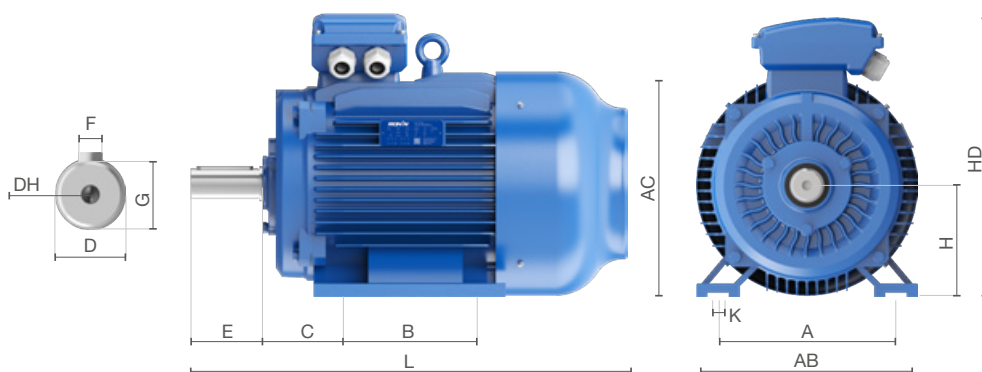RONIN®
RM-T2-4F-02500-180-36

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
279	139.5	241	121	48	110	14	42.5	180	15	355	356	450	700	M16X36

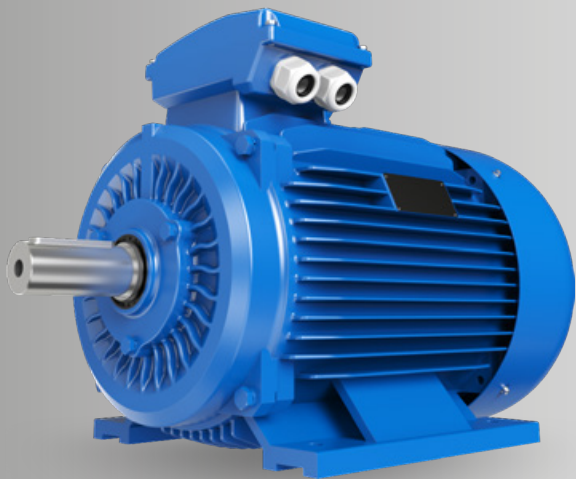

MODELO RM-T2-4F-03000-180-36

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
30,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-03000-180-36
EAN13	7428325601031
Tipo	Trifásico
Carcasa	180L
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	810*450*590
Peso-kg	214
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	810*450*590
size-of-woden-case	810*450*590

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,85
Potencia-HP	30,00
Potencia-kW	22,00
EFF-N	91,6
Corriente-A	42.9/24.7
dBA	76
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

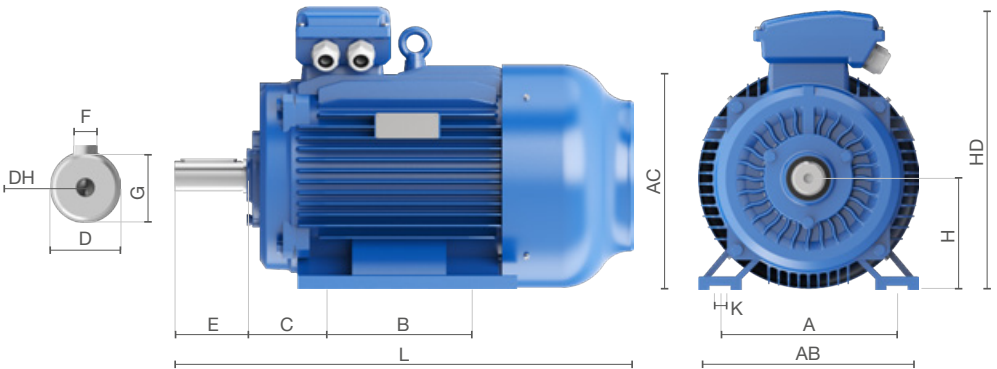

RONIN®
RM-T2-4F-03000-180-36



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
279	139.5	279	121	48	110	14	42.5	180	15	355	356	450	740	M16X36


MODELO RM-T2-4F-04000-200-36
**Trifásicos
Hierro**
**1500RPM
4P**
**HP
40,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-04000-200-36
EAN13	7428325601048
Tipo	Trifásico
Carcasa	200L
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	870*500*670
Peso-kg	265
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	870*500*670
size-of-woden-case	870*500*670

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,85
Potencia-HP	40,00
Potencia-kW	30,00
EFF-N	92,3
Corriente-A	58.1/33.5
dBA	76
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

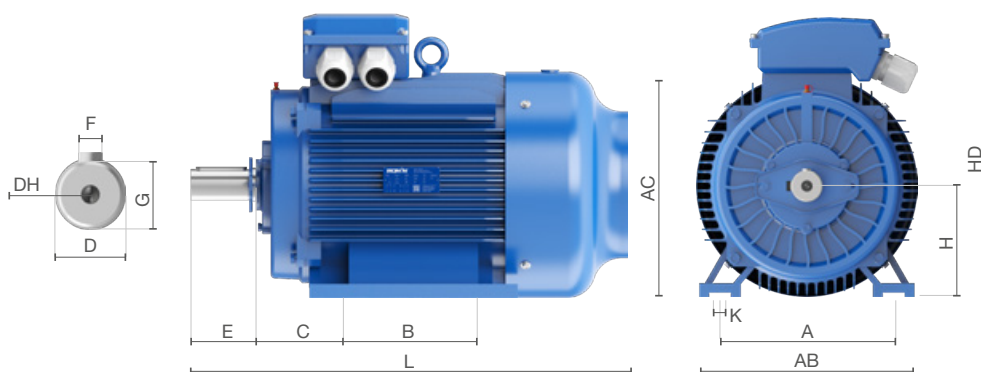
RONIN®
RM-T2-4F-04000-200-36


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
318	159	305	133	55	110	16	49	200	19	395	397	502	770	M20X42

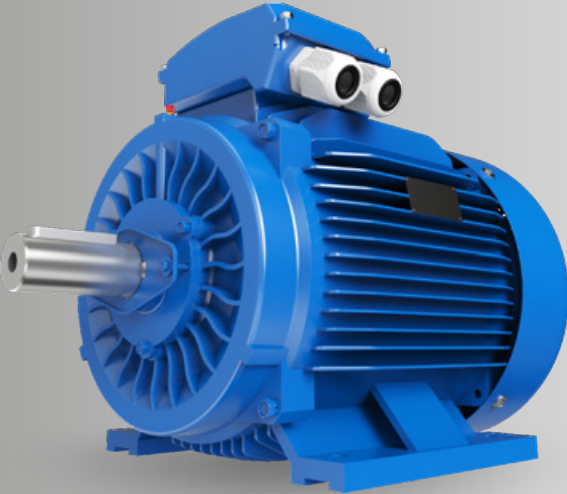

MODELO RM-T2-4F-05000-225-36

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
50,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-05000-225-36
EAN13	7428325601055
Tipo	Trifásico
Carcasa	225S
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	920*550*700
Peso-kg	322
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	920*550*700
size-of-woden-case	920*550*700

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,86
Potencia-HP	50,00
Potencia-kW	37,00
EFF-N	92,7
Corriente-A	70.5/40.6
dBA	78
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

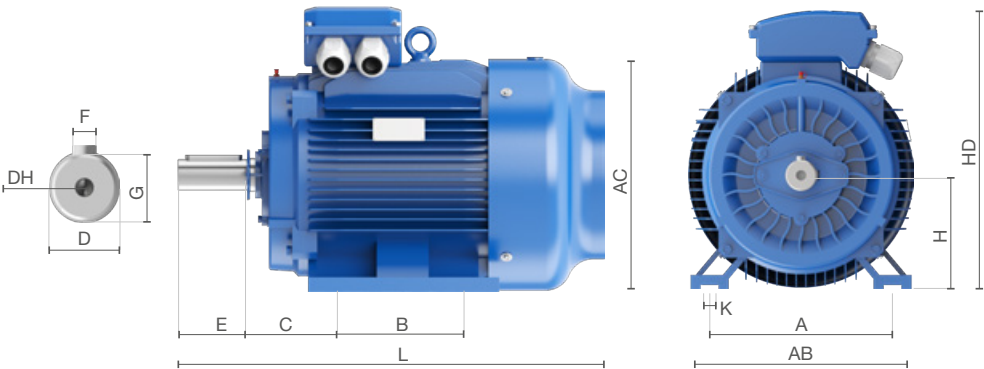

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
356	178	286	149	60	140	18	53	225	19	435	445	548	815	M20X42



MODELO RM-T2-4F-06000-225-36

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
60,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-06000-225-36
EAN13	7428325601062
Tipo	Trifásico
Carcasa	225M
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	950*550*700
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	950*550*700
size-of-woden-case	950*550*700

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,86
Potencia-HP	60,00
Potencia-kW	45,00
EFF-N	93,1
Corriente-A	85.4/49.2
dBA	78
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

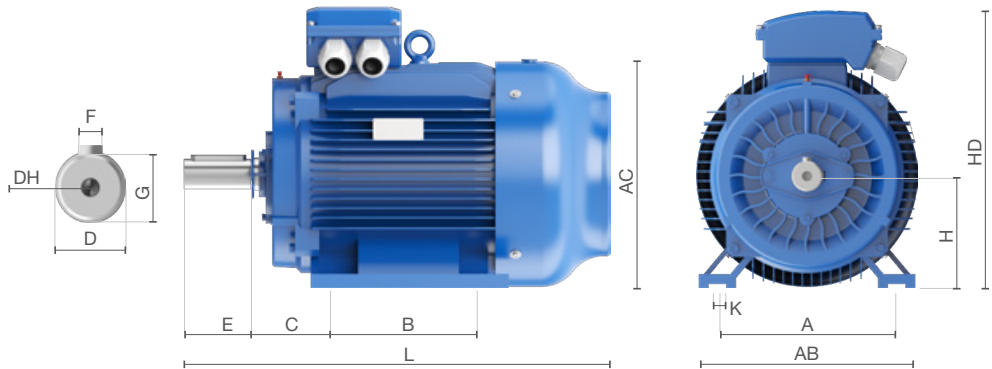

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
356	178	311	149	60	140	18	53	225	19	435	445	548	845	M20X42

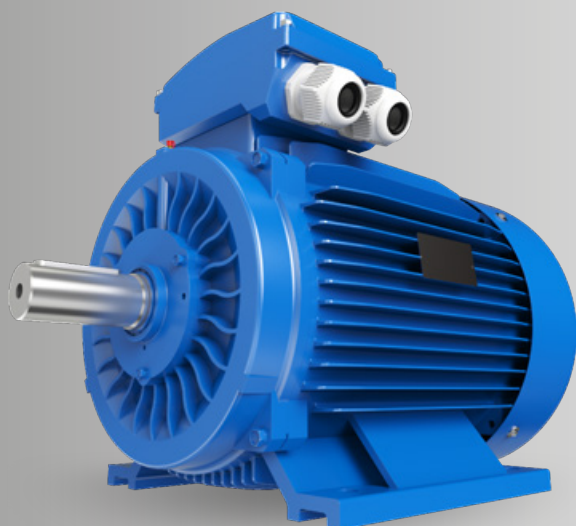

MODELO RM-T2-4F-07500-250-36

Trifásicos
Hierro1500RPM
4PHP
75,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-07500-250-36
EAN13	7428325601079
Tipo	Trifásico
Carcasa	250M
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1020*590*790
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1020*590*790
size-of-woden-case	1020*590*790

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,86
Potencia-HP	75,00
Potencia-kW	55,00
EFF-N	93,5
Corriente-A	104/59.8
dBA	79
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

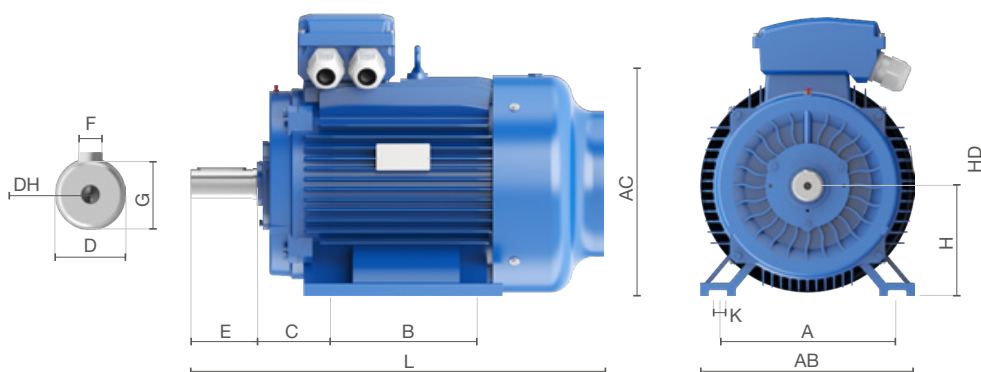

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
406	203	349	168	65	140	18	58	250	24	490	485	622	920	M20X42

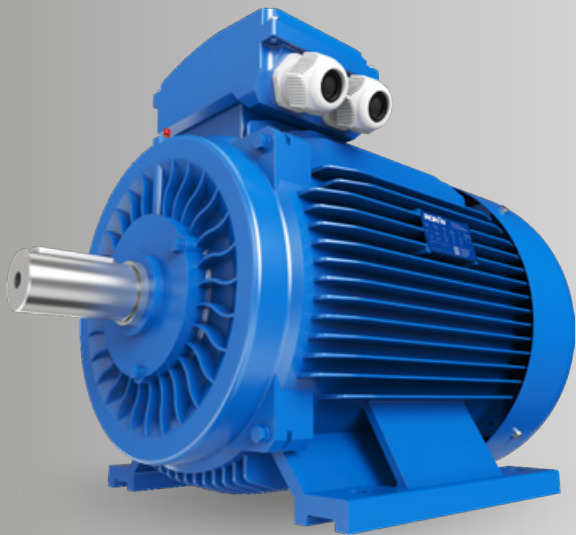

MODELO RM-T2-4F-10000-280-36

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
100,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-10000-280-36
EAN13	7428325601086
Tipo	Trifásico
Carcasa	280S
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1100*650*850
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1100*650*850
size-of-woden-case	1100*650*850

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,87
Potencia-HP	100,00
Potencia-kW	75,00
EFF-N	94,0
Corriente-A	139/80.2
dBA	80
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

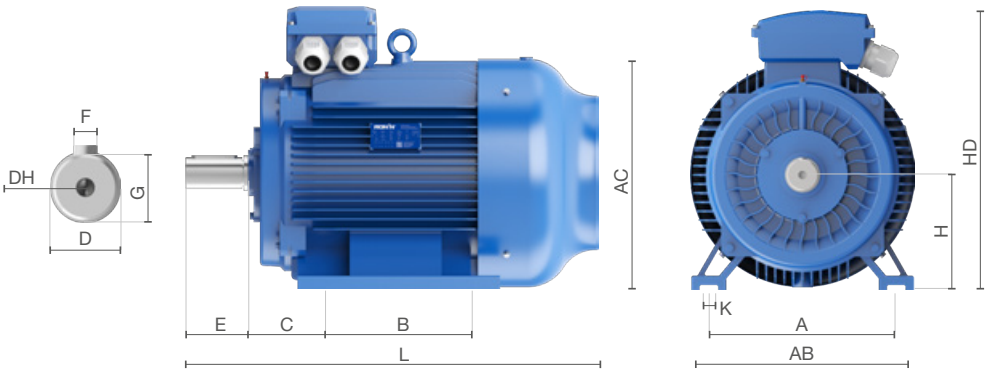

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
457	228.5	368	190	75	140	20	67.5	280	24	542	546	670	991	M20X42

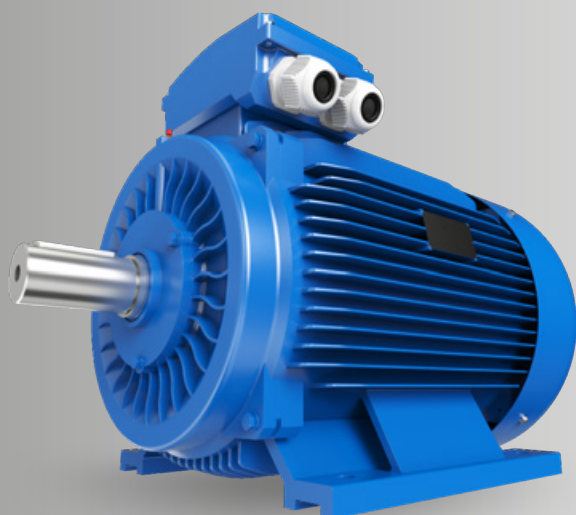
MODELO RM-T2-4F-12500-280-36
**Trifásicos
Hierro**
**1500RPM
4P**
**HP
125,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-12500-280-36
EAN13	7428325601093
Tipo	Trifásico
Carcasa	280M
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1150*650*850
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1150*650*850
size-of-woden-case	1150*650*850

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,88
Potencia-HP	125,00
Potencia-kW	90,00
EFF-N	94,2
Corriente-A	165/95
dBA	80
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

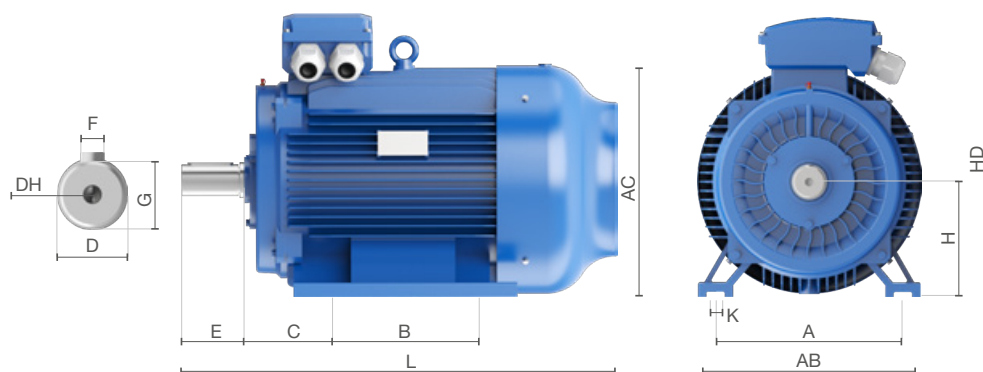

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
457	228.5	419	190	75	140	20	67.5	280	24	542	546	670	1046	M20X42



MODELO RM-T2-4F-15000-315-36

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
150,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-15000-315-36
EAN13	7428325601109
Tipo	Trifásico
Carcasa	315S
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1350*750*1040
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1350*750*1040
size-of-woden-case	1350*750*1040

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,89
Potencia-HP	150,00
Potencia-kW	110,00
EFF-N	94,5
Corriente-A	199/114
dBA	88
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

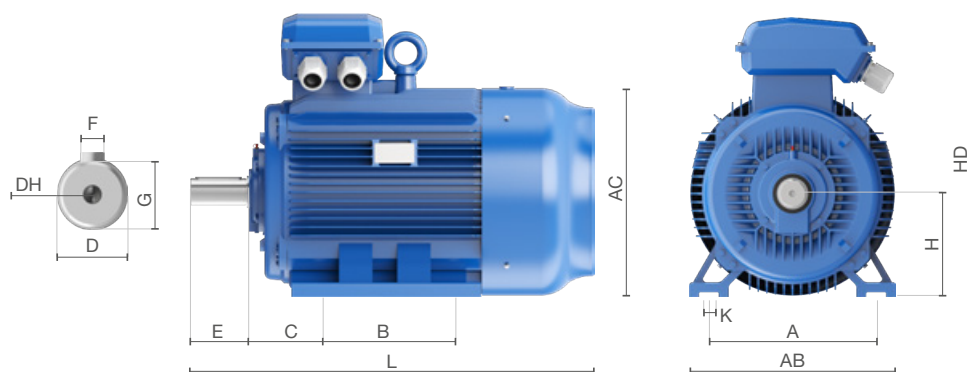

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
508	254	406	216	80	170	22	71	315	28	628	620	855	1220	M20X42



MODELO RM-T2-4F-17500-315-36

Trifásicos
Hierro

1500RPM
4P

HP
175,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-17500-315-36
EAN13	7428325601116
Tipo	Trifásico
Carcasa	315M
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1450*750*1040
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1450*750*1040
size-of-woden-case	1450*750*1040

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,89
Potencia-HP	175,00
Potencia-kW	132,00
EFF-N	94,7
Corriente-A	238/137
dBA	88
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

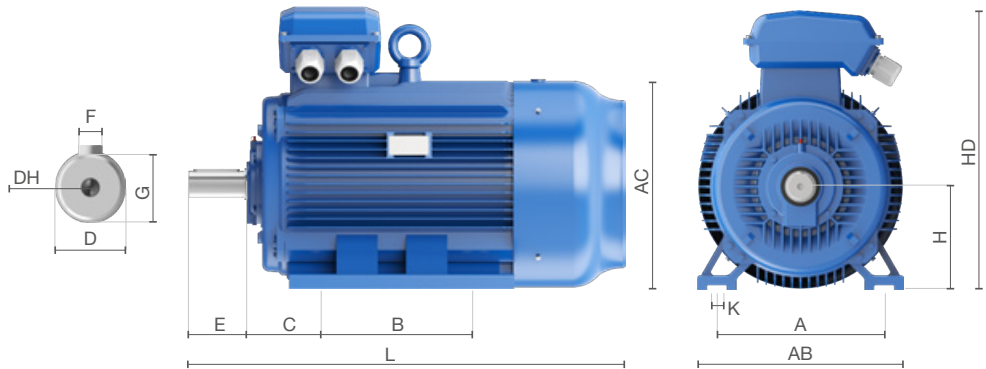

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
508	254	457	216	80	170	22	71	315	28	628	620	855	1325	M20X42



MODELO RM-T2-4F-22000-315-36

Trifásicos
Hierro1500RPM
4PHP
220,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-4F-22000-315-36
EAN13	7428325601123
Tipo	Trifásico
Carcasa	315L1
Polos	4

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1450*750*1040
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1450*750*1040
size-of-woden-case	1450*750*1040

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1500RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,9
Potencia-HP	220,00
Potencia-kW	160,00
EFF-N	94,9
Corriente-A	285/164
dBA	88
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

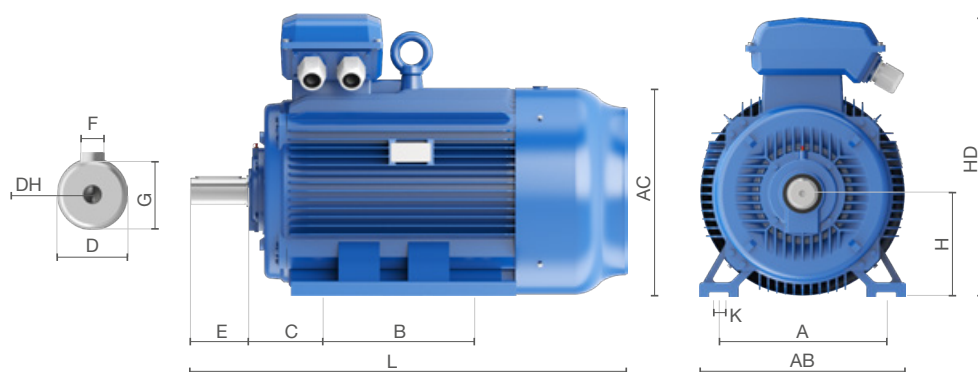

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
508	254	457	216	80	170	22	71	315	28	628	620	855	1325	M20X42



MODELO RM-T2-6F-00050-801-23

Trifásicos
Hierro1000RPM
6PHP
0,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-00050-801-23
EAN13	7428325601130
Tipo	Trifásico
Carcasa	801
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	320*220*260
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*850*1030
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,71
Potencia-HP	0,50
Potencia-kW	0,37
EFF-N	67,6
Corriente-A	2/1.2
dBA	54
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

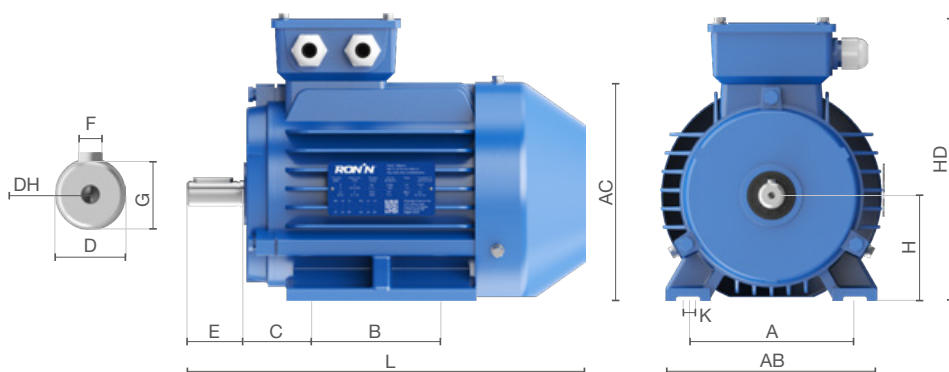
RONIN®
 RM-T2-6F-00050-801-23


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
125	62.5	100	50	19	40	6	15.5	80	10	153	157	220	295	M6X16



MODELO RM-T2-6F-00075-802-23

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
0,75

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-00075-802-23
EAN13	7428325601147
Tipo	Trifásico
Carcasa	802
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	320*220*260
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*850*1030
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,71
Potencia-HP	0,75
Potencia-kW	0,55
EFF-N	73,1
Corriente-A	2.8/1.6
dBA	54
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

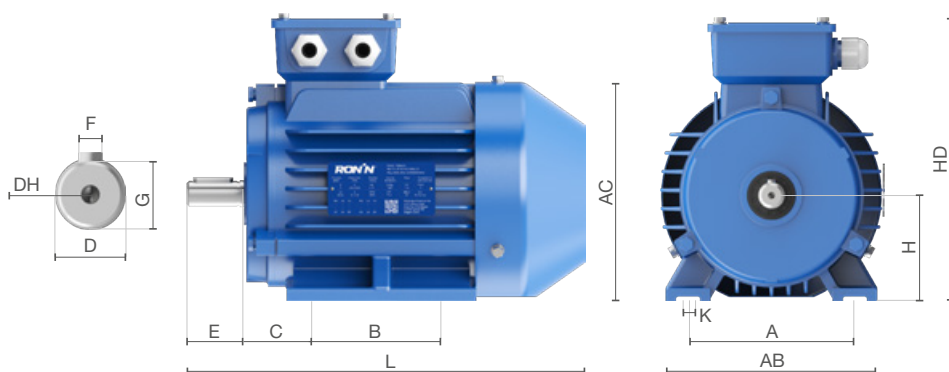

RONIN®

RM-T2-6F-00075-802-23



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
125	62.5	100	50	19	40	6	15.5	80	10	153	157	220	295	M6X16



MODELO RM-T2-6F-00100-90S-23

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
1,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-00100-90S-23
EAN13	7428325601154
Tipo	Trifásico
Carcasa	90S
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	355*210*260
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	1150*850*1030
size-of-woden-case	1150*850*1030

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,71
Potencia-HP	1,00
Potencia-kW	0,75
EFF-N	75,9
Corriente-A	3.7/2.1
dBA	57
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

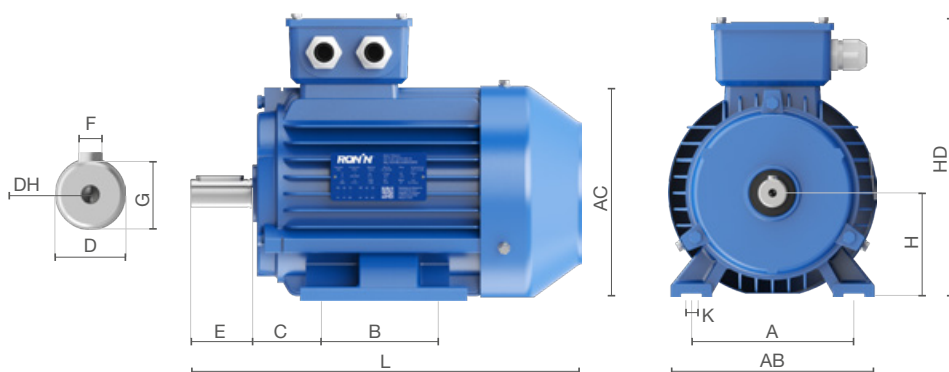
RONIN®
RM-T2-6F-00100-90S-23


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
140	70	100	56	24	50	8	20	90	10	177	177	240	327	M8X19



MODELO RM-T2-6F-00150-90L-23

Trifásicos
Hierro1000RPM
6PHP
1,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-00150-90L-23
EAN13	7428325601161
Tipo	Trifásico
Carcasa	90L
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	380*210*260
Peso-kg	32
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	380*210*260
size-of-woden-case	1150*850*1290

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,72
Potencia-HP	1,50
Potencia-kW	1,10
EFF-N	78,1
Corriente-A	5.1/3
dBA	57
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

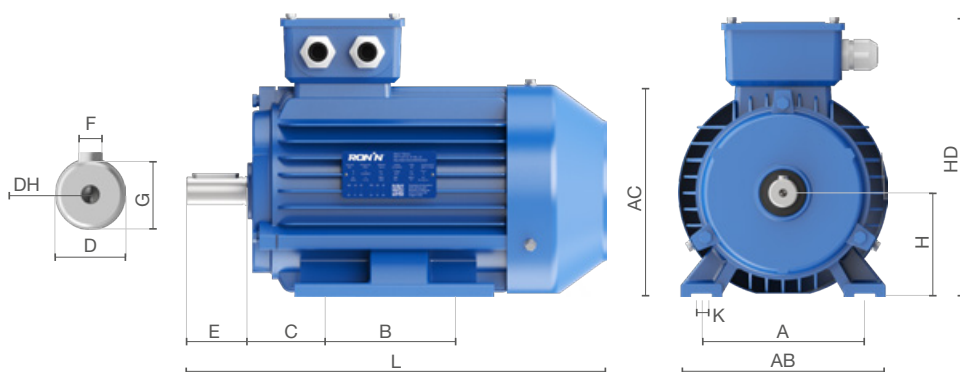
RONN®
 RM-T2-6F-00150-90L-23


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
140	70	125	56	24	50	8	20	90	10	177	177	240	357	M8X19

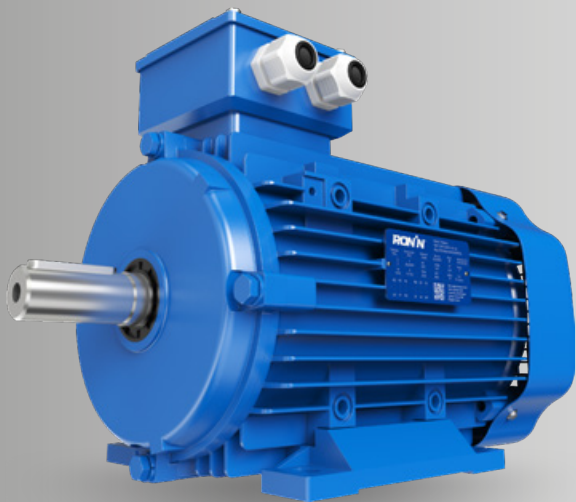

MODELO RM-T2-6F-00200-100-23

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
2,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-00200-100-23
EAN13	7428325601178
Tipo	Trifásico
Carcasa	100L
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	405*230*295
Peso-kg	41
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	405*230*295
size-of-woden-case	1150*820*1140

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,72
Potencia-HP	2,00
Potencia-kW	1,50
EFF-N	79,8
Corriente-A	6.9/4
dBA	61
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES


IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

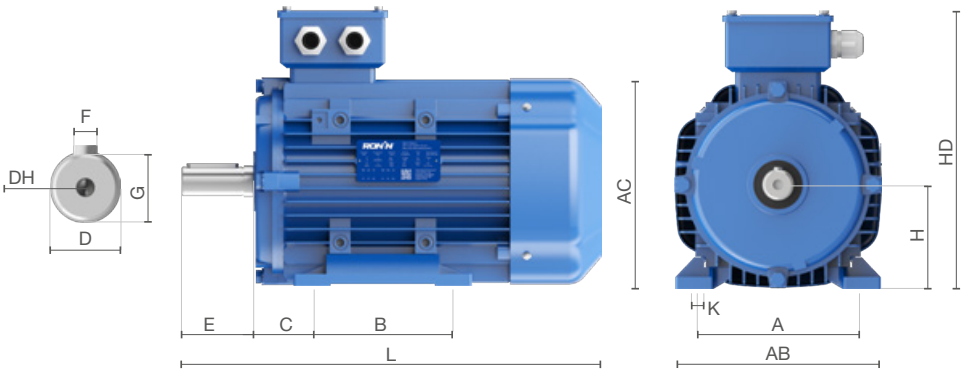

RONIN®
RM-T2-6F-00200-100-23



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
160	80	140	63	28	60	8	24	10	12	196	197	267	403	M10X22

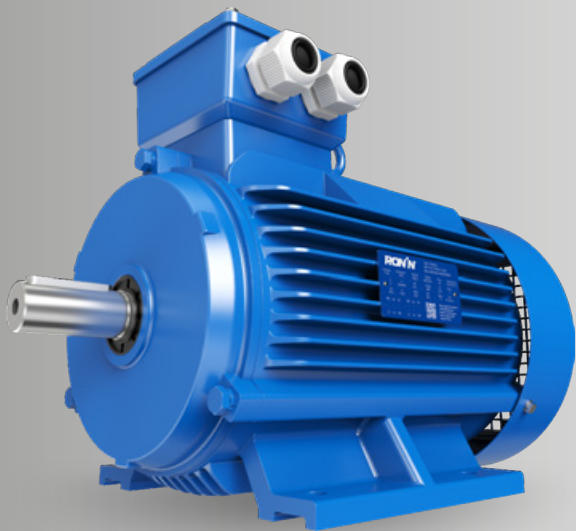

MODELO RM-T2-6F-00300-112-23

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
3,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-00300-112-23
EAN13	7428325601185
Tipo	Trifásico
Carcasa	112M
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	420*245*310
Peso-kg	48
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	carton
size-of-unitbox	420*245*310
size-of-woden-case	1112*992*1222

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,72
Potencia-HP	3,00
Potencia-kW	2,20
EFF-N	81,8
Corriente-A	9.8/5.7
dBA	65
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES


IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

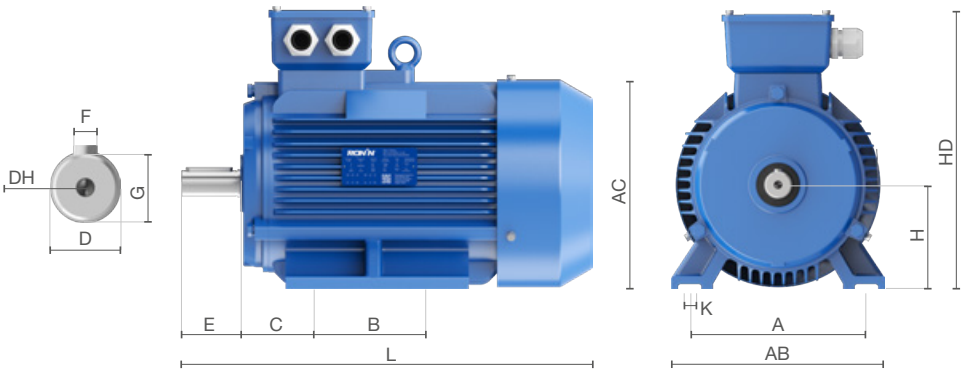

RONIN[®]
RM-T2-6F-00300-112-23



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
190	95	140	70	28	60	8	24	112	12	226	219	289	430	M10X22

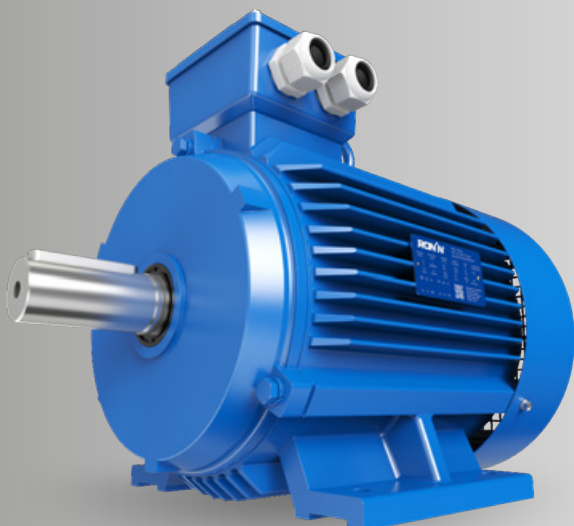

MODELO RM-T2-6F-00400-132-23

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
4,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-00400-132-23
EAN13	7428325601192
Tipo	Trifásico
Carcasa	132S
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	530*330*400
Peso-kg	61
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	530*330*400
size-of-woden-case	1150*1000*1340

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	220/380V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,72
Potencia-HP	4,00
Potencia-kW	3,00
EFF-N	83,3
Corriente-A	13.1/7.6
dBA	69
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

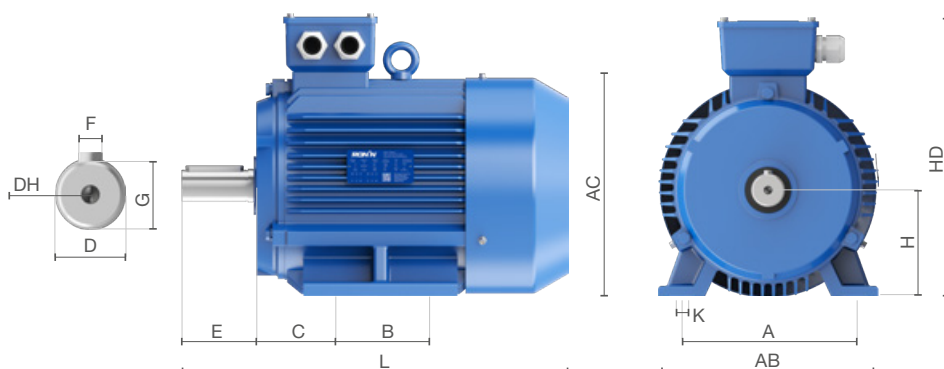
RONIN®
RM-T2-6F-00400-132-23


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
216	108	178	89	38	80	10	33	132	12	260	258	328	499	M12X28

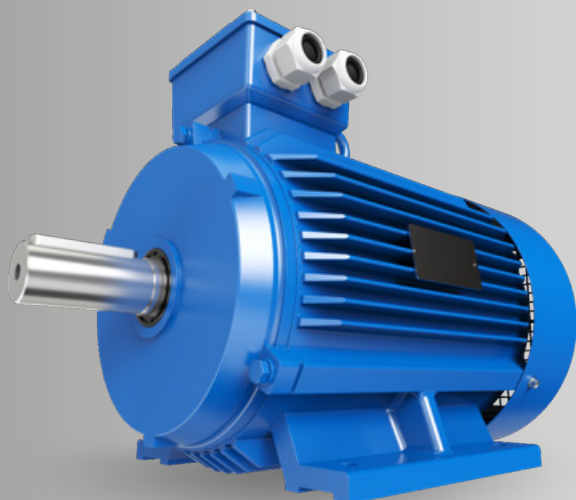

MODELO RM-T2-6F-00550-132-36

Trifásicos
Hierro1000RPM
6PHP
5,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-00550-132-36
EAN13	7428325601208
Tipo	Trifásico
Carcasa	132M1
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	570*330*400
Peso-kg	74
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	570*330*400
size-of-wooden-case	1150*1000*1340

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,74
Potencia-HP	5,50
Potencia-kW	4,00
EFF-N	84,6
Corriente-A	9.7/5.6
dBA	69
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

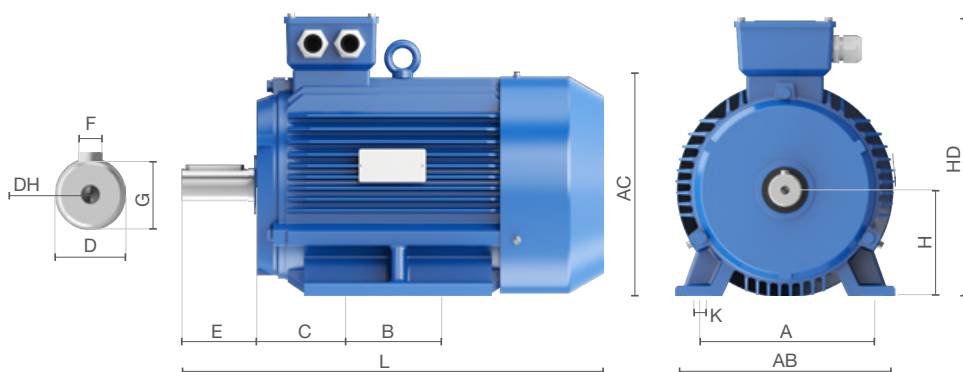
RONIN®
 RM-T2-6F-00550-132-36


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
216	108	178	89	38	80	10	33	132	12	260	258	328	499	M12X28

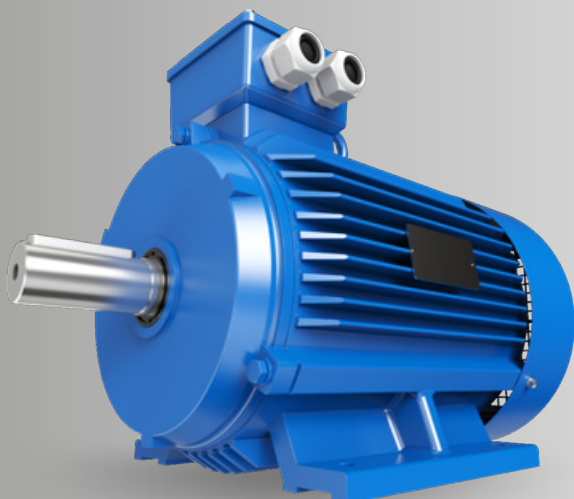

MODELO RM-T2-6F-00750-132-36

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
7,50

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-00750-132-36
EAN13	7428325601215
Tipo	Trifásico
Carcasa	132M2
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	570*330*400
Peso-kg	87
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	570*330*400
size-of-woden-case	570*330*400

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,75
Potencia-HP	7,50
Potencia-kW	5,50
EFF-N	86,0
Corriente-A	13/7.5
dBA	69
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

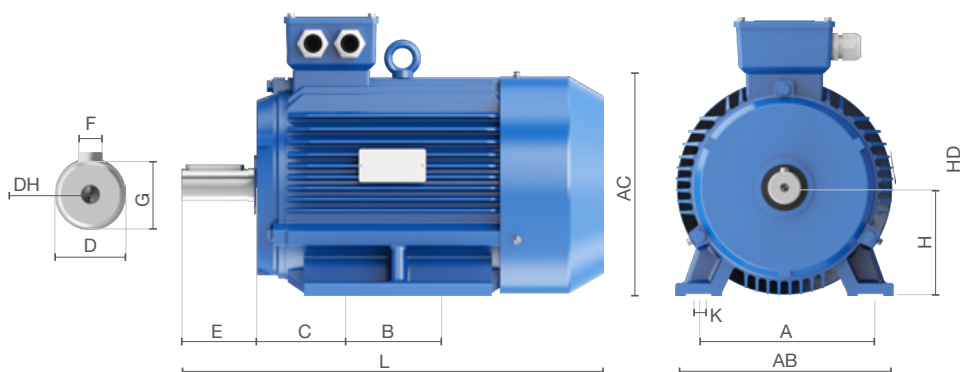
RONIN®
RM-T2-6F-00750-132-36


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
216	108	178	89	38	80	10	33	132	12	260	258	328	499	M12X28



MODELO RM-T2-6F-01000-160-36

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
10,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-01000-160-36
EAN13	7428325601222
Tipo	Trifásico
Carcasa	160M
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	700*420*550
Peso-kg	118
Material	Hierro

LOGÍSTICA



Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	700*420*550
size-of-woden-case	700*420*550

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,78
Potencia-HP	10,00
Potencia-kW	7,50
EFF-N	87,2
Corriente-A	16.8/9.6
dBA	73
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

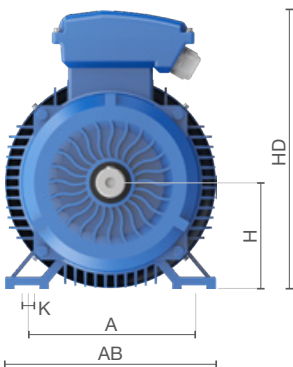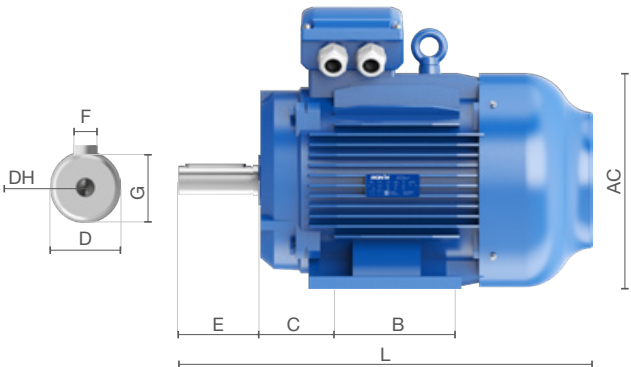

RONIN®
RM-T2-6F-01000-160-36



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
254	127	254	108	42	110	12	37	160	15	314	314	415	660	M16X36



MODELO RM-T2-6F-01500-160-36

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
15,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-01500-160-36
EAN13	7428325601239
Tipo	Trifásico
Carcasa	160L
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	740*420*550
Peso-kg	148
Material	Hierro

LOGÍSTICA



Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	740*420*550
size-of-woden-case	740*420*550

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,79
Potencia-HP	15,00
Potencia-kW	11,00
EFF-N	88,7
Corriente-A	23.9/13.7
dBA	73
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

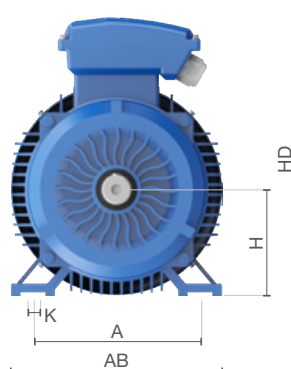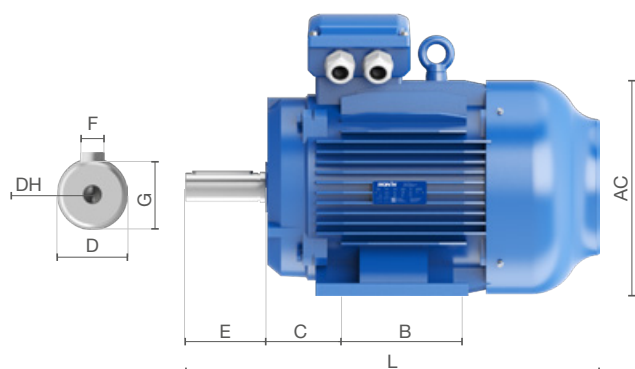
RONN®
RM-T2-6F-01500-160-36


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
254	127	254	108	42	110	12	37	160	15	314	314	415	660	M16X36



MODELO RM-T2-6F-02000-180-36

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
20,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-02000-180-36
EAN13	7428325601246
Tipo	Trifásico
Carcasa	180L
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	810*450*590
Peso-kg	195
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	810*450*590
size-of-woden-case	810*450*590

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,81
Potencia-HP	20,00
Potencia-kW	15,00
EFF-N	89,7
Corriente-A	31.4/18.1
dBA	73
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

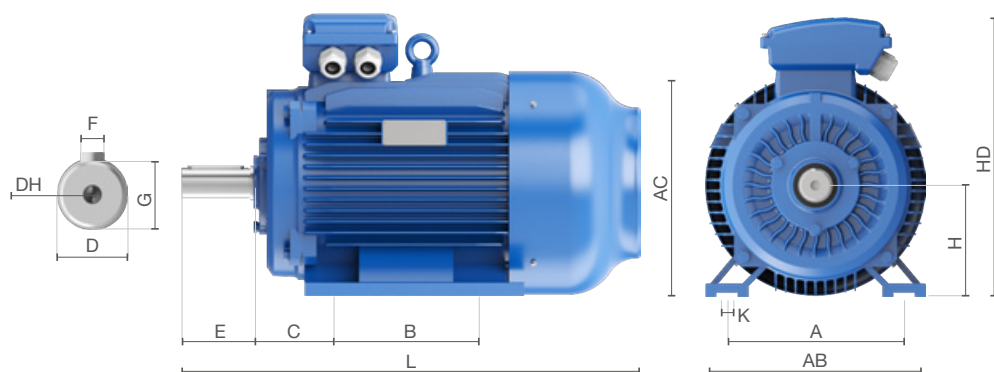
RONIN®
RM-T2-6F-02000-180-36


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
279	139.5	279	121	48	110	14	42.5	180	15	355	356	450	740	M16X36



MODELO RM-T2-6F-02500-200-36

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
25,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-02500-200-36
EAN13	7428325601253
Tipo	Trifásico
Carcasa	200L1
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	870*500*670
Peso-kg	234
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	870*500*670
size-of-woden-case	870*500*670

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,81
Potencia-HP	25,00
Potencia-kW	18,50
EFF-N	90,4
Corriente-A	38.4/22.1
dBA	73
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

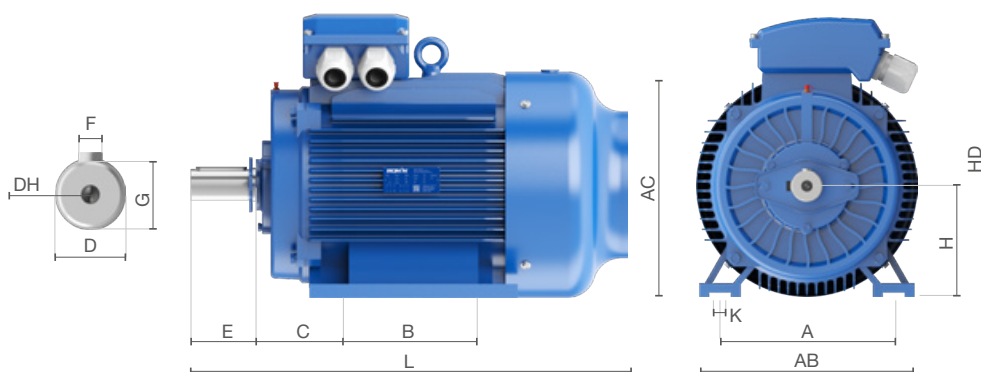
RONIN®
RM-T2-6F-02500-200-36


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
318	159	305	133	55	110	16	49	200	19	395	397	502	770	M20X42



MODELO RM-T2-6F-03000-200-36

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
30,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-03000-200-36
EAN13	7428325601260
Tipo	Trifásico
Carcasa	200L2
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	870*500*670
Peso-kg	253
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	870*500*670
size-of-woden-case	870*500*670

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,81
Potencia-HP	30,00
Potencia-kW	22,00
EFF-N	90,9
Corriente-A	45.4/26.1
dBA	73
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

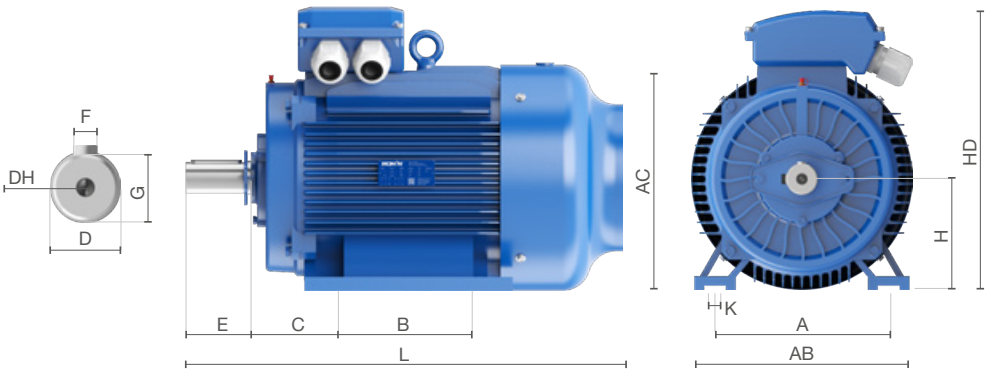

RONIN®
RM-T2-6F-03000-200-36



A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
318	159	305	133	55	110	16	49	200	19	395	397	502	770	M20X42



MODELO RM-T2-6F-04000-225-36

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
40,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-04000-225-36
EAN13	7428325601277
Tipo	Trifásico
Carcasa	225M
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	950*550*700
Peso-kg	288
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	950*550*700
size-of-woden-case	950*550*700

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,82
Potencia-HP	40,00
Potencia-kW	30,00
EFF-N	91,7
Corriente-A	60.6/34.9
dBA	74
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

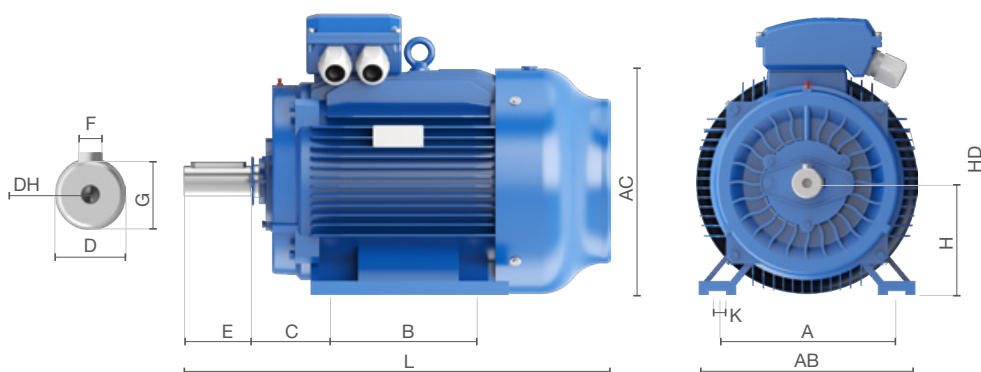
RONIN®
RM-T2-6F-04000-225-36


A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
356	178	311	149	60	140	18	53	225	19	435	445	548	845	M20X42

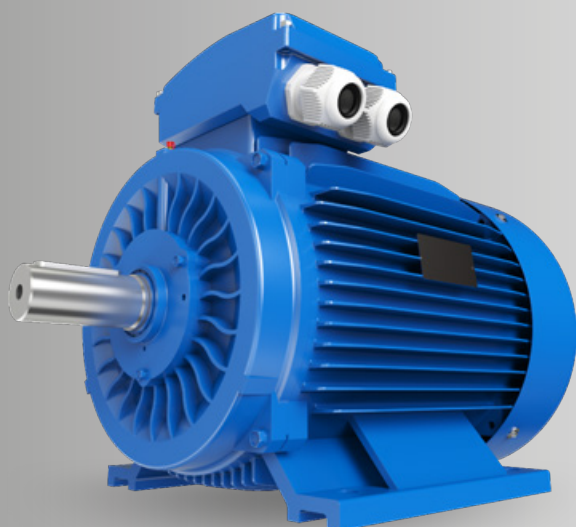

MODELO RM-T2-6F-05000-250-36

Trifásicos
Hierro1000RPM
6PHP
50,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-05000-250-36
EAN13	7428325601284
Tipo	Trifásico
Carcasa	250M
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1020*690*790
Peso-kg	405
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1020*690*790
size-of-woden-case	1020*690*790

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,83
Potencia-HP	50,00
Potencia-kW	37,00
EFF-N	92,2
Corriente-A	73.5/42.3
dBA	76
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

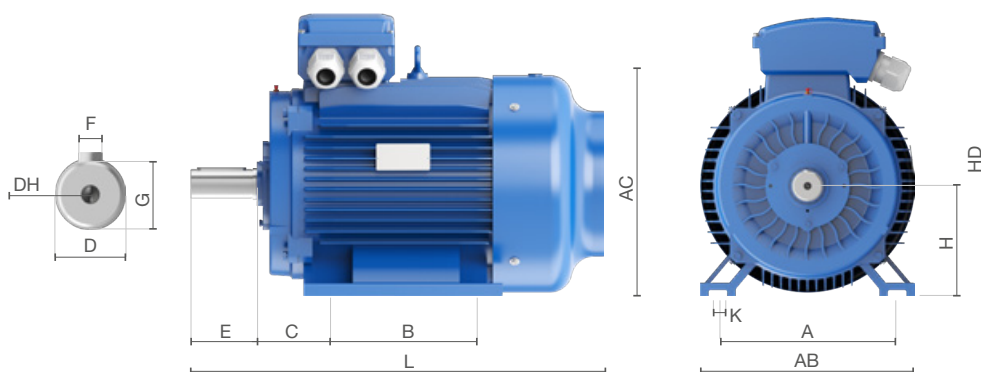

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
406	203	349	168	65	140	18	58	250	24	490	485	622	920	M20X42

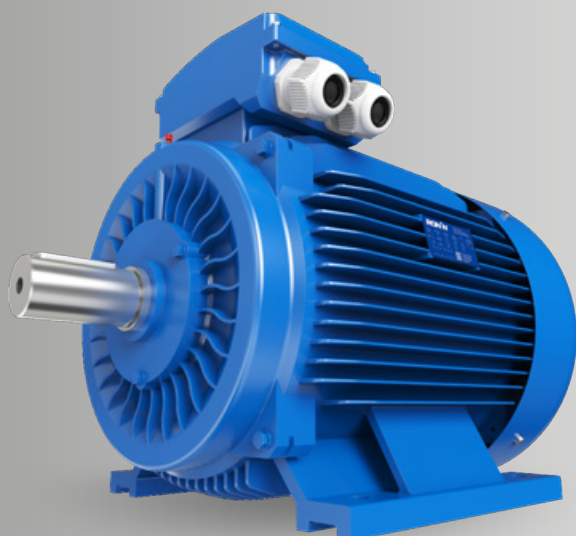
MODELO RM-T2-6F-06000-280-36
**Trifásicos
Hierro**
**1000RPM
6P**
**HP
60,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-06000-280-36
EAN13	7428325601291
Tipo	Trifásico
Carcasa	280S
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1100*650*850
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1100*650*850
size-of-woden-case	1100*650*850

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,85
Potencia-HP	60,00
Potencia-kW	45,00
EFF-N	92,7
Corriente-A	86.8/50
dBA	78
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

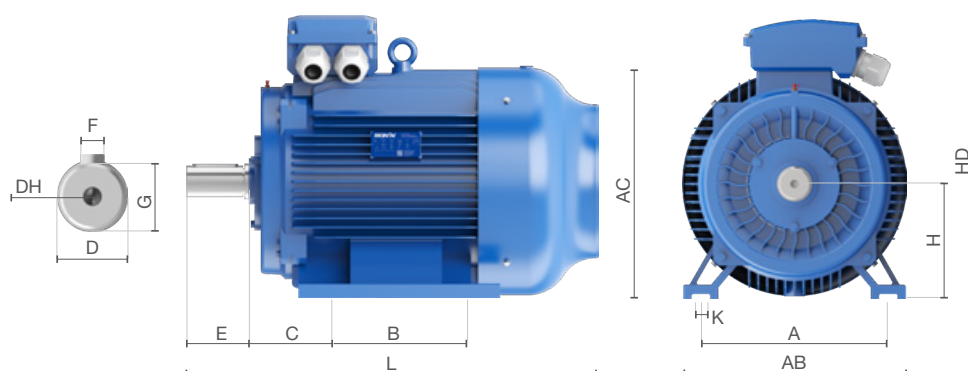

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
457	228.5	368	190	75	140	20	67.5	280	24	542	546	670	991	M20X42

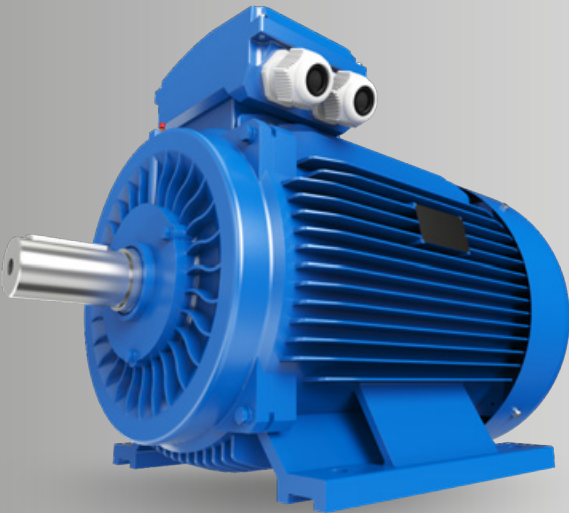

MODELO RM-T2-6F-07500-280-36

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
75,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-07500-280-36
EAN13	7428325601307
Tipo	Trifásico
Carcasa	280M
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1100*650*850
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1100*650*850
size-of-woden-case	1100*650*850

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,85
Potencia-HP	75,00
Potencia-kW	55,00
EFF-N	93,1
Corriente-A	106/60.8
dBA	78
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

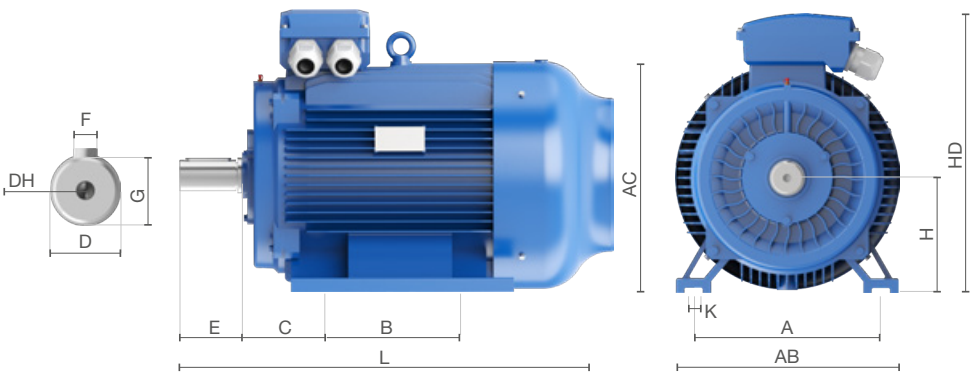

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
457	228.5	419	190	75	140	20	67.5	280	24	542	546	670	1046	M20X42



MODELO RM-T2-6F-10000-315-36

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
100,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-10000-315-36
EAN13	7428325601314
Tipo	Trifásico
Carcasa	315S
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1350*750*1040
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1350*750*1040
size-of-woden-case	1350*750*1040

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,85
Potencia-HP	100,00
Potencia-kW	75,00
EFF-N	93,7
Corriente-A	143/82.4
dBA	83
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

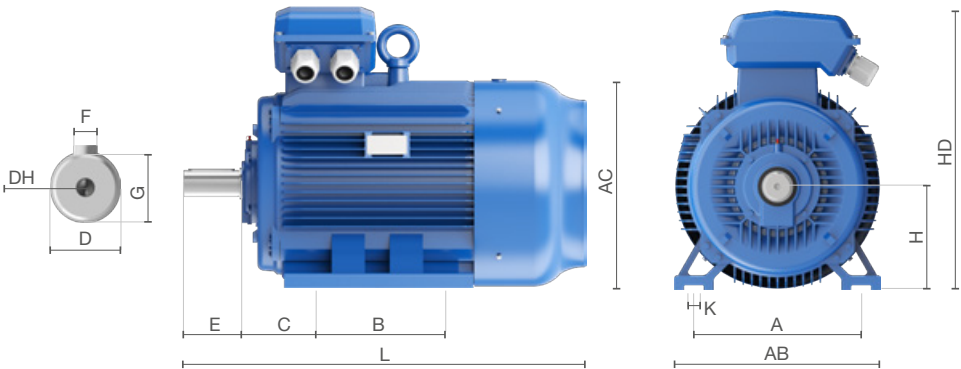

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
508	254	406	216	80	170	22	71	315	28	628	620	855	1220	M20X42


MODELO RM-T2-6F-12500-315-36
**Trifásicos
Hierro**
**1000RPM
6P**
**HP
125,00**
INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-12500-315-36
EAN13	7428325601321
Tipo	Trifásico
Carcasa	315M
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1450*750*1040
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1450*750*1040
size-of-woden-case	1450*750*1040

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,85
Potencia-HP	125,00
Potencia-kW	90,00
EFF-N	94,0
Corriente-A	171/98.5
dBA	83
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

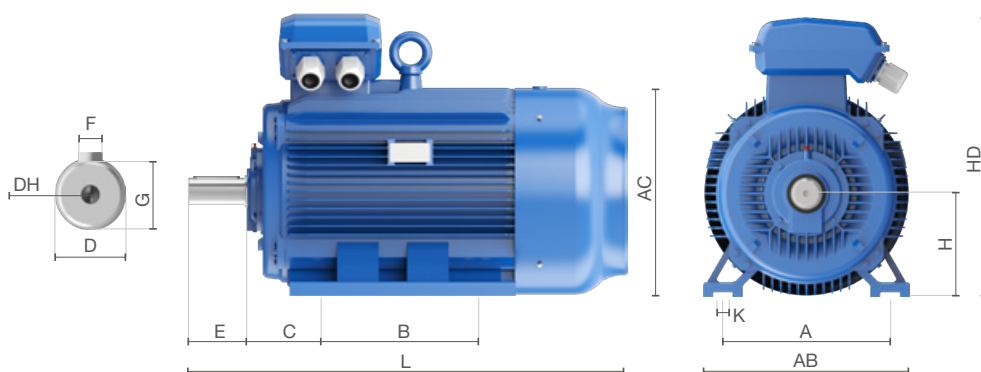

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
508	254	457	216	80	170	22	71	315	28	628	620	855	1325	M20X42

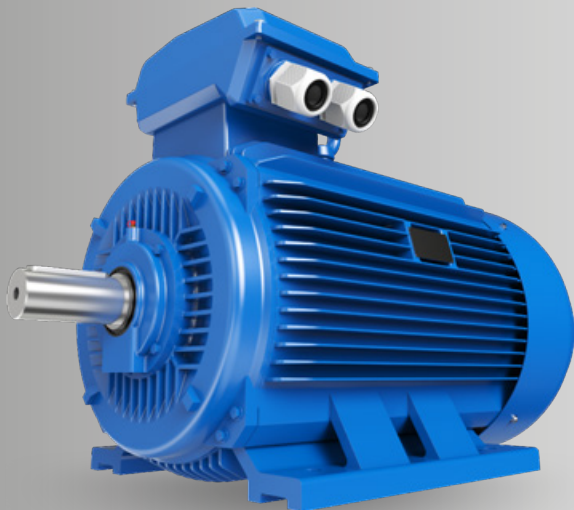

MODELO RM-T2-6F-15000-315-36

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
150,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-15000-315-36
EAN13	7428325601338
Tipo	Trifásico
Carcasa	315L1
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1450*750*1040
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1450*750*1040
size-of-woden-case	1450*750*1040

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,85
Potencia-HP	150,00
Potencia-kW	110,00
EFF-N	94,3
Corriente-A	209/120
dBA	83
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

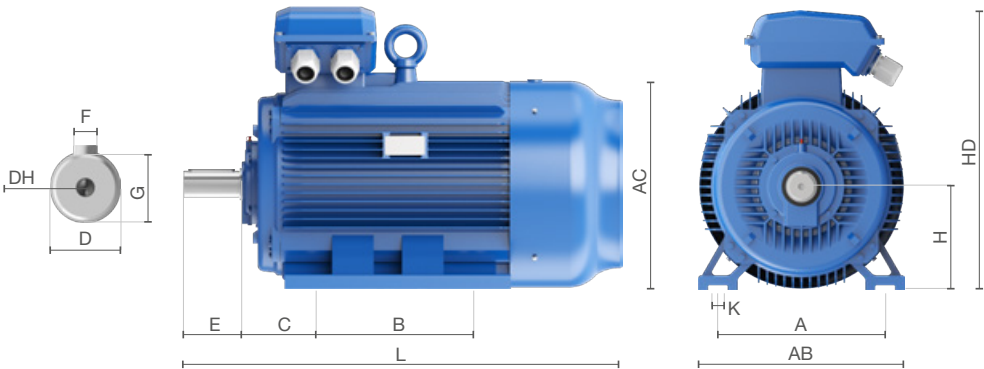

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
508	254	508	216	80	170	22	71	315	28	628	620	855	1325	M20X42

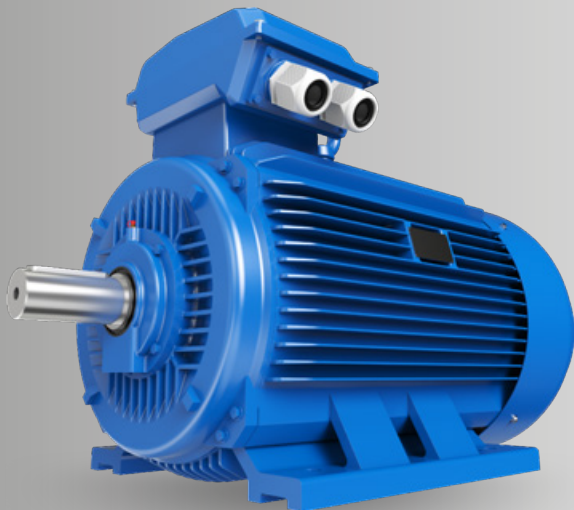

MODELO RM-T2-6F-17500-315-36

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
175,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-17500-315-36
EAN13	7428325601345
Tipo	Trifásico
Carcasa	315L2
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1450*750*1040
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1450*750*1040
size-of-woden-case	1450*750*1040

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,86
Potencia-HP	175,00
Potencia-kW	132,00
EFF-N	94,6
Corriente-A	247/142
dBA	83
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

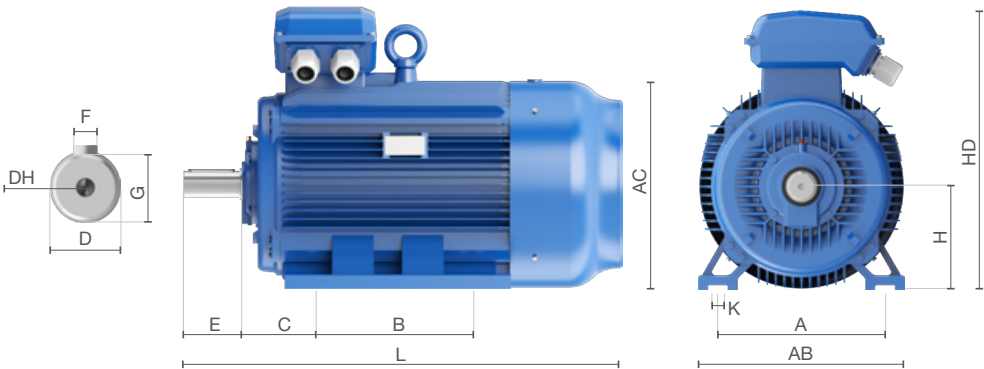

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
508	254	508	216	80	170	22	71	315	28	628	620	855	1325	M20X42

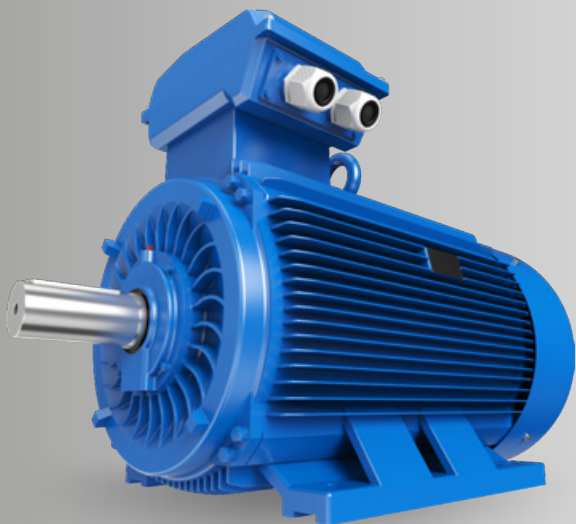

MODELO RM-T2-6F-22000-355-36

Trifásicos
Hierro

1000RPM
6P

HP
220,00

INFORMACIÓN GENERAL

Sku	RM-T2-6F-22000-355-36
EAN13	7428325601352
Tipo	Trifásico
Carcasa	355M1
Polos	6

INFORMACIÓN FÍSICA

Dimensiones-mm	1660*840*1160
Peso-kg	-
Material	Hierro

LOGÍSTICA


Material-of-unit-box	wooden case
size-of-unitbox	1660*840*1160
size-of-woden-case	1660*840*1160

INFORMACIÓN ELÉCTRICA


RPM	1000RPM
Eficiencia (S)	2
Tensión (V)	380/660V
Hz	50Hz
Factor de Potencia (cos)	0,86
Potencia-HP	220,00
Potencia-kW	160,00
EFF-N	94,8
Corriente-A	298/172
dBA	85
Capacitor-UF-monofásicos	No Aplica
Aislamiento-ISOL	No Aplica

CERTIFICACIONES

IP	IP55
Norma-IEC	IEC60034
Norma-ISO	ISO9001

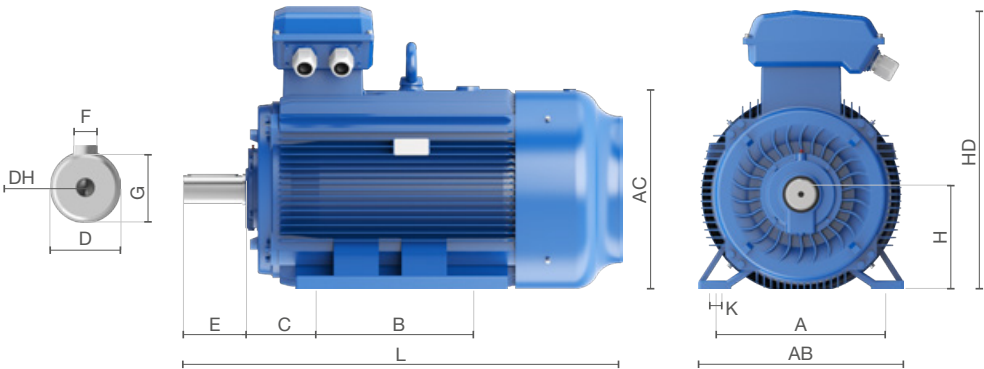

A	A/2	B	C	D	E	F	G	H	K	AB	AC	HD	L	DH
610	305	560	254	95	170	25	86	355	28	726	700	1002	1514	M20X42

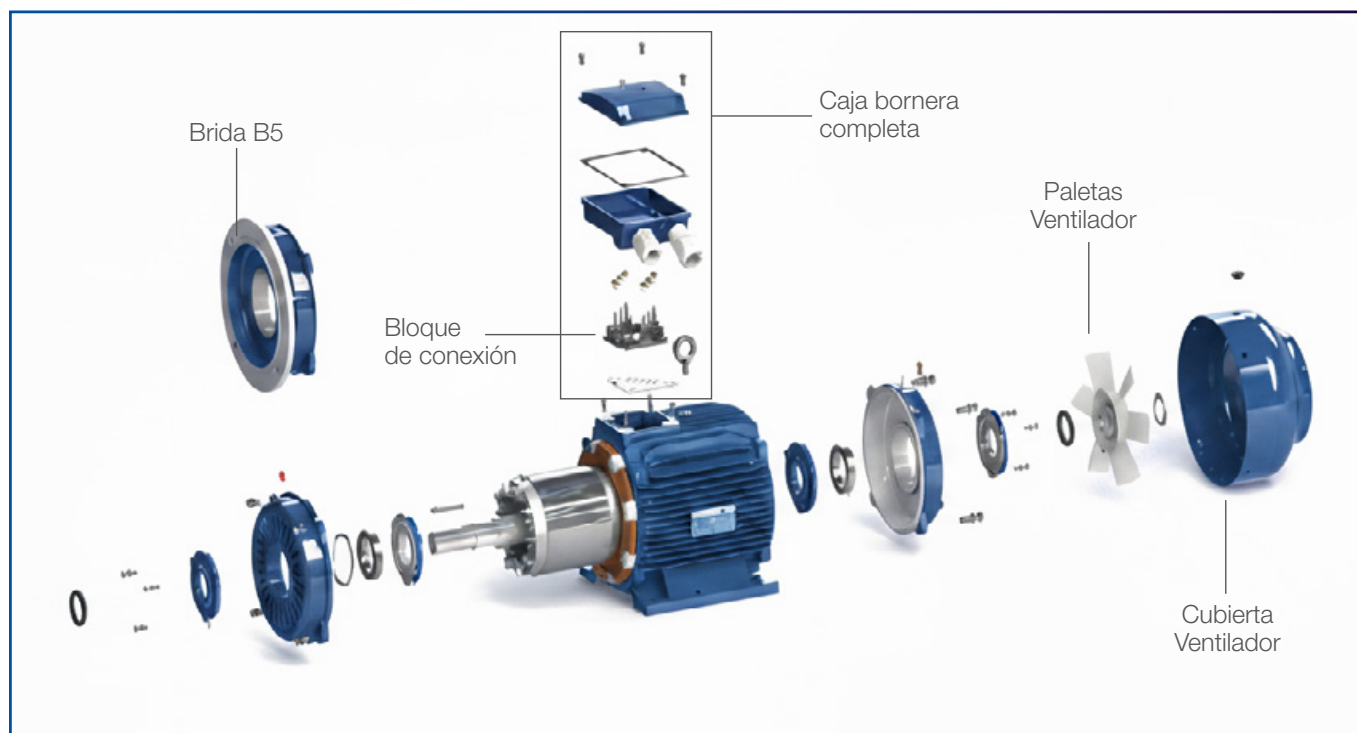

IE2 Cuerpo de Aluminio 2P

SKU	Brida B5	Bloque de Conexión	Caja Bornera	Cubierta Ventilador	Paletas Ventilador
RM-T2-2A-00033-632-23	RA-B05-T2-0TA-0000063	RA-BCO-T2-0TA-0000063	RA-CCO-T2-0TA-0000063	RA-CUB-T2-0TA-0000063	RA-VEN-T2-02A-0000063
RM-T2-2A-00050-711-23	RA-B05-T2-0TA-0000071	RA-BCO-T2-0TA-071/080	RA-CCO-T2-0TA-071/080	RA-CUB-T2-0TA-0000071	RA-VEN-T2-02A-0000071
RM-T2-2A-00075-712-23	RA-B05-T2-0TA-0000071	RA-BCO-T2-0TA-071/080	RA-CCO-T2-0TA-071/080	RA-CUB-T2-0TA-0000071	RA-VEN-T2-02A-0000071

IE2 Cuerpo de Aluminio 4P

SKU	Brida B5	Bloque de Conexión	Caja Bornera	Cubierta Ventilador	Paletas Ventilador
RM-T2-4A-00025-632-23	RA-B05-T2-0TA-0000063	RA-BCO-T2-0TA-0000063	RA-CCO-T2-0TA-0000063	RA-CUB-T2-0TA-0000063	RA-VEN-T2-46A-0000063
RM-T2-4A-00033-711-23	RA-B05-T2-0TA-0000071	RA-BCO-T2-0TA-071/080	RA-CCO-T2-0TA-071/080	RA-CUB-T2-0TA-0000071	RA-VEN-T2-46A-0000071
RM-T2-4A-00050-712-23	RA-B05-T2-0TA-0000071	RA-BCO-T2-0TA-071/080	RA-CCO-T2-0TA-071/080	RA-CUB-T2-0TA-0000071	RA-VEN-T2-46A-0000071
RM-T2-4A-00075-801-23	RA-B05-T2-0TA-0000080	RA-BCO-T2-0TA-071/080	RA-CCO-T2-0TA-071/080	RA-CUB-T2-0TA-0000080	RA-VEN-T2-46A-0000080
RM-T2-4A-00100-802-23	RA-B05-T2-0TA-0000080	RA-BCO-T2-0TA-071/080	RA-CCO-T2-0TA-071/080	RA-CUB-T2-0TA-0000080	RA-VEN-T2-46A-0000080

IE2 Cuerpo de Aluminio 6P

SKU	Brida B5	Bloque de Conexión	Caja Bornera	Cubierta Ventilador	Paletas Ventilador
RM-T2-6A-00025-711-23	RA-B05-T2-0TA-0000071	RA-BCO-T2-0TA-071/080	RA-CCO-T2-0TA-071/080	RA-CUB-T2-0TA-0000071	RA-VEN-T2-46A-0000071
RM-T2-6A-00033-712-23	RA-B05-T2-0TA-0000071	RA-BCO-T2-0TA-071/080	RA-CCO-T2-0TA-071/080	RA-CUB-T2-0TA-0000071	RA-VEN-T2-46A-0000071
RM-T2-6A-00050-801-23	RA-B05-T2-0TA-0000080	RA-BCO-T2-0TA-071/080	RA-CCO-T2-0TA-071/080	RA-CUB-T2-0TA-0000080	RA-VEN-T2-46A-0000080
RM-T2-6A-00075-802-23	RA-B05-T2-0TA-0000080	RA-BCO-T2-0TA-071/080	RA-CCO-T2-0TA-071/080	RA-CUB-T2-0TA-0000080	RA-VEN-T2-46A-0000080
RM-T2-6A-00100-90S-23	RA-B05-T2-0TA-0000090	RA-BCO-T2-0TA-090/100	RA-CCO-T2-0TA-090/100	RA-CUB-T2-0TA-0000090	RA-VEN-T2-46A-0000090

