
Hoja técnica

WSH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

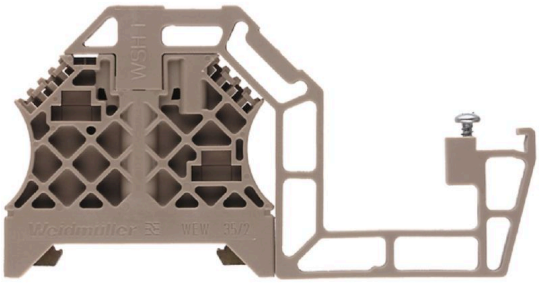

Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Versión	Accesorios, Soporte de guía, PA 66 GF 30
Código	1068700000
Tipo	WSH 1
GTIN (EAN)	4008190118389
Cantidad	10 Pieza

Hoja técnica

WSH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	57 mm	Profundidad (pulgadas)	2.2441 inch
Altura	110 mm	Altura (pulgadas)	4.3307 inch
Anchura	8 mm	Anchura (pulgadas)	0.315 inch
Peso neto	26.18 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura de servicio	-50 °C...65 °C	Temperatura permanete de trabajo, min.	-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.	100 °C		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Datos del material

Material básico	PA 66 GF 30	Color	Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94	HB		

Dimensiones

Paso en mm (P)	8.00 mm	Repuesto de montaje	66 mm

Generalidades

Número de polos	1	Indicación de montaje	Montaje directo
Carril de montaje	TS 35		

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	atornillado	Indicación de montaje	Montaje directo
Versión a prueba de explosivos	No	Tipo de montaje	atornillado

Valores característicos del sistema

Versión	para carriles	Carril de montaje	TS 35

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-40-06-07
ECLASS 11.0	27-40-06-07	ECLASS 12.0	27-40-06-07
ECLASS 13.0	27-40-06-07	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Latón



Las barras colectoras de latón, como aleación de cobre, presentan propiedades positivas en términos de conductividad eléctrica y al mismo tiempo tienen una mayor resistencia que el cobre contra la tensión mecánica.

Datos generales para pedido

Tipo	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Versión
Código	0259800000	Barra colectora (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190049300	Latón
Cantidad	1 M	

Cobre



De todos los metales utilizados, el cobre tiene la mejor conductividad eléctrica, lo que resulta en la mayor resistencia frente a cortocircuito. Esto hace que la barra colectora de cobre sea la variante más utilizada.

Datos generales para pedido

Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versión
Código	0348900000	Barra colectora (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Cobre
Cantidad	25 M	

Acero



Las barras colectoras de acero, junto con el acero inoxidable, tienen la mayor resistencia entre las barras colectoras metálicas y se utilizan en aplicaciones donde la resistencia frente a cortocircuitos desempeña solo un papel secundario.

Datos generales para pedido

Tipo	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Versión
Código	0438000000	Barra colectora (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190080938	Acero
Cantidad	1 M	