
Hoja técnica

KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto

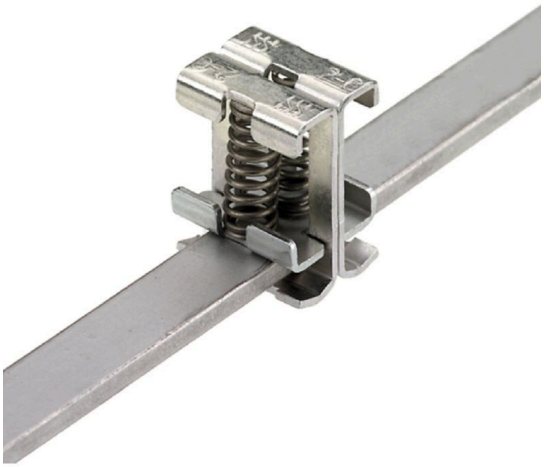

Apantallamiento y toma de tierra
Nuestros bornes de apantallamiento y cables de tierra, que cuentan con diferentes tecnologías de conexión, le permiten proteger de forma eficaz tanto a las personas como los equipos de las interferencias, tales como campos magnéticos o eléctricos. Una completa gama de accesorios es el broche de oro de nuestros productos.

Datos generales para pedido

Versión	Bridas-tornillo, Bridas, Acero
Código	1675350000
Tipo	KLBUE 2X2-6
GTIN (EAN)	4008190450083
Cantidad	10 Pieza

Hoja técnica

KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	24 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9449 inch
Altura	18 mm	Altura (pulgadas)	0.7087 inch
Anchura	15 mm	Anchura (pulgadas)	0.5906 inch
Peso neto	9.9 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.	-60 °C	Temperatura permanete de trabajo, max.	130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención	
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%	
Huella de carbono del producto	Desde la cuna hasta la puerta	0.039 kg CO2 eq.

Conductor embornable (conexión nominal)

Longitud de desaislado	18 mm	Tipo de conexión	Conexión por muelle
Diámetros de cable, max.	6 mm	Diámetros de cable, min.	2 mm
Sección del conductor, semirrígido, máx.	6 mm²	Sección del conductor, semirrígido, mín.	2 mm²

Datos del material

Material básico	Acero	Color	plata
Grado inflamabilidad según UL 94	None		

Datos nominales

Sección nominal	6 mm²

Dimensiones

Paso en mm (P)	15.00 mm

Generalidades

Indicación de montaje	Barra colectora	Carril de montaje	Barra colectora

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	enclavado	Indicación de montaje	Barra colectora
Versión a prueba de explosivos	RAL 7001		

Valores característicos del sistema

Versión	para conexión de apantallamiento	Tapa final obligatoria	No
Carril de montaje	Barra colectora		

Hoja técnica

KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cobre




De todos los metales utilizados, el cobre tiene la mejor conductividad eléctrica, lo que resulta en la mayor resistencia frente a cortocircuito. Esto hace que la barra colectora de cobre sea la variante más utilizada.

Datos generales para pedido

Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versión
Código	0348900000	Barra colectora (borne), plata, Altura: 1000 mm, Profundidad: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Cobre
Cantidad	25 M	

Soporte de montaje



Ofrecemos una amplia gama de soportes de montaje para facilitar el manejo y la complementación de nuestros productos. Desde diversas herramientas hasta fundas aislantes y diversos tornillos, nuestros componentes se adaptan entre sí hasta el último detalle y, por lo tanto, facilitan el montaje de acuerdo con los estándares y las normativas de protección respectivas.

Datos generales para pedido

Tipo	WSH 1	Versión
Código	1068700000	Accesorios, Soporte de guía, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Cantidad	10 ST	
Tipo	WSH 5	Versión
Código	1080100000	Accesorios, Soporte de guía, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Cantidad	10 ST	
Tipo	WSH 6	Versión
Código	1080200000	Accesorios, Soporte de guía, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Cantidad	10 ST	
Tipo	WSH 3/H/N	Versión
Código	1715970000	Accesorios, Soporte de guía, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Cantidad	10 ST	