


MACROLED®

**Paneles
6W A 24W
PPR24CW**

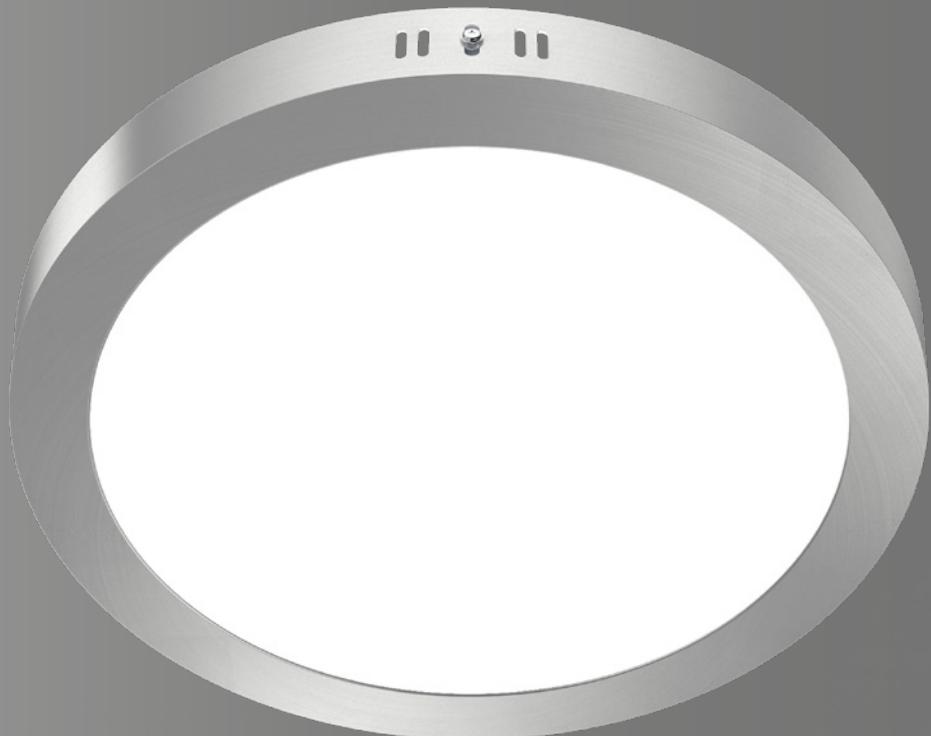

Tensión
AC85-265V


Temperatura
6000K

Protección
IP20

Lúmenes/W
90lm/W

Vida Útil
25.000hs

Garantía
2 años



Características eléctricas

| | |
|---|-----------|
| Modelo | PPR24CW |
| Tensión | AC85-265V |
| Potencia | 24W |
| Corriente | 260-280mA |
| Factor potencia | 0.5 |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| ON/OFF Switch | 15.000 |
| SDCM | 6 |
| Tiempo de irrupción TH50 | 20ms |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Autonomía | - |
| Cant. máx. de equipo por circuito B16 A | - |
| Cant. máx. de equipo por circuito C10 A | - |
| Cant. máx. de equipo por circuito C16 A | - |
| Corriente de irrupción | 2,1A |
| Batería | - |
| THD | <20% |



| | |
|---------------------------------|-------|
| Certificado LM80 | No |
| Corriente entrada | - |
| Corriente salida | - |
| Corriente salida de emergencia | - |
| Grupo de seguridad | si |
| Número de ciclos de conmutación | 10000 |
| Potencia de emergencia | - |
| Tensión entrada | - |
| Tensión salida | - |
| Tiempo de arranque | 0.5s |
| Tiempo de carga | - |

Características lumínicas

| | |
|--------------------|--------------------|
| Modelo | PPR24CW |
| CRI | 80Ra |
| LED | 2835 - 120 pcs |
| Flicker | Sin intermitencias |
| Flujo luminoso | 2160lm |
| Dimerizable | No |
| Lúmenes/W | 90lm/W |
| Temperatura Color | 6000K |
| Tipo de luz | Frío |
| Ángulo de apertura | 120° |

Características materiales

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Dimensiones | 295*32mm |
| Peso | - |
| Peso batería | - |
| Tamaño batería | - |
| Color del cuerpo | Platil |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material del lente | PMMA Esmerilado con difusor |
| Largo del cable | 12cm |
| Compatibilidad | - |
| Conector | Cable L - N |
| Conexión | Empalme |
| Corte embutido | - |
| Protección IP | IP20 |
| Protección IK | - |
| Protección SPD | - |
| Temperatura de operación | -20° +40° |
| Tipo de instalación | Plafón |
| UGR | No |



Información Comercial

| | |
|------------------|---------------|
| SKU | PPR24CW |
| Código de barras | 7428325570962 |
| Garantía | 2 años |
| Familia | 6W A 24W |
| Macrofamilia | Paneles |

Enlaces

| | |
|---------------|---|
| Ficha Web | https://www.macroled.com.ar/paneles/7428325570962 |
| Garantía | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/PPR24CW.pdf |
| Certificación | https://s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_panel_72_se.pdf |
| IES | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/PPR24CW.ies |
| Fotometría | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/PPR24CW.pdf |

