


MACROLED®

HIGHBAY CLASSIC

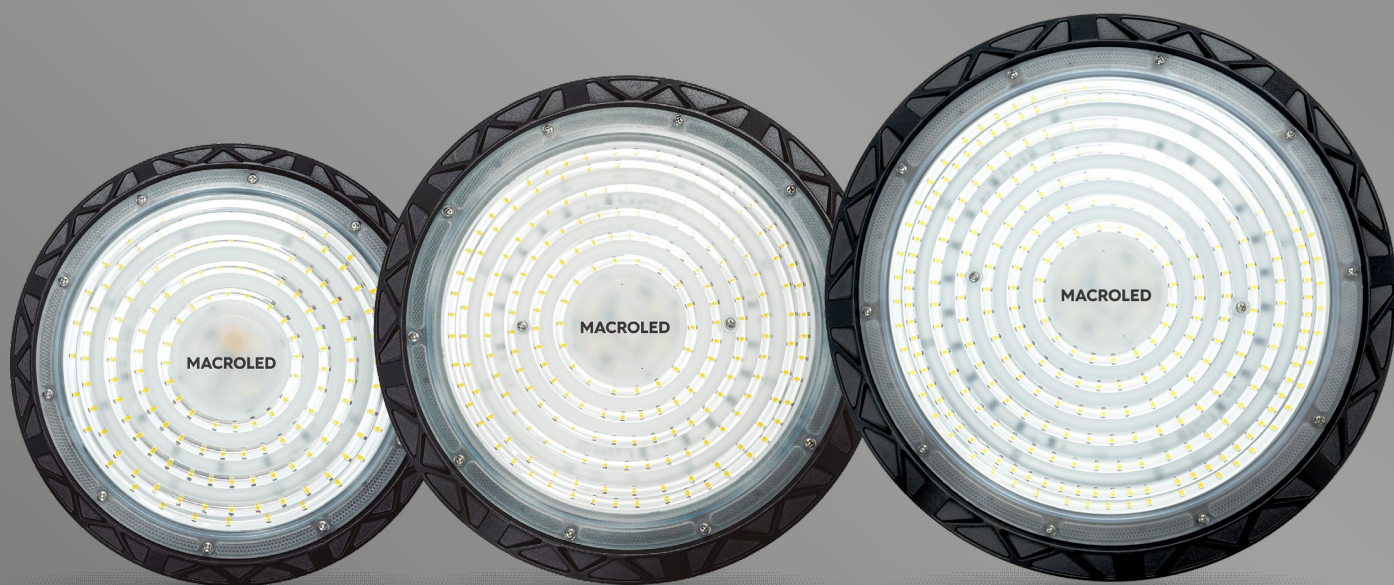

Potencias

100W - 150W - 200W



Rango de Tensión

AC180-240V

Eficiencia Lumínica

130 lúmenes x Watt

Vida útil

50.000 hs

Luz Fría

Temperatura de color 6500K

Protección

IP65 - IK08

Garantía

2 años

Esta ficha pertenece a la V6 de Highbay Classic

IK08 / IP65

Cuerpo de fundición de aluminio alta presión



LINGA

de seguridad incluida




LED SANAN

SMD3030

CRI 80Ra

130 lúmenes por Watt

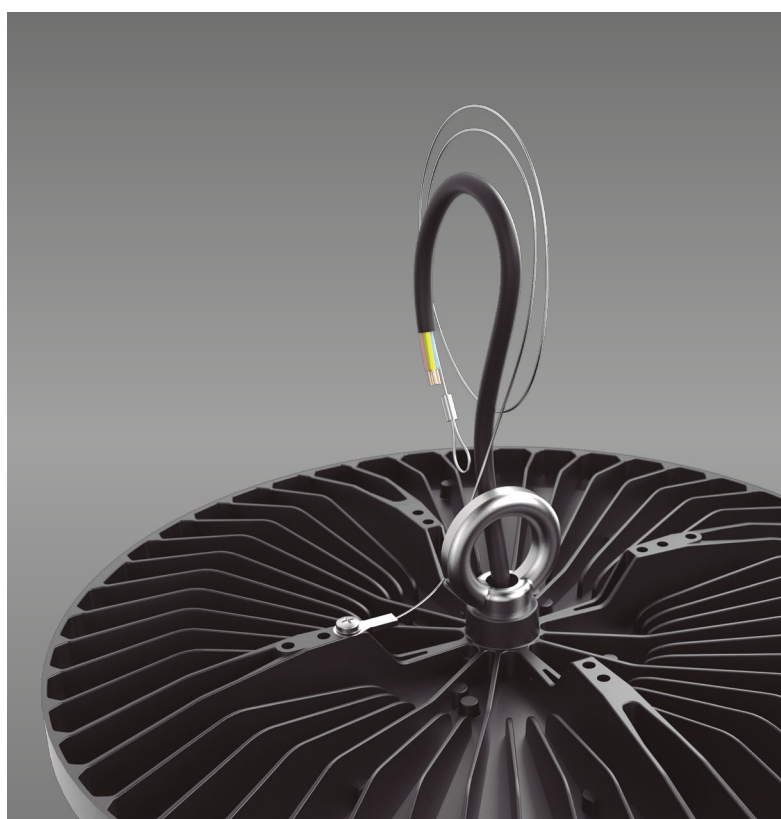

BRAZO

de ángulo regulable





Highbay Classic

Alta Potencia




100W



150W



200W

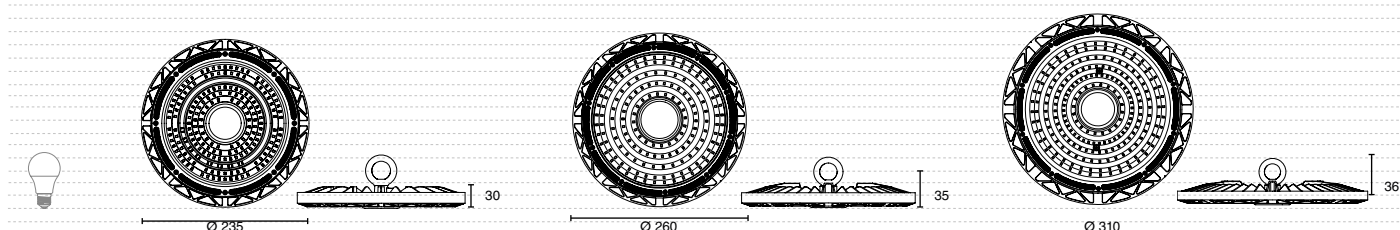

valores expresados en mm

Características eléctricas

Modelo	EHB-100W	EHB-150W	EHB-200W
EAN13	7428325587656	7428325587663	7428325587670
Tensión	AC180-240V~	AC180-240V~	AC180-240V~
Potencia	100W	150W	200W
Corriente	450mA	650mA	900mA
Factor potencia	0.9	0.9	0.9
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V	1500V	1500V
EMC	Sí	Sí	Sí
Clase de protección	I	I	I
ON/OFF Switch	100.000	100.000	100.000
SDCM	<5	<5	<5
THD	<15%	<15%	<15%
Protector SPD	6KV	6KV	6KV
Corriente de irrupción	6.1A	8.5A	12.8A
Tiempo de irrupción Th50	200uS	220uS	240uS
Cantidad máx. de equipo por circuito B16 A	25	15	10
Cantidad máx. de equipo por circuito C10 A	15	10	6
Cantidad máx. de equipo por circuito C16 A	25	15	10





Highbay Classic

Alta Potencia

Características lumínicas

Modelo	EHB-100W	EHB-150W	EHB-200W
CRI	80Ra	80Ra	80Ra
Marca de LED	SANAN	SANAN	SANAN
Tipo de LED	SMD3030	SMD3030	SMD3030
Vida útil	50.000hs	50.000hs	50.000hs
Tiempo de arranque	0.5s	0.5s	0.5s
Dimerizable	No	No	No
Certificado LM80	Si	Si	Si
UGR	<25	<25	<25
Ángulo de apertura	90°	90°	90°
Desviación estándar de igualación de colores	±10%	±10%	±10%

Características materiales

Material de cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material de lente	PC	PC	PC
Temperatura de operación	-20° +45°	-20° +45°	-20° +45°
Protección IP	65	65	65
Protección IK	08	08	08
Largo del Cable	≥25cm 0.75mm ²	≥25cm 0.75mm ²	≥25cm 0.75mm ²
Garantía	2 años	2 años	2 años
Color de carcasa	Negro	Negro	Negro
Tipo de montaje	Cáncamo / Brazo opcional *	Cáncamo / Brazo opcional *	Cáncamo / Brazo opcional *

* Brazo opcional no incluido

Artefacto	Tamaño	Ø235x30mm	Ø260x35mm	Ø310x36mm
	Peso	0,85Kg	1,2Kg	1,9Kg
Master	Tamaño	460x255x270mm	460x290x295mm	430x340x345mm
	Cant	5u.	5u.	5u.

Temperaturas



Tipo de Blanco	Blanco Frío	Blanco Frío	Blanco Frío
Temperatura Color	6500K	6500K	6500K
Flujo Luminoso	13.000 / 130lm x W	19.500lm / 130lm x W	26.000lm / 130lm x W





Highbay Brazo

EHB-100W / EHB-150W / EHB-200W

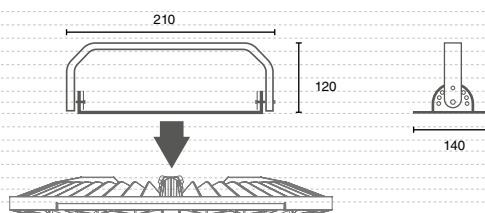

valores expresados en mm

Características materiales

EHB-BR

EAN13	7428325589483
Material de cuerpo	Aluminio
Peso	0.55Kg
Garantía	2 años
Color de carcasa	Negro
Tipo de montaje	Abulonado

*Compatible con todos los modelos






Highbay Classic

Alta Potencia


Fotometrías

100W

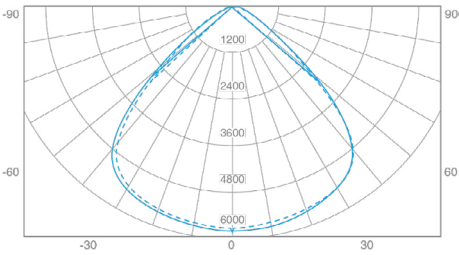


— Distribución de luz en el plano vertical
- - - Distribución de luz en el plano horizontal

150W

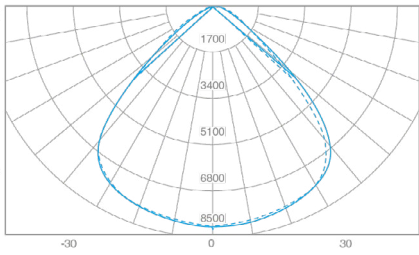

— Distribución de luz en el plano vertical
- - - Distribución de luz en el plano horizontal


200W

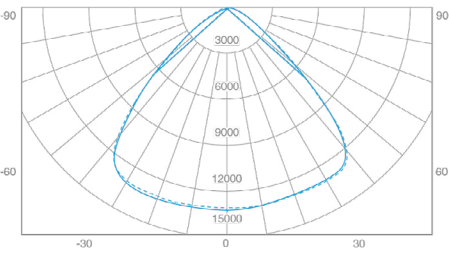

— Distribución de luz en el plano vertical
- - - Distribución de luz en el plano horizontal


Cono de lux

100W

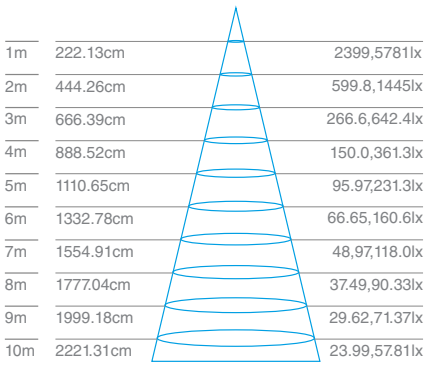


Ángulo 96°

150W

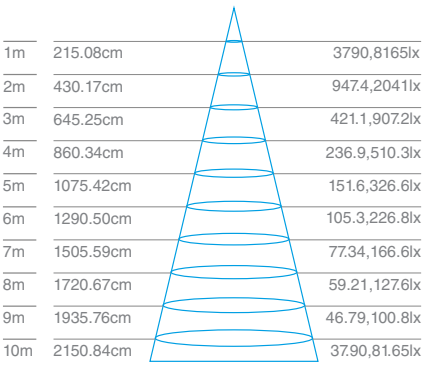

Ángulo 94°

200W

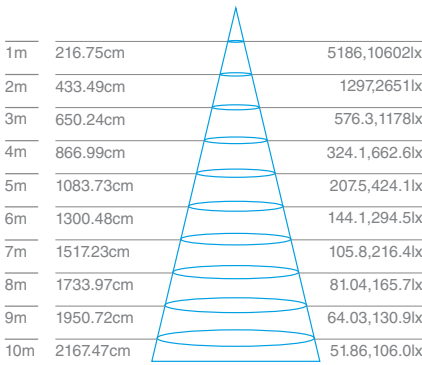

Ángulo 94°

